Partnership. With Guarantee.

# Robinets à boisseau sphérique en laiton
# Série BA265



| | |
|---|---|
| Type de construction | Robinet à boisseau sphérique avec bille flottante et orifice de purge, passage intégral, avec dispositif de verrouillage |
| Actionnement | par rotation de 90° du levier manuel |
| Raccordement | RP1/4"...RP1" selon ISO7/1 |
| Matériaux | Corps en laiton CW617N nickelé, bille en laiton CW614N chromée dure, étanchéité de bille en PTFE, étanchéité de tige en PTFE réglable/NBR, levier manuel en acier zingué avec gaine en PVC rouge; Garniture d'étanchéité de tige PTFE réglable/NBR |
| Domaine d'application | Gaz et liquides du groupe 2 conformément à la PED 2014/68/EU, qui n'attaquent pas les matériaux utilisés. |
| Température du fluide | -10...+100°C |
| Pression de service | 0...10bar |
| Type de fixation | Montage dans un système de tuyauterie rigide |
| Position de montage | au choix |
| Contenu de la livraison | Vanne à boisseau sphérique avec levier manuel, sans cadenas VS37 |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

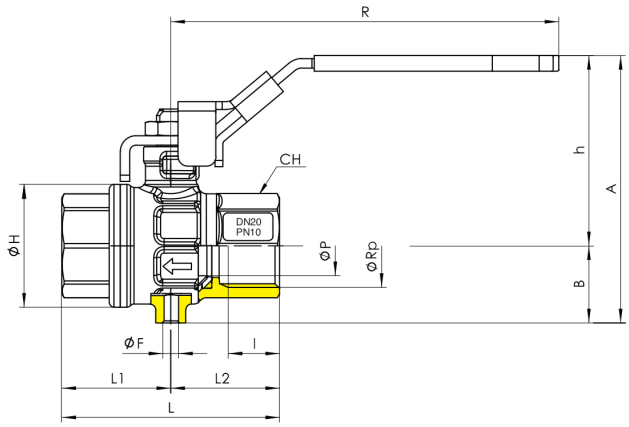


| Raccordement ØRp | Diamètre nominal DN[mm] | PN [bar] | A | B | Ch | ØF | h | ØH | l | L | L1 | L2 | R | ØP | Valeur Kv [m³/h] | Poids [env. kg] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP1/4" | 8 | 10 | 61,5 | 15,5 | 20 | M5 | 46 | 23 | 11 | 51,5 | 27,5 | 24 | 96 | 10 | 5,4 | 0,18 | BA265-14-LLD |
| RP3/8" | 10 | 10 | 61,5 | 15,5 | 20 | M5 | 46 | 23 | 11,4 | 51,5 | 27,5 | 24 | 96 | 10 | 6 | 0,16 | BA265-38-LLD |
| RP1/2" | 15 | 10 | 69,7 | 20 | 33 | M5 | 49,7 | 33 | 15 | 62 | 31 | 31 | 96 | 14 | 15,7 | 0,24 | BA265-12-LLD |
| RP3/4" | 20 | 10 | 85 | 24,5 | 39 | M5 | 60,5 | 39 | 16,3 | 69 | 34,5 | 34,5 | 123 | 19 | 28 | 0,40 | BA265-34-LLD |
| RP1" | 25 | 10 | 94,3 | 29 | 49 | M5 | 65,3 | 49 | 19,1 | 83 | 41,5 | 41,5 | 123 | 24 | 41,5 | 0,61 | BA265-10-LLD |

## Schéma de fonctionnement

Illustrations non contractuelles
Sous réserve de modifications de conception, de dimensions et de matériaux




© STASTO Automation KG