


Pretvarač pritiska Tip PT01



Konstrukcija	Pretvarač pritiska za opšte industrijske primene
Priključak	G1/4"
Materijali	Priključak za pritisak Nerđajući čelik 1.4404, Senzor pritiska Keramika, Kućište mernog pretvarača nerđajući čelik 1.4404, Zaptivke FKM
Područje primene	gasoviti i tečni mediji, koji ne napadaju upotrebene materijale
Temperatura medijuma	-25...+125°C
Temperatura okoline	-25...+125°C
Položaj ugradnje	proizvoljno
Merni opseg	vidi Tabela
Tačnost	±1.0% od Raspon kod` ` +25°C ±2.4% od Raspon kod` ` 0...+85°C ±3.7% od Raspon kod` ` -10...+105°C ±4.0% od Raspon kod` ` -25...+125°C
Otpornost na preopterećenje	vidi Tabela
Napajanje naponom	9...35VDC
Potrošnja struje	Signalna struja, maks. 25mA
Izlazni signal	analogno, Struja (2-žični) 4...20mA (0...10VDC na upit)
Opterećenje električni priključak	$\leq ((\text{Napajanje naponom} - 7,5V) / 0,03A) \Omega$
Stepen zaštite	IP67 prema EN 60529 pri pravilno montiranoj uređajnoj utičnici (nepropusno za prašinu i zaštita od privremenog potapanja do 1 m)
Sadržaj isporuke	Pretvarač pritiska bez priključnog kabla



Dimenzije

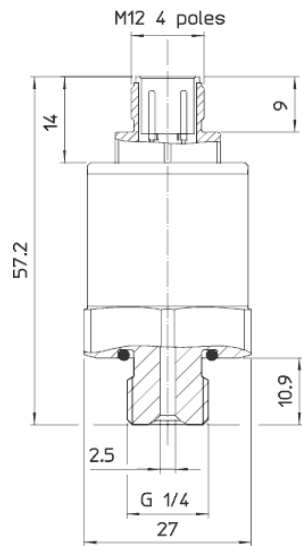

Priključak	Merni opseg [bar]	Otpornost na preopterećenje [bar]	Tip
G1/4"	0...2	4	PT01-14V-002-420
G1/4"	0...5	10	PT01-14V-005-420
G1/4"	0...10	20	PT01-14V-010-420
G1/4"	0...16	40	PT01-14V-016-420
G1/4"	0...20	40	PT01-14V-020-420
G1/4"	0...50	100	PT01-14V-050-420
G1/4"	0...100	150	PT01-14V-100-420
G1/4"	0...200	300	PT01-14V-200-420
G1/4"	0...400	500	PT01-14V-400-420

Električni priključci

Utičnica M12x1 uključujući kabl 2m Tip C012-41-CU20-9	
V+ ... + Pol napajanja napona V- ... - Pol napajanja napona Rshunt ... Otpornik opterećenja	1 ... braon V+ 2 ... nije popunjeno 3 ... nije popunjeno 4 ... crna V-

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Armature / Prekidači pritiska, merni instrumenti i indikatori protoka / pretvarača pritiska / pretvarača pritiska serije PT01