

Comutator magnetic Serie VNC/VNP/RV2I/DCP2



Tip constructiv	Comutator reed Tip VNCR2, VNPR2, RV2I, DCP2 comutatoare electronice Tip VNCE3, VNPE3 toate comutatoarele cu LED
Acționare	prin magnet permanent
Temperatura ambiantă	-20...+85°C, DCP2 -20...+75°C
Tip de fixare	în canelura cilindrului respectiv cu Element de fixare
Funcție	Normal închis (NC) respectiv comutatoare electronice 3 fire PNP
Grad de protecție	IP67



Comutator magnetic


DCP2		
VNPR2/RV2I		
VNCR2		
VNPE3		
VNCE3		

Tensiune [V]	curent maxim [mA]	putere maximă [VA]/[W]	durată de viață electrică	Rezistență de contact	Lungime cablu [m]	Tip
3...110 AC/DC	300	10/10	10^7	0,1	3 (incl. mufă pentru aparat)	DCP2
10...250 AC/DC	250	8/8	10^7	0,1	2,5	RV2I
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	-	VNCR2
3...48 AC/DC	100	6	10^7	0,1	3	VNPR2
6...30 DC	200	4	10^9	-	-	VNCE3
6...30 DC	200	4	10^9	-	3	VNPE3


Cilindru/Gripper	Diametru [mm]	Tip de comutator	Element de fixare
ACM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
ACMT	32-50	VN../RV2I	FFS02VN
AW	32-100	VN../RV2I	niciunul
CRW	25-100	VN../RV2I	niciunul
DVM	12	VN..	FFS01VN
DVM	16-25	VN../RV2I	FFS01VN
MHM	20-32	VN../RV2I	niciunul
MHM	50	DCP2	niciunul
NSKU/NSKI	16-100	VN../RV2I	niciunul
NWT	32-125	VN../RV2I	niciunul
XJC	160-200	VN../RV2I	FJS160VN, FJS200VN




Instrucțiuni de montaj pentru Comutator magnetic

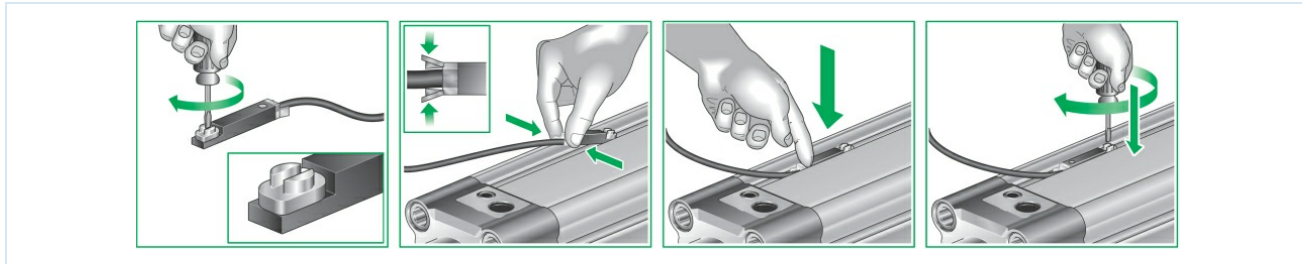

Instrucțiuni de montaj pentru Cilindru conform ISO6432

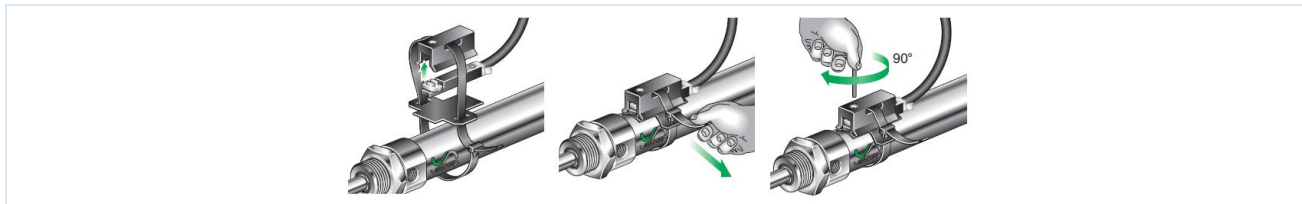

Cablu prelungitor pentru Comutator magnetic Serie VNC

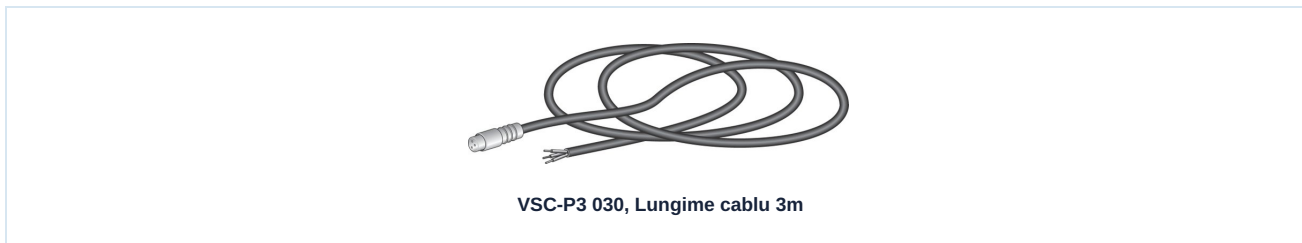

Ilustrații fără caracter obligatoriu

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de construcție, dimensiuni și materiale.

Pneumatică / Elemente de lucru / Comutator magnetic cu accesorii / Comutator magnetic serie VN/RV

