

Cilindar bez klipnjače, magnetno spregnuto sa priborom Serija TM



Konstrukcija	Cilindar bez klipnjače, magnetno spregnuto
Glave	anodizirani aluminijum
Klizač	anodizirani aluminijum
Cilindarska cev	Nerđajući čelik X5CrNi 1810
Zaptivke	PU
Krajnje prigušenje hoda	pneumatski, mehanički
Temperatura okoline	-10°C...+80°C
Temperatura medijuma	0°C...+40°C
Podmazivanje	nije potrebno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
maksimalni radni pritisak	7bar
Magnetna sila	Ø12: 100 N, Ø20: 270 N
Sadržaj isporuke	uklj. Navrtne matice
Napomena	CAD datoteke dostupne su u STASTO Store na www.stasto.eu


Ključ tipa

TM	__ /	___ -
	12 Ø12	Hod [mm] (< 1000 mm)
	20 Ø20	Hod [mm] (< 2500 mm)

Standardni hodovi

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Specijalni hod na upit													




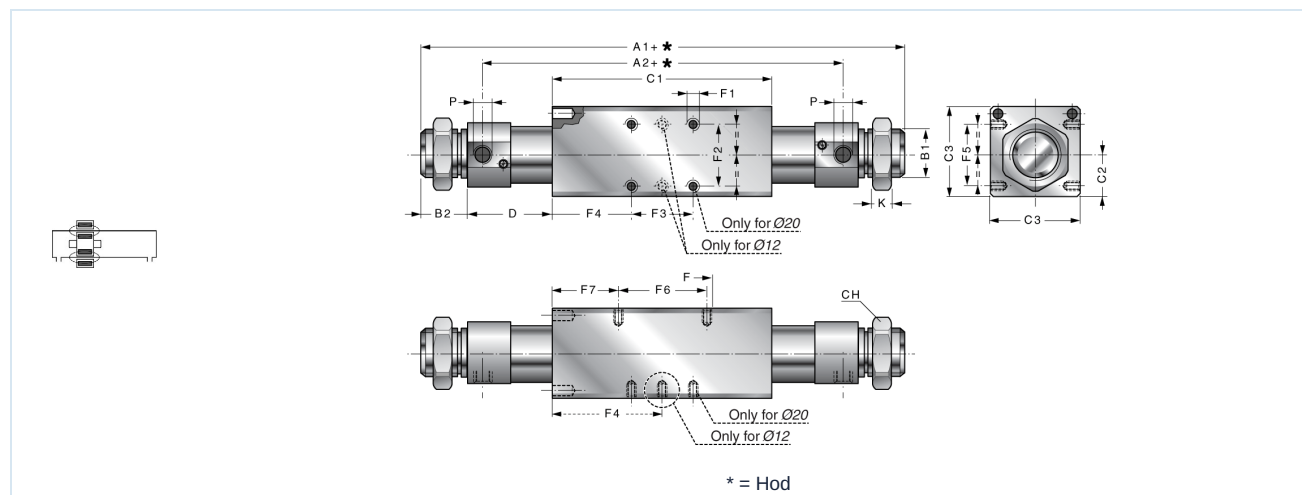

Ø	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	D	F	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	K	CH	P	Tip
12	156	115	M16x1,5	15	86	15	35	20	M3	M5	22	0	43	16	30	28	8	24	M5	TM12/...
20	214	162	M22x1,5	18	110	20	45	34	M5	M5	32	32	39	30	43	33,5	10	30	G1/8	TM20/...


Dodatna oprema

FL/ .. Pričvršćenje prirubnicom

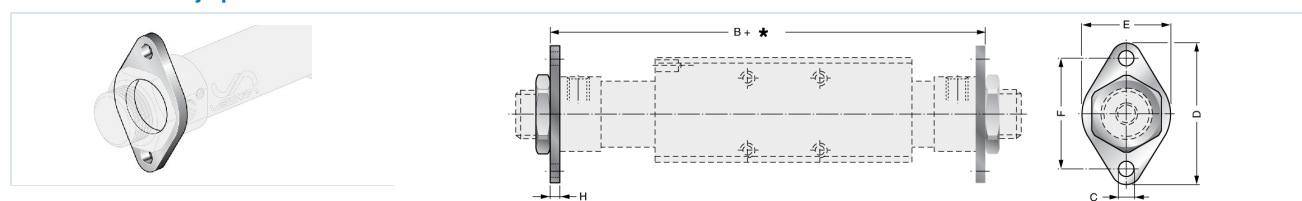

Ø	B	ØC	D	E	F	H	Tip
12	134	5,5	52	30	40	4	FL/12
20	188	6,6	66	40	50	5	FL-20


P/ .. Nožna montaža

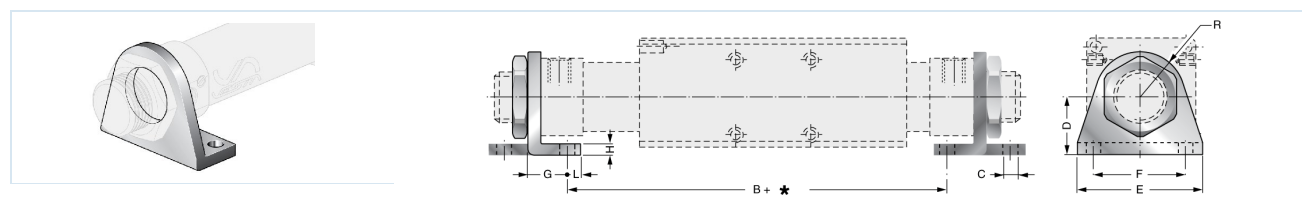


Ø	B	ØC	D	E	F	G	H	L	R	Tip
12	106	5,5	20	42	32	14	4	7	13	P/12
20	154	6,6	25	54	40	17	5	7	20	P/20




FIV 306 V ... Magnetni prekidač



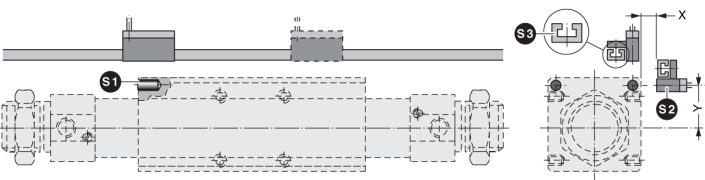

S1 Magnet za magnetni prekidač
S2 Magnetni prekidač
S3 Aluminijumska montažna šina

Ø	X	Y
12	7	16,5
20	7	25

Krug	Napon [V]	Struja [mA]	Snaga [VA/W]	Stepen zaštite	Radna temperatura [°C]	Kontakt	Šina	Tip
	10 -220 AC/DC	200	10/10	IP65	-25...+75	Normalno zatvoren (NC)	BA...	FIV306V

Dužina šine BA... = Hod cilindra + A1

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / Pneumatski cilindri / Cilindri bez klipnjače sa priborom / magnetni cilindar bez poluge serije TM