


## Utičnica uređaja



|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Izvedba                           | Utičnica uređaja prema EN175301-803-Form A, Širina utikača 32mm |
| Temperatura okoline               | -25...+90°C                                                     |
| Kabelska uvodnica                 | M20x1,5, Promjer kabela 6-8mm                                   |
| Presjek kabela moguće priključiti | 0,5-1,5mm <sup>2</sup>                                          |
| Stupanj zaštite                   | IP65 prema EN 60529                                             |
| Sadržaj isporuke                  | uklj. pričvrсни vijak i brtva NBR                               |

### Dimenzije

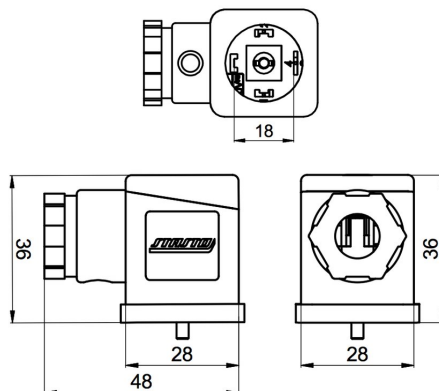

## Varijante sklopa

| Shema spajanja | Opis                                           |
|----------------|------------------------------------------------|
|                | 2-polni, bez ožičenja                          |
|                | 3-polni, bez ožičenja                          |
|                | bipolarna LED i varistor                       |
|                | Mostni ispravljač i varistor                   |
|                | Mostni ispravljač s varistorom i bipolarni LED |

| Opis                                                                       | Napon       | Radna struja maks. | Tip            |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------|
| Utičnica uređaja 2-polni                                                   | 0-250VAC/DC | 10A                | C003-32-6      |
| Utičnica uređaja 3-polni                                                   | 0-250VAC/DC | 10A                | C003-42-6      |
| Utičnica uređaja s varistorom i bipolarnom LED žuta                        | 230VAC/DC   | 1,5A               | C003-32-LV-1   |
| Utičnica uređaja s varistorom i bipolarnom LED žuta                        | 24VAC/DC    | 1,5A               | C003-32-LV-2   |
| Utičnica uređaja s mosnim ispravljačem i varistor                          | 230VAC      | 3A                 | C003-32-V-3-R  |
| Utičnica uređaja s mosnim ispravljačem, s varistorom i bipolarnom LED žuta | 230VAC      | 1,5A               | C003-32-LV-3-R |
| Utičnica uređaja s mosnim ispravljačem, s varistorom i bipolarnom LED žuta | 24VAC       | 1,5A               | C003-32-LV-5-R |

Ilustracije neobvezujuće

Zadržavamo pravo na konstrukcijske, dimenzijske i promjene materijala.

[spojnice](#) / [Tlačni prekidači, mjerni instrumenti i nadzornici protoka](#) / [Rezervni dijelovi](#) / [Utičnica za uređaj](#) / [\[C003-42-6\] C003-42-6](#)

Verzija 5

148560 / Generirano 2026/33 HR

PROIZVEDENO U EUROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

[www.stasto.rs](http://www.stasto.rs)

Otvori seriju online

Stranica 2 / 2

