
Partnership. With Guarantee.

Profilový magnetický válec pro agresivní prostředí VDMA - ISO 15552 Série XPN

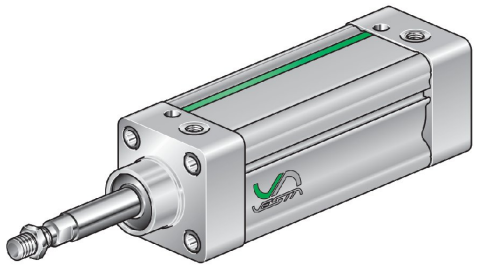

Konstrukční provedení	Profilový magnetický válec dle VDMA - ISO 15552
Hlavy	Acetalový polymer
Pístní tyč	Nerezová ocel X5 Cr Ni 18-10
Válcová trubka	Hliníkový profil tvrdě eloxováno
Těsnění	Těsnění pístnice PU, Zbytek NBR
Koncové tlumení nárazu	pneumatický, nastavitelný
Teplota okolí	-10°C...+70°C
Teplota média	0°C...+40°C
Mazání	není nutné
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
maximální provozní tlak	10bar
Rozsah dodávky	vč. Matice pístní tyče
Poznámka	technické podklady pro příslušenství viz samostatný datový list, CAD soubory jsou v STASTO Store na www.stasto.eu k dispozici

Typový klíč


XPN	_ _ -	_ _ _ -	__
	32 ø32	Zdvih [mm]	_ dvojčinný
	40 ø40	P tyč	průchozí pístní
	50 ø50		
	63 ø63		
	80 ø80		
	100 ø100		


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Standardní zdvihy, Délka tlumení

Ø	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000	Délka tlumení
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						24
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						27
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						30
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						30
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	36
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	38
Zdvih na zakázku na vyžádání																			

XPN ../... dvojčinný



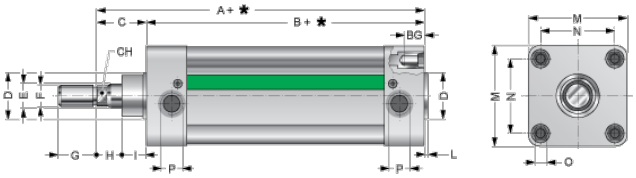


* = Zdvih

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	BG	CH	Typ
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	19	4	47	32,5	M6	G 1/8	15	10	XPN32/...
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	22	4	54	38	M6	G 1/4	15	13	XPN40/...
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	11	26	2	66	46,5	M8	G 1/4	15	17	XPN50/...
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	24	4	78	56,5	M8	G 3/8	15	17	XPN63/...
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	26	2	98	72	M10	G 3/8	18	21	XPN80/...
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	26	2	115	89	M10	G 1/2	18	25	XPN100/...

XPN ../... P dvojčinný, průchozí pístnice



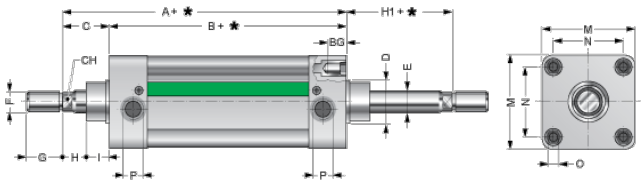

* = Zdvih

Ø	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	I	M	N	O	P	BG	CH	Typ
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	7	26	19	47	32,5	M6	G 1/8	15	10	XPN32/...P
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8	30	22	54	38	M6	G 1/4	15	13	XPN40/...P
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	14	37	23	66	46,5	M8	G 1/4	15	17	XPN50/...P
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	13	37	24	78	56,5	M8	G 3/8	15	17	XPN63/...P
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	20	46	26	98	72	M10	G 3/8	18	21	XPN80/...P
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	25	51	26	115	89	M10	G 1/2	18	25	XPN100/...P

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG