

Ollós megfogó Sorozat MH




Kivitel	Ollós megfogó nyitott, zárt és kettős működésű
Testház	Alumíniumötvözet
Tömítések	előkenéssel ellátott ajaktömítések
Ujj és csapárcsap	Szénacél
Környezeti hőmérséklet	-20°C...+80°C
Közeg hőmérséklete	0°C...+40°C
Kenés	nem szükséges
Közeg	szűrt sűrített levegő
maximális üzemi nyomás	10bar
Megjegyzés	CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu címen érhetők el


Típuskulcs

MH		
16 Ø16	SE-NA	Rugóerővel nyitott csak Ø32-ig
20 Ø20	SE-NC	Rugóerővel zárt csak Ø32-ig
32 Ø32	DE-0	kettős működésű
50 Ø50	DE-1	átmenő dugattyúrúd

MH - 16 - ... Megfogó Ø16



Kivitel átmenő dugattyúrúd:

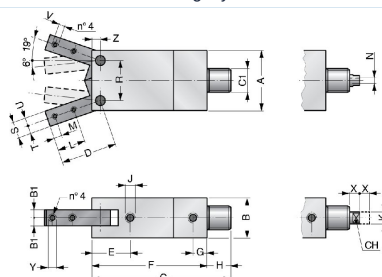


A	B	B1	C	ØC1	CH	D	E	F	G	H	ØJ	ØK	L	M	ØN	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	Tömeg
30	20	3,95	68,7	M12x1,25	5	28	21,2	56,7	7	12	M5x0,8	6	14	4	M3x0,5 (8mm)	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	125 g

6 bar Szorítóerő a csuklóponttól 15 mm-re																						Típus
nyitás											zárás											
6,5 kg											5,5 kg											MH-16-DE
5,2 kg											-											MH-16-SE-NC
-											4 kg											MH-16-SE-NA




MH - 20 - ... Megfogó Ø20

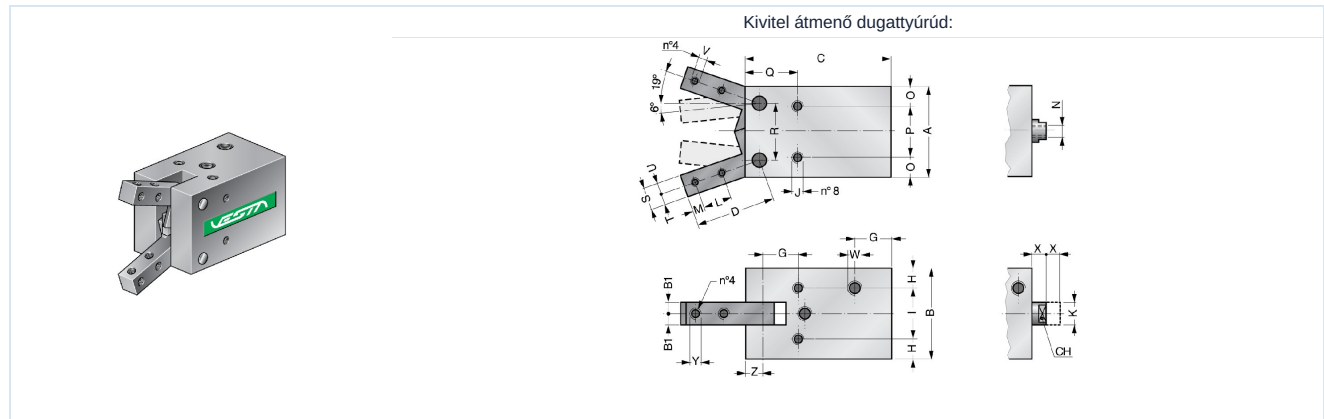

A	B	B1	C	CH	D	G	H	I	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	W	Tömeg
32	32	3,95	53,5	6	28	13,5	7	18	M4x0,7	8	10	4	M4x0,7 (8mm)	7	18	19,7	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g

6 bar Szorítóerő a csuklóponttól 15 mm-re														Típus										
nyitás														zárás										
12 kg														10 kg										
8,5 kg														-										
-														7,5 kg										
														MH-20-DE-										
														MH-20-SE-NC										
														MH-20-SE-NA										


MH - 32 - ... Megfogó Ø32

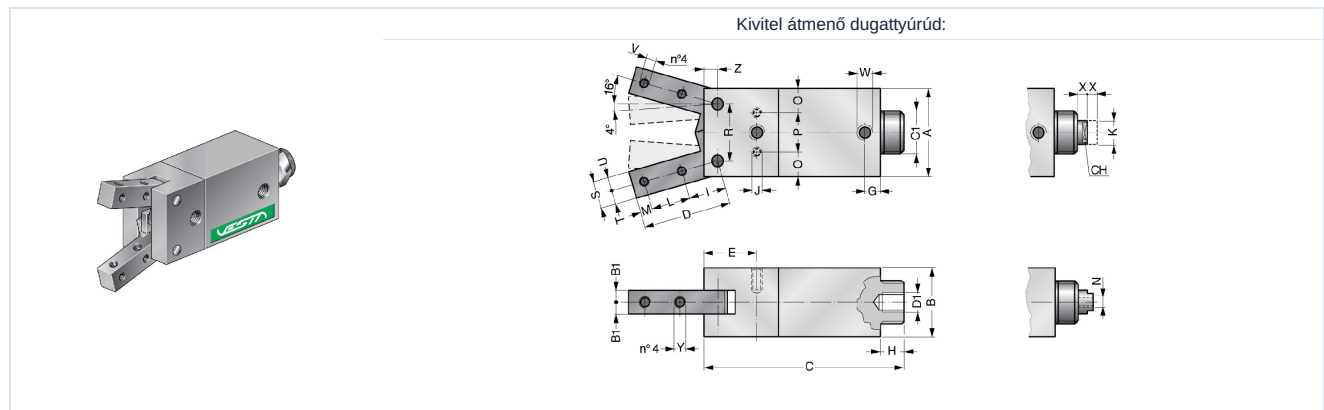

A	B	B1	C	ØC1	CH	D	ØD1	E	G	H	ØJ	ØK	I	L	M	ØN	O	P	R	S	T	U	ØV	ØW	X	ØY	Z	Tömeg
45	35	5,95	105,2	M22x1,5	10	45	M10x1,25	30,2	8	12	M5x0,8	12	19	20	6	M5x0,8 (10mm)	12,5	20	28	14	8	6	M5x0,8	G1/8	5	M6x1	10,2	490 g

6 bar Szorítóerő a csuklóponttól 15 mm-re														Típus										
nyitás														zárás										
24 kg														22 kg										
19,5 kg														-										
-														16,5 kg										
														MH-32-DE										
														MH-32-SE-NC										
														MH-32-SE-NA										



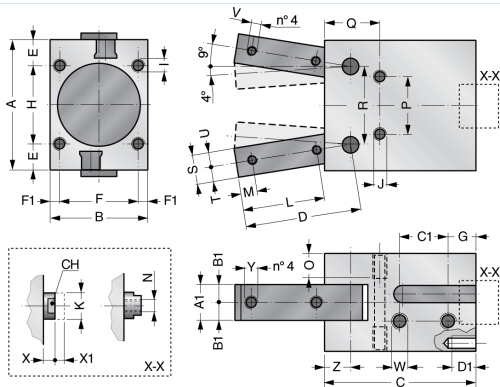

Kivitel átmenő dugattyúrúd

A	A1	B	B1	C	C1	CH	D	D1	E	F	F1	G	H	ØI	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØW	X	X1	ØY	Z	Tömeg
80	22	60	11	100	24	18	71	15	16	48	6	21	48	M8x1,25	M8x1,25	20	40	10	M6x1	15	35	39	48	18	10	8	M6x1	G1/8	5	6	M8x1,25	18	1680 g

6 bar Szorítóerő a csuklóponttól 30 mm-re		Típus
nyitás	zárás	
60 kg	52 kg	MH-50-DE

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / pneumatikus munkahengerek / megfogók / megfogó sorozat MH

