

Makazasti hvatač Serija MH




Konstrukcija	Makazasti hvatač otvoreno, zatvoreno i dvosmerno delujući
Telo	Legura aluminijuma
Zaptivke	prethodno podmazane usne zaptivke
Prst i osovina ležaja	Ugljenični čelik
Temperatura okoline	-20°C...+80°C
Temperatura medijuma	0°C...+40°C
Podmazivanje	nije potrebno
Medij	filtrirani komprimovani vazduh
maksimalni radni pritisak	10bar
Napomena	CAD datoteke dostupne su u STASTO Store na www.stasto.eu


Ključ tipa

MH	—	—	—
	16 Ø16	20 Ø20	32 Ø32
	SE-NA Otvori pomoću sile opruge samo do Ø32		
	SE-NC Sila opruge zatvoreno samo do Ø32		
	32 Ø32	DE-0 dvosmerno delujući	
	50 Ø50	DE-1 kontinuirana klipnjača	

MH - 16 - ... Hvataljka Ø16



Verzija kontinuirana klipnjača:

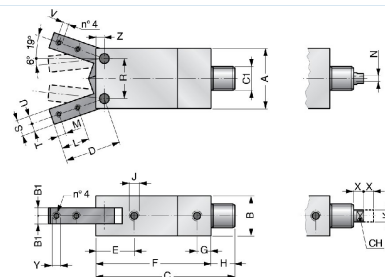

A	B	B1	C	ØC1	CH	D	E	F	G	H	ØJ	ØK	L	M	ØN	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	Težina
30	20	3,95	68,7	M12x1,25	5	28	21,2	56,7	7	12	M5x0,8	6	14	4	M3x0,5 (8mm)	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	125 g

6 bar Stezna sila pri 15 mm od tačke zgloba																			Tip				
otvoriti										zatvoriti													
6,5 kg										5,5 kg										MH-16-DE			
5,2 kg										-										MH-16-SE-NC			
-										4 kg										MH-16-SE-NA			

Verzija 7

138273 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.


www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 1 / 3




MH - 20 - ... Hvataljka Ø20

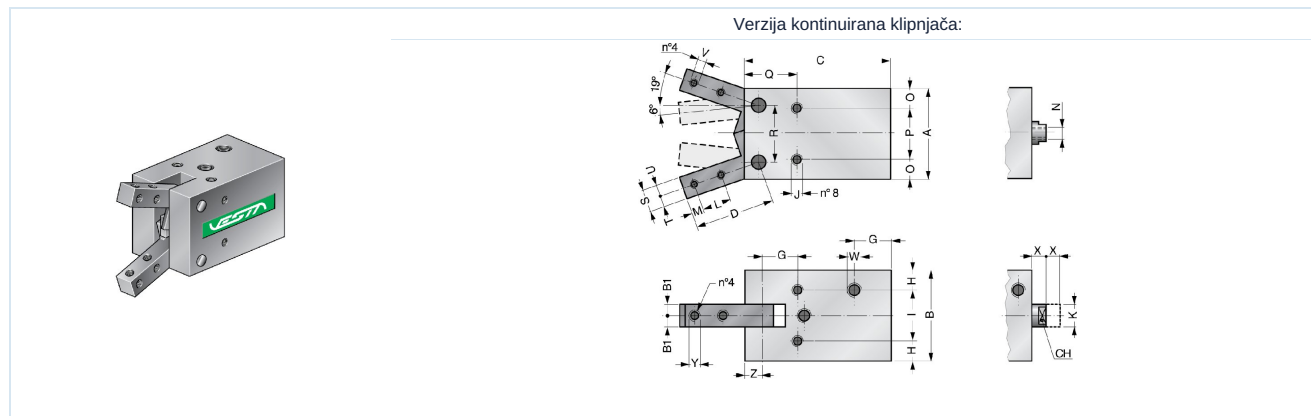

A	B	B1	C	CH	D	G	H	I	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	W	Težina
32	32	3,95	53,5	6	28	13,5	7	18	M4x0,7	8	10	4	M4x0,7 (8mm)	7	18	19,7	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g

6 bar Stezna sila pri 15 mm od tačke zgloba		Tip
otvoriti	zatvoriti	
12 kg	10 kg	MH-20-DE-.
8,5 kg	-	MH-20-SE-NC
-	7,5 kg	MH-20-SE-NA

MH - 32 - ... Hvataljka Ø32

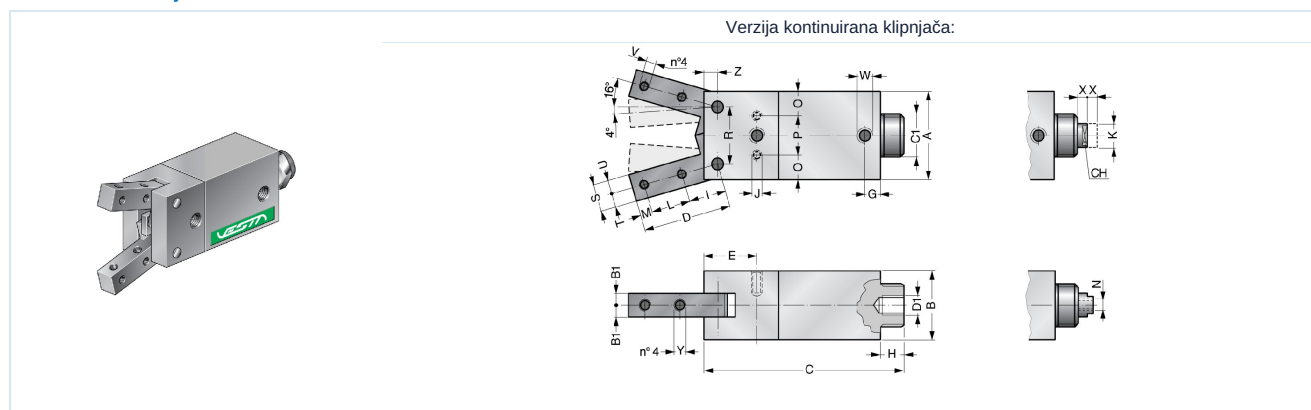

A	B	B1	C	ØC1	CH	D	ØD1	E	G	H	ØJ	ØK	I	L	M	ØN	O	P	R	S	T	U	ØV	ØW	X	ØY	Z	Težina
45	35	5,95	105,2	M22x1,5	10	45	M10x1,25	30,2	8	12	M5x0,8	12	19	20	6	M5x0,8 (10mm)	12,5	20	28	14	8	6	M5x0,8	G1/8	5	M6x1	10,2	490 g

6 bar Stezna sila pri 15 mm od tačke zgloba		Tip
otvoriti	zatvoriti	
24 kg	22 kg	MH-32-DE
19,5 kg	-	MH-32-SE-NC
-	16,5 kg	MH-32-SE-NA

Verzija 7

138273 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI


+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 3



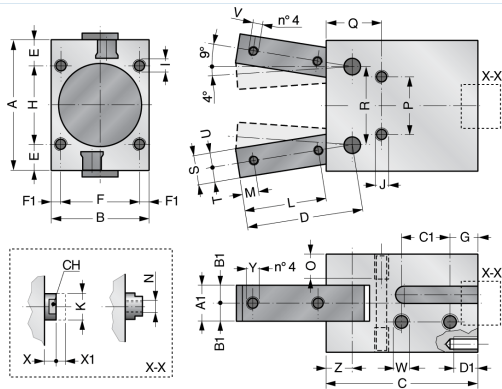

Verzija kontinuirana klipnjača

A	A1	B	B1	C	C1	CH	D	D1	E	F	F1	G	H	ØI	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØW	X	X1	ØY	Z	Težina
80	22	60	11	100	24	18	71	15	16	48	6	21	48	M8x1,25	M8x1,25	20	40	10	M6x1	15	35	39	48	18	10	8	M6x1	G1/8	5	6	M8x1,25	18	1680 g

6 bar Sila stezanja pri 30 mm od tačke zgloba		Tip
otvoriti	zatvoriti	
60 kg	52 kg	MH-50-DE

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / Pneumatski cilindri / hvataljka / hvataljka serije MH