

Škarjasti prijemalnik Serija MH




Konstrukcija	Škarjasti prijemalnik odprto, zaprt in dvojno delujoč
Telo	Aluminijeva zlitina
Tesnila	predhodno mazana ustnična tesnila
Prst in ležajni čep	Ogljikovo jeklo
Temperatura okolice	-20°C...+80°C
Temperatura medija	0°C...+40°C
Mazanje	ni potrebno
Medij	filtriran stisnjen zrak
maksimalni obratovalni tlak	10bar
Opomba	CAD-datoteke so na voljo v trgovini STASTO na www.stasto.eu


Tipski ključ

MH	—	—	—
	16 Ø16	Ø32	SE-NAodprto z vzmetno silo samo do
	20 Ø20	SE-NC	Sila vzmeti zaprto samo do Ø32
	32 Ø32	DE-0	dvojno delujoč
	50 Ø50	DE-1	skozi potekajoča batnica

MH - 16 - ... Prijemalo Ø16



Različica skozi potekajoča batnica:

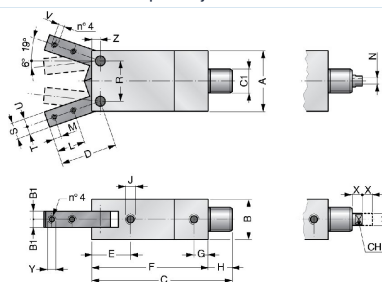

A	B	B1	C	ØC1	CH	D	E	F	G	H	ØJ	ØK	L	M	ØN	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	Teža
30	20	3,95	68,7	M12x1,25	5	28	21,2	56,7	7	12	M5x0,8	6	14	4	M3x0,5 (8mm)	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	125 g

6 bar Vpenjalna sila pri 15 mm od tečajne točke																					Tip		
odpreti											zapreti												
6,5 kg											5,5 kg											MH-16-DE	
5,2 kg											-											MH-16-SE-NC	
-											4 kg											MH-16-SE-NA	

Različica 7

138273 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.


www.stasto.si

Odpre serijo na spletu

Stran 1 / 3




MH - 20 - ... Prijemalo Ø20

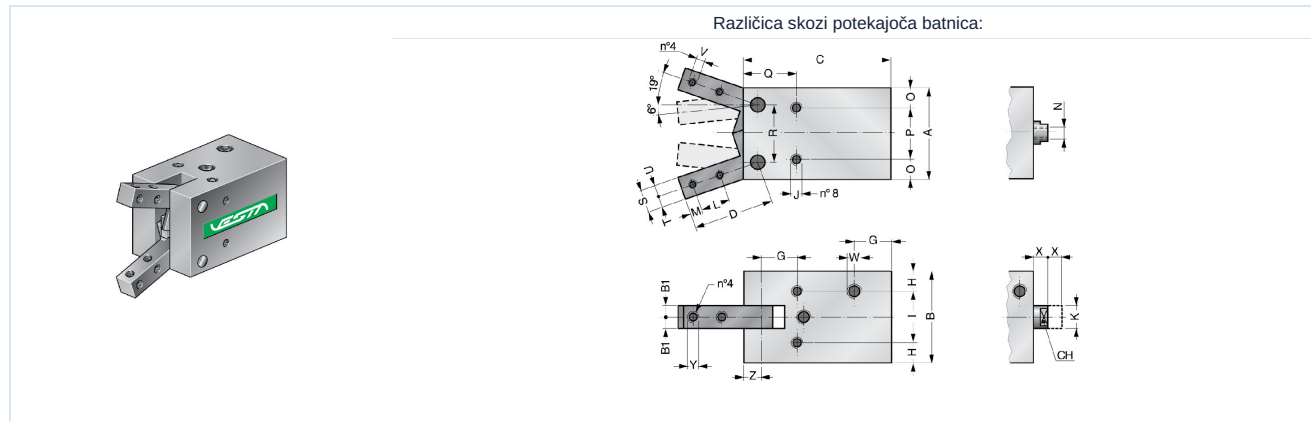

A	B	B1	C	CH	D	G	H	I	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	X	ØY	Z	W	Teža
32	32	3,95	53,5	6	28	13,5	7	18	M4x0,7	8	10	4	M4x0,7 (8mm)	7	18	19,7	20	8	4,5	3,5	M3x0,5	5	M4x0,7	6,2	M5x0,8	175 g

6 bar Vpenjalna sila pri 15 mm od tečajne točke														Tip										
odpreti														zapreti										
12 kg														MH-20-DE-										
8,5 kg														-										
-														7,5 kg										
														MH-20-SE-NC										
														MH-20-SE-NA										

MH - 32 - ... Prijemalo Ø32

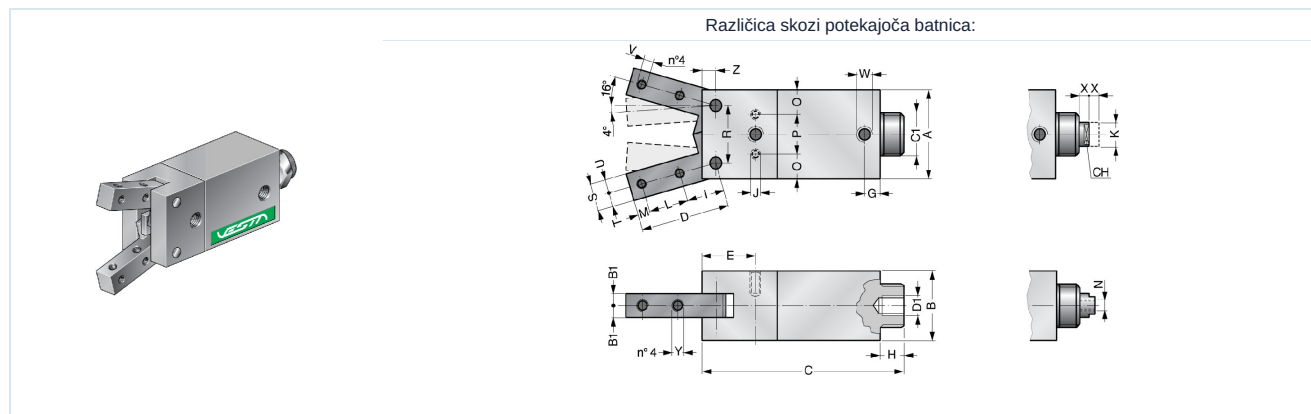

A	B	B1	C	ØC1	CH	D	ØD1	E	G	H	ØJ	ØK	I	L	M	ØN	O	P	R	S	T	U	ØV	ØW	X	ØY	Z	Teža
45	35	5,95	105,2	M22x1,5	10	45	M10x1,25	30,2	8	12	M5x0,8	12	19	20	6	M5x0,8 (10mm)	12,5	20	28	14	8	6	M5x0,8	G1/8	5	M6x1	10,2	490 g

6 bar Vpenjalna sila pri 15 mm od tečajne točke														Tip										
odpreti														zapreti										
24 kg														22 kg										
19,5 kg														-										
-														16,5 kg										
														MH-32-DE										
														MH-32-SE-NC										
														MH-32-SE-NA										

Različica 7

138273 / Ustvarjeno 2026/33 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu


© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 3



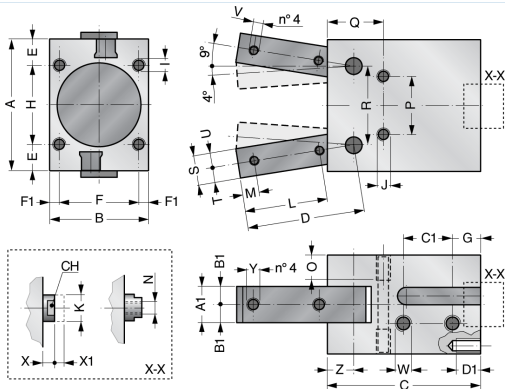

Različica skozi potekajoča batnica

A	A1	B	B1	C	C1	CH	D	D1	E	F	F1	G	H	ØI	ØJ	ØK	L	M	ØN	O	P	Q	R	S	T	U	ØV	ØW	X	X1	ØY	Z	Teža
80	22	60	11	100	24	18	71	15	16	48	6	21	48	M8x1,25	M8x1,25	20	40	10	M6x1	15	35	39	48	18	10	8	M6x1	G1/8	5	6	M8x1,25	18	1680 g

6 bar Vpenjalna sila pri 30 mm od tečajne točke																Tip											
odpreti																zapreti											
60 kg																MH-50-DE											

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.

Pnevmatika / Delovni elementi / Prijemala / Škarjasto prijemalo serija MH