


Dupla 3/2-utas mágnesszelep elővezérelt, 1/8" ... 1/4" Sorozat K..W201



Kivitel	Dupla 3/2-utas mágnesszelep elővezérelt, Működtetés elektromos/rugó, Kézi vészmozdítás
Csatlakozás	G1/8" ... G1/4" ISO228/1 szerint
Anyagok	Testház Nikkelezett alumínium, Tolózár Alumínium, Tömítések NBR
Rögzítési mód	Átmenő furatok a szeleptestben
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+40°C
Környezeti hőmérséklet	-10...+50°C

Elektromos adatok:

Tekercstípus	CS, Csatlakozó szélessége 16mm
Standard feszültség	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Egyedi feszültségek	115V/50-60Hz, 12VDC, további kérésre
Megengedett feszültség-ingadozás	±10%
Teljesítményfelvétel	lásd táblázat „mágnesszelep-tekercs”
Bekapcsolási időtartam	100% Bekapcsolási időtartam (folyamatos üzem)
Védettségi fokozat	IP65 az EN 60529 szerint szakszerűen felszerelt készülécsatlakozó esetén (védelem porbejutás és vízszugár ellen)

Megjegyzések:


Alkalmazás	Szelep méret 1/8" csak SLN-RB sorozatú hangtompítóval együtt
Szállítási terjedelem	tart. készülécsatlakozó aljzat Kábelbevezetés M12x1
	Megrendeléskor kérjük megadni a feszültséget és az áramnemet műszaki dokumentáció az alaplaphoz lásd külön adatlapot CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu alatt elérhetők

Típuskulcs

K	6	6 W20	18	CS - 230/50-60Hz
	Szelep 1	Szelep 2	18G1/8"	230V/50-60Hz
	6 NC	6 NC	14G1/4"	115V/50-60Hz
	9 NO	9 NO		24V/50-60Hz
				24VDC
				12VDC



Méretetek

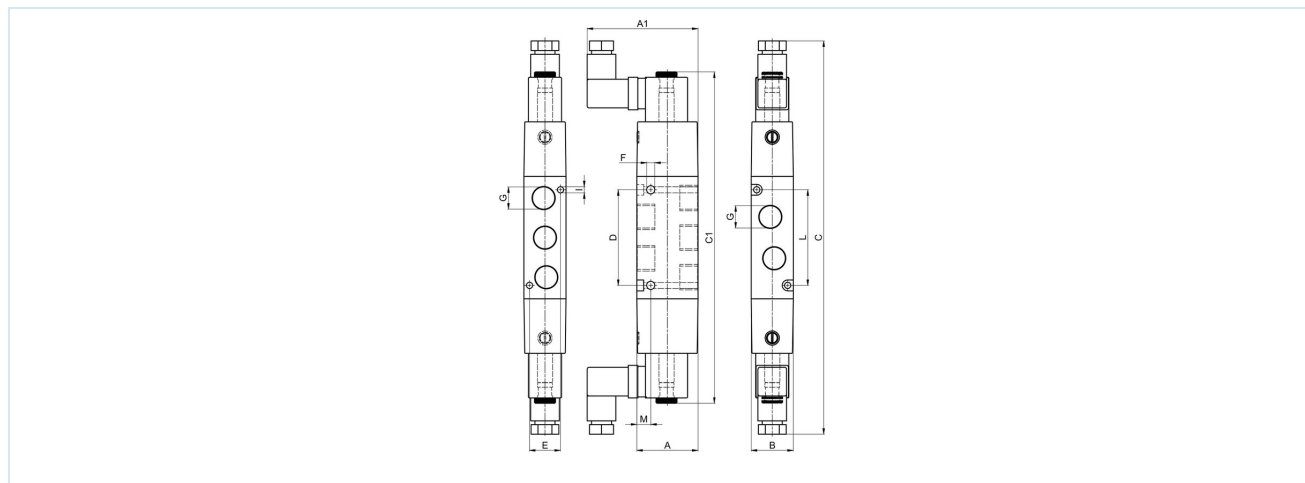

Csatlakozás G	Névleges átmérő DN [mm]	Nyomástartomány [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Átfolyás [NI/min]	Típus
G1/8"	6	2,5...9	28	53	18	180	152	35	13	3,2	3,2	35	8	730	K..W2018
G1/4"	8	2,5...9	32	55	22	202	174	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1300	K..W2014

Referencia nyomás 6bar, Referenciahőmérséklet 20°C

Átfolyási diagramm



Mágnesszelep tekercs

		Feszültség	Teljesítményfelvétel -nál 20°C-on	Típus
		12VDC	2,4W	CS01200
		24VDC	2,4W	CS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	CS02450
		115V/50-60Hz	3,5VA	CS11550
		230V/50-60Hz	3,5VA	CS23050

A készülécsatlakozó aljzat részleteit lásd a külön adatlapban

Kapcsolási idő

Csatlakozás G	Kapcsolási idő [ms]	
	AC BEKI/KIKAPCSOLVA/KIPUFOGÓ	DC BEKI/KIKAPCSOLVA/KIPUFOGÓ
G1/8"	37	59
G1/4"	37	59
G1/2"	77	91

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagválogatások joga fenntartva

Verzió 7

138283 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 3



