


Dupli 3/2-putni elektromagnetni ventil pilotno upravljan, 1/8" ... 1/4" Serija K..W201



Konstrukcija	Dupli 3/2-putni elektromagnetni ventil pilotno upravljan, Aktiviranje električno/opružno, Ručna pomoćna aktivacija
Priključak	G1/8" ... G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Telo Niklovani aluminijum, Klizač Aluminij, Zaptivke NBR
Način pričvršćivanja	Prolazni provrti u telu ventila
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+40°C
Temperatura okoline	-10...+50°C

Električni podaci:

Tip zavojnice	CS, Širina konektora 16mm
Standardni napon	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Specijalni naponi	115V/50-60Hz, 12VDC, dodatno na zahtev
Dov. kolebanje napona	±10%
Potrošnja energije	vidi tabela "magnetni kalem"
Radni ciklus	100% Radni ciklus (kontinuirani rad)
Stepen zaštite	IP65 prema EN 60529 pri propisno montiranoj uređajnoj utičnici (zaštita od prodora prašine i mlazne vode)

Napomene:


Primena	Veličina ventila 1/8" samo sa prigušivačem buke serije SLN-RB
Sadržaj isporuke	uklj. utičnica uređaja Ulaz kabla M12x1
	Prilikom naručivanja navedite napon i vrstu struje tehnička dokumentacija za osnovnu ploču vidi poseban tehnički list CAD datoteke dostupne su u STASTO Store na www.stasto.eu



Ključ tipa

K	6	6 W20	18	CS - 230/50-60Hz
	Ventil 1	Ventil 2	18G1/8"	230V/50-60Hz
	6 NC	6 NC	14G1/4"	115V/50-60Hz
	9 NO	9 NO		24V/50-60Hz
				24VDC
				12VDC


Dimenzije

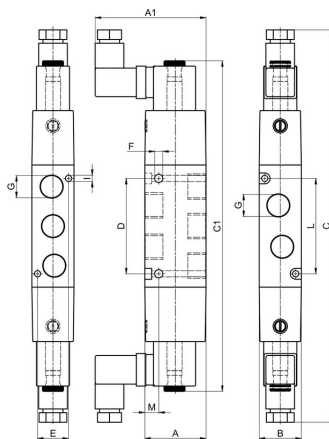


Priključak G	Nazivni prečnik DN [mm]	Opseg pritiska [bar]	A	A1	B	C	C1	D	E	F	I	L	M	Protok [Nl/min]	Tip
G1/8"	6	2,5...9	28	53	18	180	152	35	13	3,2	3,2	35	8	730	K..W2018
G1/4"	8	2,5...9	32	55	22	202	174	50	16,2	4,2	3,5	50	7,3	1300	K..W2014

Referentni pritisak 6bar, Referentna temperatura 20°C

Dijagram protoka



Dijagram protoka 1/8"



Dijagram protoka 1/4"

Elektromagnetna zavojnica

		Napon	Potrošnja energije pri 20°C	Tip
		12VDC	2,4W	CS01200
		24VDC	2,4W	CS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	CS02450
		115V/50-60Hz	3,5VA	CS11550
		230V/50-60Hz	3,5VA	CS23050

Detalje za utičnicu uređaja vidi poseban tehnički list

Verzija 7

138283 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 3



Vreme preklapanja

Priključak G	Vreme preklapanja [ms]	
	AC JEDAN/IZDUVNIJEK	DC JEDAN/IZDUVNIJEK
G1/8"	37	59
G1/4"	37	59
G1/2"	77	91

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / Pneumatski razvodnici - električni/pneumatski / 3/2- 5/2- 5/3 razvodnik - Serija K (dimenzija konektora 16mm) / dupli 3/2 razvodnik serije K6.W, K9.W

Verzija 7

138283 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 3 / 3

