

Partnership. With Guarantee.

# 3/2-Wege Schieberventil, 1/8"...1/2"
# Serie K32P







K32P161. (NC)




K32P191. (NO)








K32P201. (NC/NO)

| | |
|---|---|
| Bauart | 3/2-Wege Schieberventil, Betätigung pneumatisch/Feder bzw. pneumatisch/pneumatisch |
| Anschluss | G1/8"...G1/2" nach ISO228/1 |
| Werkstoffe | Körper Aluminium vernickelt, Schieber Aluminium, Dichtungen NBR |
| Befestigungsart | Durchgangsbohrungen im Ventilkörper |
| Einbaulage | beliebig |
| Medium | gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft |
| Mediumstemperatur | 0...+40°C |
| Umgebungstemperatur | -10...+50°C |
| Anwendungshinweis | Ventilgröße 1/8" nur mit Schalldämpfer Serie SLN-RB |

## K32P1.1. Betätigung pneumatisch/Feder



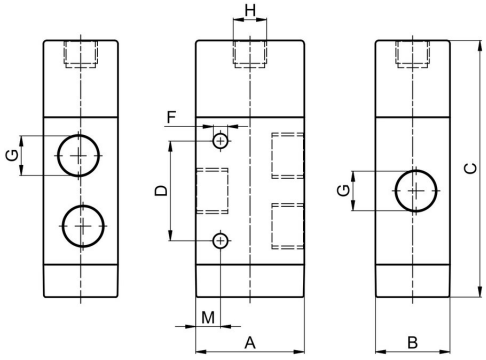

| Anschluss G | Nennweite DN [mm] | Druckbereich [bar] | A | B | C | D | F | H | M | Durchfluss* [Nl/min] | Funktion | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 6 | 3,1...9 | 28 | 18 | 66,2 | 22,2 | 3,2 | G1/8" | 8 | 690 | NC | K32P1618 |
| G1/8" | 6 | 3,1...9 | 28 | 18 | 66,2 | 22,2 | 3,2 | G1/8" | 8 | 690 | NO | K32P1918 |
| G1/4" | 8 | 3,1...9 | 32 | 22 | 75,3 | 29,3 | 4,2 | G1/8" | 7,3 | 1300 | NC | K32P1614 |
| G1/4" | 8 | 3,1...9 | 32 | 22 | 75,3 | 29,3 | 4,2 | G1/8" | 7,3 | 1300 | NO | K32P1914 |
| G1/2" | 14 | 3,1...9 | 50 | 30 | 108 | 45,6 | 5,2 | G1/8" | 11 | 4000 | NC | K32P1612 |
| G1/2" | 14 | 3,1...9 | 50 | 30 | 108 | 45,6 | 5,2 | G1/8" | 11 | 4000 | NO | K32P1912 |


*Referenzdruck 6bar, Referenztemperatur 20°C



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## K32P201. Betätigung pneumatisch/pneumatisch




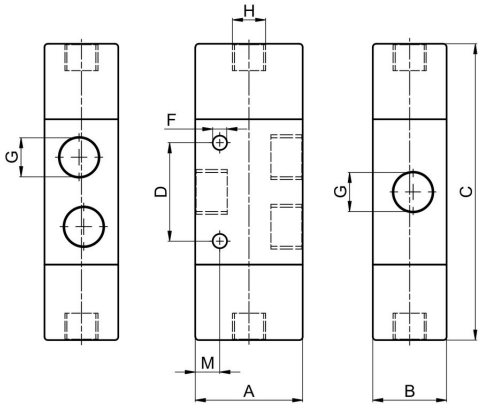

| Anschluss G | Nennweite DN [mm] | Druckbereich [bar] | A | B | C | D | F | H | M | Durchfluss* [Nl/min] | Funktion | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/8" | 6 | 1...9 | 28 | 18 | 76,2 | 22,2 | 3,2 | G1/8" | 8 | 690 | NC/NO | K32P2018 |
| G1/4" | 8 | 1...9 | 32 | 22 | 88,3 | 29,3 | 4,2 | G1/8" | 7,3 | 1300 | NC/NO | K32P2014 |
| G1/2" | 14 | 1...9 | 50 | 30 | 121 | 45,6 | 5,2 | G1/8" | 11 | 4000 | NC/NO | K32P2012 |

*Referenzdruck 6 bar, Referenztemperatur 20°C


## Durchflussdiagramm




Durchflussdiagramm 1/8"




Durchflussdiagramm 1/4"




Durchflussdiagramm 1/2"

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten