

3/2Cestný šoupátkový ventil, 1/8"...1/2"
Série K32P






K32P161. (NC)



K32P191. (NO)







K32P201. (NC/NO)

Konstrukční provedení	3/2cestný šoupátkový ventil, Ovládání pneumaticky/pružina resp. pneumaticky/pneumaticky
Připojení	G1/8"...G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Poniklovaný hliník, šoupátko Hliník, Těsnění NBR
Způsob upevnění	Průchozí otvory ve tělese ventilu
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+40°C
Teplota okolí	-10...+50°C
Pokyn k použití	Velikost ventilu 1/8" pouze s tlumičem hluku série SLN-RB

K32P1.1. Ovládání pneumaticky/pružina



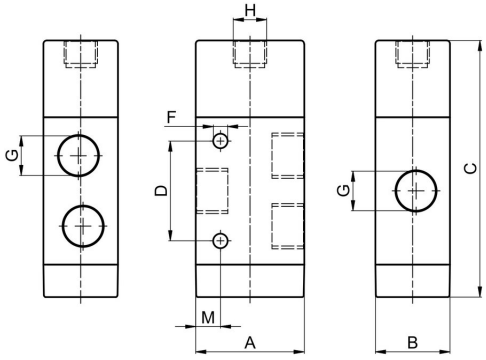



Připojení G	Jmenovitá světlost DN [mm]	Tlakový rozsah [bar]	A	B	C	D	F	H	M	Průtok* [Nl/min]	Funkce	Typ
G1/8"	6	3,1...9	28	18	66,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NC	K32P1618
G1/8"	6	3,1...9	28	18	66,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NO	K32P1918
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC	K32P1614
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NO	K32P1914
G1/2"	14	3,1...9	50	30	108	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NC	K32P1612
G1/2"	14	3,1...9	50	30	108	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NO	K32P1912

*Referenční tlak 6bar, Referenční teplota 20°C

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

K32P201. Ovládání pneumaticky/pneumaticky




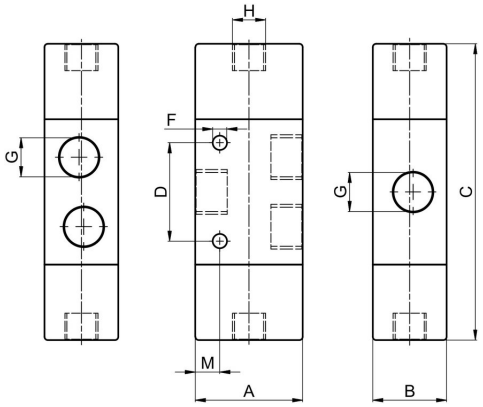


Připojení G	Jmenovitá světlost DN [mm]	Tlakový rozsah [bar]	A	B	C	D	F	H	M	Průtok* [Nl/min]	Funkce	Typ
G1/8"	6	1...9	28	18	76,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NC/NO	K32P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	88,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC/NO	K32P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	121	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NC/NO	K32P2012

*Referenční tlak 6 bar, Referenční teplota 20°C


Průtokový diagramm



Průtokový diagramm 1/8"



Průtokový diagramm 1/4"



Průtokový diagramm 1/2"

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

© STASTO Automation KG