

Zawór suwakowy 3/2-drożny, 1/8"...1/2"
Seria K32P






K32P161. (NC)



K32P191. (NO)







K32P201. (NC/NO)

Konstrukcja	Zawór suwakowy 3/2-drożny, Uruchamianie pneumatyczne/sprężyna wzgl. pneumatyczne/pneumatyczne
Przyłącze	G1/8"...G1/2" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Korpus Aluminium niklowane, Zasuwa Aluminium, Uszczelnienia NBR
Rodzaj mocowania	Otwory przelotowe w korpusie zaworu
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+40°C
Temperatura otoczenia	-10...+50°C
Wskazówka dotycząca zastosowania	Wielkość zaworu 1/8" tylko z tłumikiem hałasu serii SLN-RB

K32P1.1. Uruchamianie pneumatyczne/sprężyna



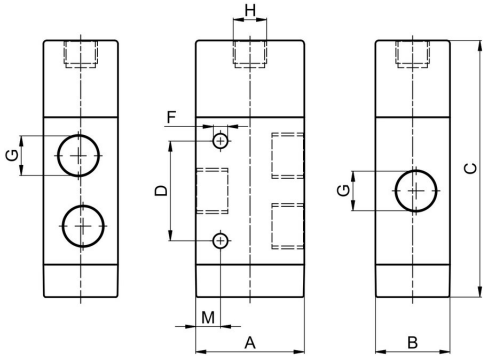



Przyłącze G	Średnica nominalna DN [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	A	B	C	D	F	H	M	Przepływ* [Nl/min]	Funkcja	Typ
G1/8"	6	3,1...9	28	18	66,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NC	K32P1618
G1/8"	6	3,1...9	28	18	66,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NO	K32P1918
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC	K32P1614
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NO	K32P1914
G1/2"	14	3,1...9	50	30	108	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NC	K32P1612
G1/2"	14	3,1...9	50	30	108	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NO	K32P1912

*Ciśnienie odniesienia 6bar, Temperatura odniesienia 20°C

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

K32P201. Uruchamianie pneumatyczne/pneumatyczne




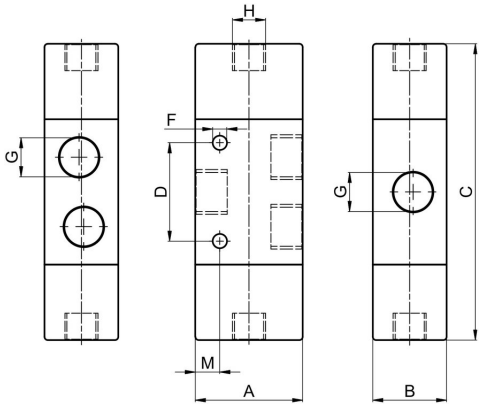


Przyłącze G	Średnica nominalna DN [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	A	B	C	D	F	H	M	Przepływ* [Nl/min]	Funkcja	Typ
G1/8"	6	1...9	28	18	76,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NC/NO	K32P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	88,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC/NO	K32P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	121	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NC/NO	K32P2012

*Ciśnienie odniesienia 6 bar, Temperatura odniesienia 20°C


Wykres przepływu



Wykres przepływu 1/8"



Wykres przepływu 1/4"



Wykres przepływu 1/2"

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.