






Zawór suwakowy 3/2-drożny, 1/8" ... 1/2" Seria K32P

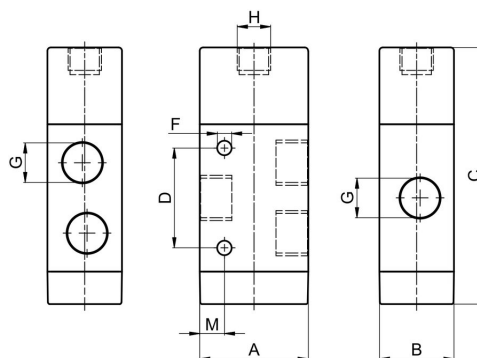

Konstrukcja	Zawór suwakowy 3/2-drożny, Uruchamianie pneumatyczne/sprężyna wzgl. pneumatyczne/pneumatyczne
Przylącze	G1/8" ... G1/2" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Korpus Aluminium niklowane, Zasuwa Aluminium, Uszczelnienia NBR
Rodzaj mocowania	Otwory przelotowe w korpusie zaworu
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+40°C
Temperatura otoczenia	-10...+50°C
Wskazówka dotycząca zastosowania	Wielkość zaworu 1/8" tylko z tłumikiem hałasu serii SLN-RB

K32P1.1. Uruchamianie pneumatyczne/sprężyna





Przylącze G	Średnica nominalna DN [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	A	B	C	D	F	H	M	Przepływ* [l/min]	Funkcja	Typ
G1/8"	6	3,1...9	28	18	66,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NC	K32P1618
G1/8"	6	3,1...9	28	18	66,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NO	K32P1918
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC	K32P1614
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NO	K32P1914
G1/2"	14	3,1...9	50	30	108	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NC	K32P1612
G1/2"	14	3,1...9	50	30	108	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NO	K32P1912

*Ciśnienie odniesienia 6bar, Temperatura odniesienia 20°C




K32P201. Uruchamianie pneumatyczne/pneumatyczne

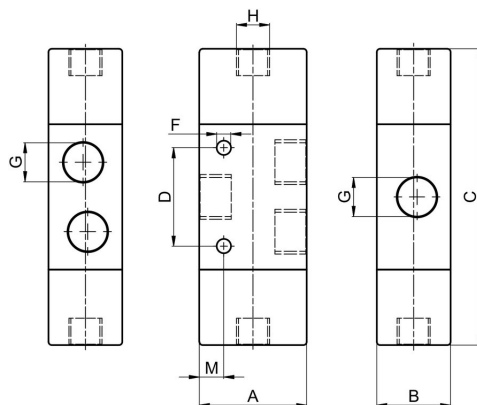


Przylącze G	Średnica nominalna DN [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	A	B	C	D	F	H	M	Przepływ* [l/min]	Funkcja	Typ
G1/8"	6	1...9	28	18	76,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NC/NO	K32P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	88,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC/NO	K32P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	121	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NC/NO	K32P2012

*Ciśnienie odniesienia 6 bar, Temperatura odniesienia 20°C


Wykres przepływu



Wykres przepływu 1/8"



Wykres przepływu 1/4"



Wykres przepływu 1/2"

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory rozdzielające - elektryczne / pneumatyczne / 3/2- 5/2- 5/3- drogowe zawory- seria K (wtyczka 16mm) / zawór 3/2-drogowy Seria K3.P

