

Partnership. With Guarantee.

3/2-Potni drsni ventil, 1/8"...1/2"
Serija K32P






K32P161. (NC)



K32P191. (NO)







K32P201. (NC/NO)

Konstrukcija	3/2-potni drsni ventil, Aktiviranje pnevmatsko/vzmet oziroma pnevmatsko/pnevmatsko
Priključek	G1/8"...G1/2" po ISO228/1
Materiali	Telo Nikljan aluminij, Drsnik Aluminij, Tesnila NBR
Način pritrditve	Pretočne izvrtine v telesu ventila
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	filtriran in oljen ali neoljeni stisnjeni zrak
Temperatura medija	0...+40°C
Temperatura okolice	-10...+50°C
Navodilo za uporabo	Velikost ventila 1/8" samo z dušilnikom zvoka serije SLN-RB

K32P1.1. Aktiviranje pnevmatsko/vzmet



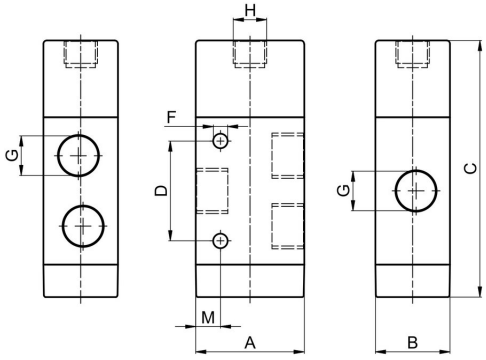



Priključek G	Nazivni premer DN [mm]	Tlačno območje [bar]	A	B	C	D	F	H	M	Pretok* [Nl/min]	Funkcija	Tip
G1/8"	6	3,1...9	28	18	66,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NC	K32P1618
G1/8"	6	3,1...9	28	18	66,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NO	K32P1918
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC	K32P1614
G1/4"	8	3,1...9	32	22	75,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NO	K32P1914
G1/2"	14	3,1...9	50	30	108	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NC	K32P1612
G1/2"	14	3,1...9	50	30	108	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NO	K32P1912

*Referenčni tlak 6bar, Referenčna temperatura 20°C

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

K32P201. Aktiviranje pnevmatsko/pnevmatsko



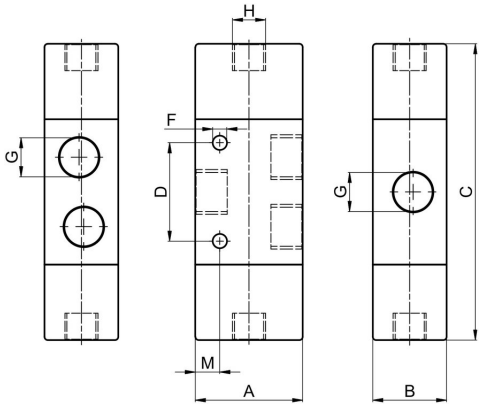

Priključek G	Nazivni premer DN [mm]	Tlačno območje [bar]	A	B	C	D	F	H	M	Pretok* [Nl/min]	Funkcija	Tip
G1/8"	6	1...9	28	18	76,2	22,2	3,2	G1/8"	8	690	NC/NO	K32P2018
G1/4"	8	1...9	32	22	88,3	29,3	4,2	G1/8"	7,3	1300	NC/NO	K32P2014
G1/2"	14	1...9	50	30	121	45,6	5,2	G1/8"	11	4000	NC/NO	K32P2012

*Referenčni tlak 6 bar, Referenčna temperatura 20°C

Diagram pretoka




Diagram pretoka 1/8"




Diagram pretoka 1/4"




Diagram pretoka 1/2"

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov.