



5/3Cestný šoupátkový ventil, 1/8"...1/2"
Série K53P2






K53P2318


K53P2314, K53P2312


K53P2618


K53P2614, K53P2612


K53P2918


K53P2914, K53P2912

Konstrukční provedení	5/3cestný šoupátkový ventil, Ovládání pneumaticky/pneumaticky
Připojení	G1/8"...G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Poniklovaný hliník, šoupátko Hliník, Těsnění NBR
Způsob upevnění	Průchozí otvory ve tělese ventilu
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+40°C
Teplota okolí	-10...+50°C

Poznámky:


Použití	Velikost ventilu 1/8" pouze s tlumičem hluku série SLN-RB
	technické podklady pro základní desku viz samostatný datový list CAD soubory jsou v STASTO Store na www.stasto.eu k dispozici


Typový klíč

K 53 P 2	3		**18**
	3	tlakový (pod tlakem)	**18**G1/8"
	6	uzavřeno	**14**G1/4"
	9	odvětráno	**12**G1/2"

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměry




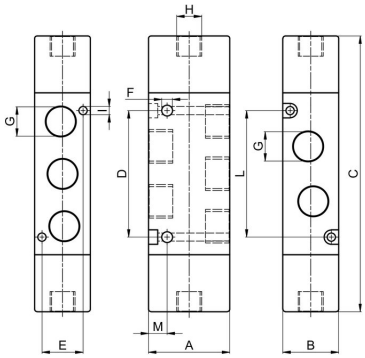


Připojení G	Jmenovitá světlost DN [mm]	Tlakový rozsah [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Průtok* [Nl/min]	Typ
G1/8"	6	3...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	552	K53P2.18
G1/4"	8	3...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1040	K53P2.14
G1/2"	14	3...9	50	30	108	45,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	3500	K53P2.12

*Referenční tlak 6bar, Referenční teplota 20°C


Průtokový diagramm



Průtokový diagramm 1/8"



Průtokový diagramm 1/4"



Průtokový diagramm 1/2"

Ilustrace nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG