



5/3-Utas tolattyús szelep, 1/8" ... 1/2"


Sorozat K53P2




K53P2318




K53P2618



K53P2918



K53P2314, K53P2312



K53P2614, K53P2612



K53P2914, K53P2912

Kivitel	5/3-utas tolattyús szelep, Működtetés pneumatikus/pneumatikus
Csatlakozás	G1/8" ... G1/2" ISO228/1 szerint
Anyagok	Testház Nikkelezett alumínium, Tolózár Alumínium, Tömítések NBR
Rögzítési mód	Átmenő furatok a szeleptestben
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+40°C
Környezeti hőmérséklet	-10...+50°C

Megjegyzések:



Alkalmazás	Szelep méret 1/8" csak SLN-RB sorozatú hangtompítóval együtt
	műszaki dokumentáció az alaplaphoz lásd külön adatlapot CAD-fájlok a STASTO Store-ban a www.stasto.eu alatt elérhetők

Típuskulcs

K	53	P	2	3	18
	3	nyomás alatt álló			18G1/8"
	6	zárt			14G1/4"
	9	szellőztetve			12G1/2"




Méretetek

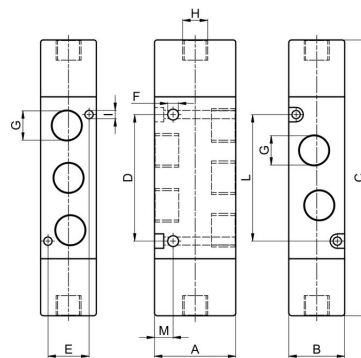


Csatlakozás G	Névleges átmérő DN [mm]	Nyomástartomány [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Átfolyás* [Nl/min]	Típus
G1/8"	6	3...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	552	K53P2.18
G1/4"	8	3...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1040	K53P2.14
G1/2"	14	3...9	50	30	108	45,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	3500	K53P2.12

*Referencia nyomás 6bar, Referenciahőmérséklet 20°C


Átfolyási diagramm



Átfolyási diagramm 1/8"



Átfolyási diagramm 1/4"



Átfolyási diagramm 1/2"

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

Pneumatika / Útszelepek - elektromos / pneumatikus vezérléssel / 3/2- 5/2- 5/3-as útszelepek - K sorozat (stekkerszélesség 16mm) / 5/3-as útszelep sorozat K5.P

Verzió 7

138291 / Készült 2026/33 HU

EURÓPÁBAN KÉSZÜLT

+36 20 461 3279

hungary@stasto.eu

© STASTO Automatizálás Kft.

www.stasto.hu

Sorozat megnyitása online

Oldal 2 / 2

