




Zawór suwakowy 5/3-drogowy, 1/8" ... 1/2" Seria K53P2




K53P2318




K53P2618




K53P2918



K53P2314, K53P2312



K53P2614, K53P2612



K53P2914, K53P2912

Konstrukcja	Zawór suwakowy 5/3-drogowy, Uruchamianie pneumatyczne/pneumatyczne
Przylącze	G1/8" ... G1/2" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Korpus Aluminium niklowane, Zasuwa Aluminium, Uszczelnienia NBR
Rodzaj mocowania	Otwory przełotowe w korpusie zaworu
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+40°C
Temperatura otoczenia	-10...+50°C

Wskazówki:



Zastosowanie	Wielkość zaworu 1/8" tylko z tłumikiem hałasu serii SLN-RB
	dokumentacja techniczna dla płyty podstawowej patrz osobna karta katalogowa Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod adresem www.stasto.eu

Klucz typowy

K 53 P 2	3	18
	3 pod ciśnieniem	18G1/8"
	6 zablokowany	14G1/4"
	9 odpowietrzany	12G1/2"




Wymiary

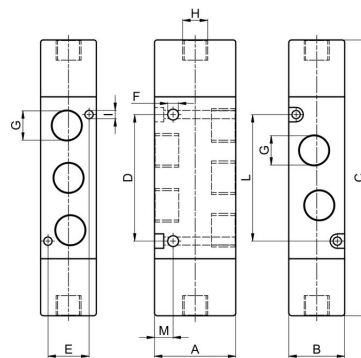


Przylącze G	Średnica nominalna DN [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	L	M	Przepływ* [NI/min]	Typ
G1/8"	6	3...9	28	18	89	35	13	3,2	G1/8"	3,2	35	8	552	K53P2.18
G1/4"	8	3...9	32	22	109	50	16,2	4,2	G1/8"	3,5	50	7,3	1040	K53P2.14
G1/2"	14	3...9	50	30	108	45,6	-	5,2	G1/8"	-	-	11	3500	K53P2.12

*Ciśnienie odniesienia 6bar, Temperatura odniesienia 20°C


Wykres przepływu



Wykres przepływu 1/8"



Wykres przepływu 1/4"



Wykres przepływu 1/2"

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zawory rozdzielające - elektryczne / pneumatyczne / 3/2- 5/2- 5/3- drogowe zawory- seria K (wtyczka 16mm) / zawór 5/3-drogowy Seria K5.P

Wersja 7

138291 / Utworzono 2026/33 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp. z o.o.

www.stasto.pl

Otwórz serię online

Strona 2 / 2

