



3/2-Razvodni klizni ventil, 1/8" do 1/2"


Serijska V32V




V32V1P6M. (NC)




V32V1P9M. (NO)



V32V1P61. (NC)




V32V1P91. (NO)




V32V2P01. (NC/NO)

Konstrukcija	3/2-putni klizni ventil, Aktiviranje pneumatski/opružno vraćanje, pneumatski/interna upravljačka vazдушna linija odnosno pneumatski/pneumatski
Priključak	G1/8"...G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Telo Aluminij, Klizač Niklovani aluminijum, Zaptivke NBR
Način pričvršćivanja	Prolazni provrti u telu ventila
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	filtrirani i podmazani ili nepodmazani komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	0...+40°C
Temperatura okoline	-10...+50°C
Napomena	CAD datoteke dostupne su u STASTO Store na www.stasto.eu


Dijagram protoka



Dijagram protoka 1/8"




Dijagram protoka 1/4"




Dijagram protoka 1/2"




V32V1P . . . Aktiviranje pneumatski/opružno vraćanje, pneumatski/interni upravljački vazduh



Aktiviranje
pneumatski/opružno vraćanje





Aktiviranje
pneumatski/interni upravljački vazduh

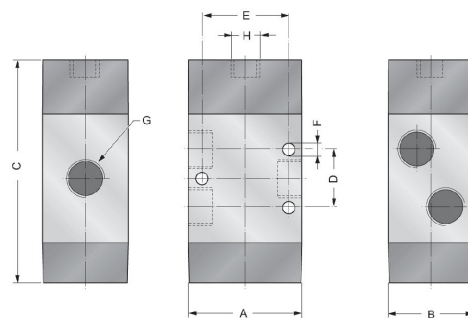

Priključak G	Nazivni prečnik DN [mm]	Opseg pritiska [bar]	Protok [Nl/min]	Funkcija	Povratak u početni položaj	A	B	C	D	E	F	H	Tip
G1/8"	6	2,7-10	650	NC	Opruga	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P6M8
G1/8"	6	2,7-10	650	NO	Opruga	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P9M8
G1/8"	6	4,5-10	650	NC	unutrašnji upravljački vazduh	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P618
G1/8"	6	4,5-10	650	NO	unutrašnji upravljački vazduh	30	26	74	18	23	4,25	1/8"	V32V1P918
G1/4"	8	2,7-10	1080	NC	Opruga	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P6M4
G1/4"	8	2,7-10	1080	NO	Opruga	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P9M4
G1/4"	8	4-10	1080	NC	unutrašnji upravljački vazduh	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P614
G1/4"	8	4-10	1080	NO	unutrašnji upravljački vazduh	40	30	81,5	20	30	4,25	1/8"	V32V1P914
G1/2"	15	2,7-10	3500	NC	Opruga	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P6M2
G1/2"	15	2,7-10	3500	NO	Opruga	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P9M2
G1/2"	15	4-10	3500	NC	unutrašnji upravljački vazduh	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P612
G1/2"	15	4-10	3500	NO	unutrašnji upravljački vazduh	60	40	127	40	50	5,5	1/8"	V32V1P912

Referentni pritisak 6 bar, Referentna temperatura 20°C

V32P201. Aktiviranje pneumatski/pneumatski

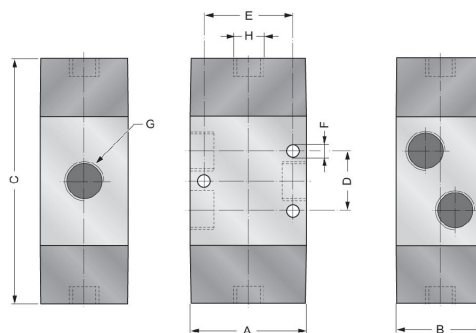

Priključak G	Nazivni prečnik DN [mm]	Opseg pritiska [bar]	Protok [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	H	Tip
G1/8"	6	1,3-10	650	30	26	79	18	23	4,25	1/8"	V32V2P018
G1/4"	8	1,3-10	1080	40	30	87	20	30	4,25	1/8"	V32V2P014
G1/2"	15	1,3-10	3500	60	40	132	40	50	5,5	1/8"	V32V2P012

Referentni pritisak 6 bar, Referentna temperatura 20°C

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i promene materijala

Pneumatika / Pneumatski razvodnici - električni/pneumatski / 3/2- 5/2- 5/3 razvodnik - Serija E+V (dimenzija konektora 22mm) / 3/2-razvodnik serije V3

Verzija 16

138299 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

