


5/2-es mágnesszelep elővezérelt, ISO1 és ISO2 sorozat SVE

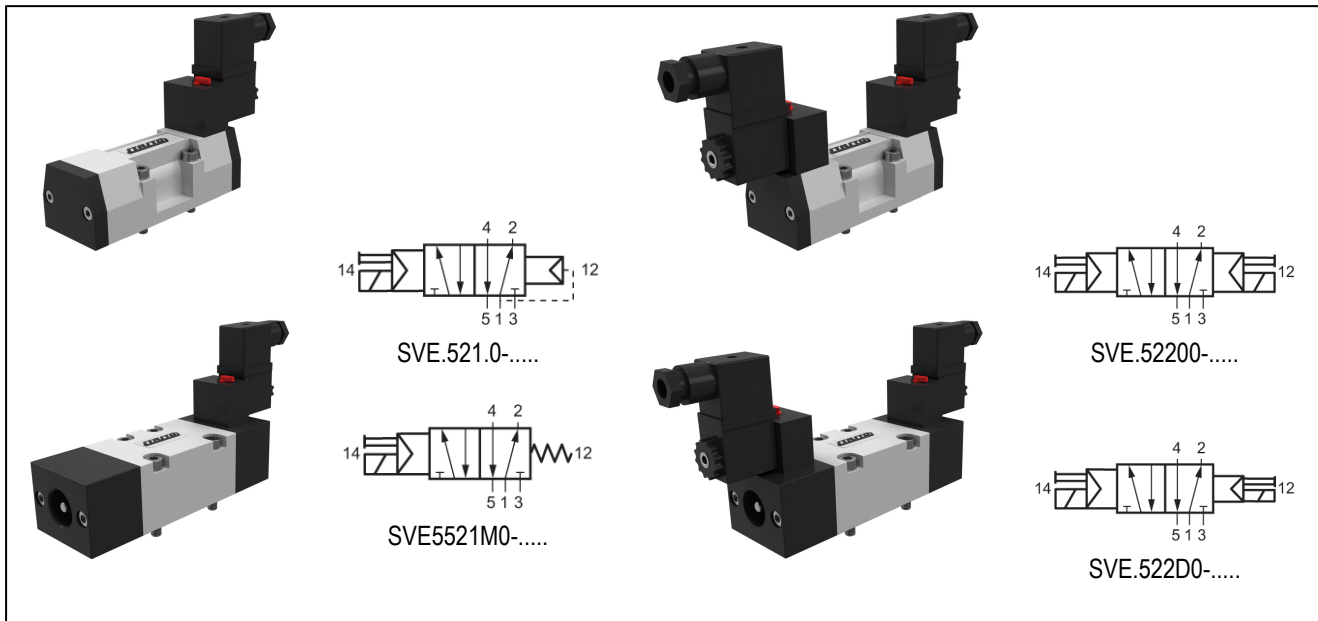

kialakítás	5/2-es mágnesszelep elővezérelt, működtetés elektromos/belső levegővisszatérítéssel, elektromos/rugóvisszatérítéssel, elektromos/elektromos ill. elektromos-differenciál, kézi segédműködtetés, ISO 5599-es ISO1 és ISO2 beépítési méretnek megfelelően
anyagok	ház alumínium, tolózár nikkelezett alumínium, tömítések NBR
Rögzítés módja	önálló szelepes alaplagra ill. szeleptömb-alaplapok
beépítési helyzet	bármelyik
közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
közeghőmérséklet	0...+40°C
környezeti hőmérséklet	-10...+50°C
elektromos adatok:	
mágnesstekercs típusa	típus MS (szabványos tekercs), stekker méret 22mm típus EPC (tekercs 3m -es kábellel ATEX területekhez) Igény szerint stekker méret 30mm Igény szerint
elektromos csatlakozás	stekker B ipari típus szerint (lásd külön adatlapon)
általánosan használt feszültség	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
egyéb feszültség	115V/50-60Hz, 12VDC, egyebek igény szerint
elfogadható feszültségingadozás	±10%
teljesítményfelvétel	lásd táblázat "mágnesstekercs"
működési periódus	100% működtetési idő (folyamatos üzem)
védettségi osztály	IP65 EN60529-nek megfelelően, helyesen felszerelt stekkerrel (porral és vízsugárral szembeni védelem)
Utasítások:	
alkalmazás	Rendelés esetén kérjük mindig jelezze a feszültség és áram jellemzőket az alaplapra vonatkozó részletek annak adatlapjában találhatóak CAD fájlok a STASTO Storeban a www.stasto.eu oldalon letölthetőek


típuskód működtetés elektromos/belső levegővisszatérítéssel ill. elektromos/rugóvisszatérítéssel

SVE	5	521	0	0	MS -	230V/50-60Hz
	5	ISO 1	0	elektromos/belső levegővisszatérítéssel	MS szabványos tekercs	230V/50-60Hz
	6	ISO 1 (mágnestekercshez EPC)	M	elektromos/rugóvisszatérítéssel (csak ISO 1)	EPC ATEX tekercs	115V/50-60Hz
	2	ISO 2				24V/50-60Hz
	3	ISO 2 (mágnestekercshez EPC)				24VDC
						12VDC

típuskód működtetés elektromos/elektromos ill. elektromos-differenciál

SVE	5	522	0	0	MS -	230V/50-60Hz
	5	ISO 1	0	elektromos/elektromos	MS szabványos tekercs	230V/50-60Hz
	6	ISO 1 (mágnestekercshez EPC)	D	elektromos-differenciál (csak ISO 1)	EPC ATEX tekercs	115V/50-60Hz
	2	ISO 2				24V/50-60Hz
	3	ISO 2 (mágnestekercshez EPC)				24VDC
						12VDC


SVE . 521 . 0 . - működtetés elektromos/belső levegővisszatérítéssel ill. elektromos/rugóvisszatérítéssel

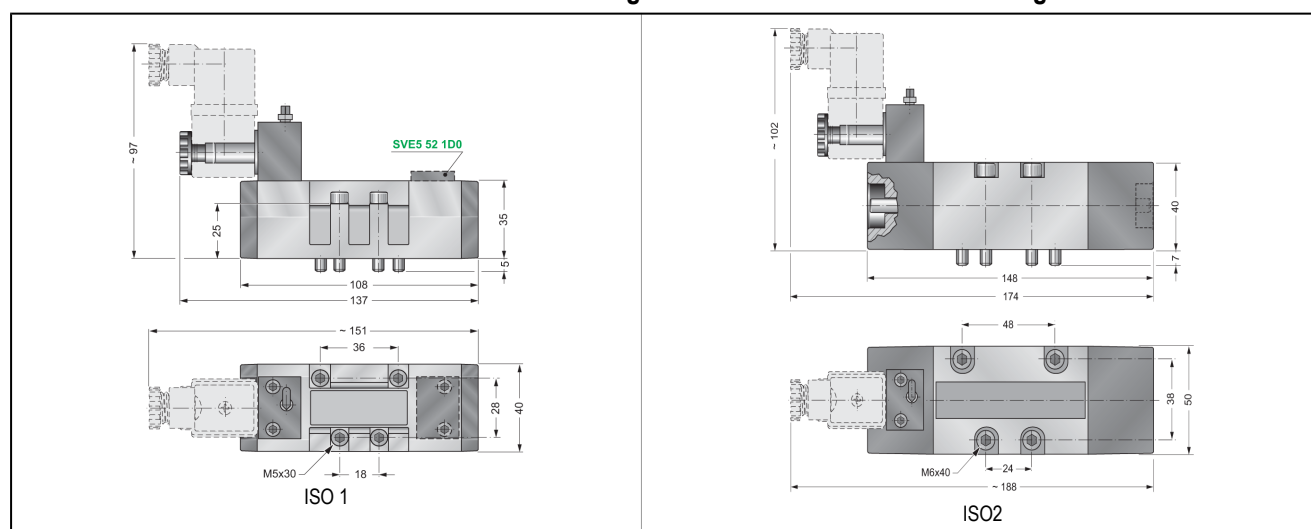

méret	névleges méret DN [mm]	nyomástartomány [bar]	térfogatáram* [l/min]	működtetés	névleges max. frekvencia [Hz]		kapcsolási idő [ms]				típus
					AC	DC	AC BE	AC ...-ból	DC BE	DC ...-ból	
ISO 1	8	2,5-10	1080	elektromos/belső levegővisszatérítéssel	16	13	18	33	21	44	SVE552100
ISO 1	8	2,5-10	1080	elektromos/rugóvisszatérítéssel	-	-	-	-	-	-	SVE5521M0
ISO 2	13	2,5-10	2200	elektromos/belső levegővisszatérítéssel	13	10	21	36	24	47	SVE252100

*referencianyomás 6bar, referencia-hőmérséklet 20°C


SVE . 521 . 0 . - működtetés elektromos/elektromos ill. elektromos-differenciál

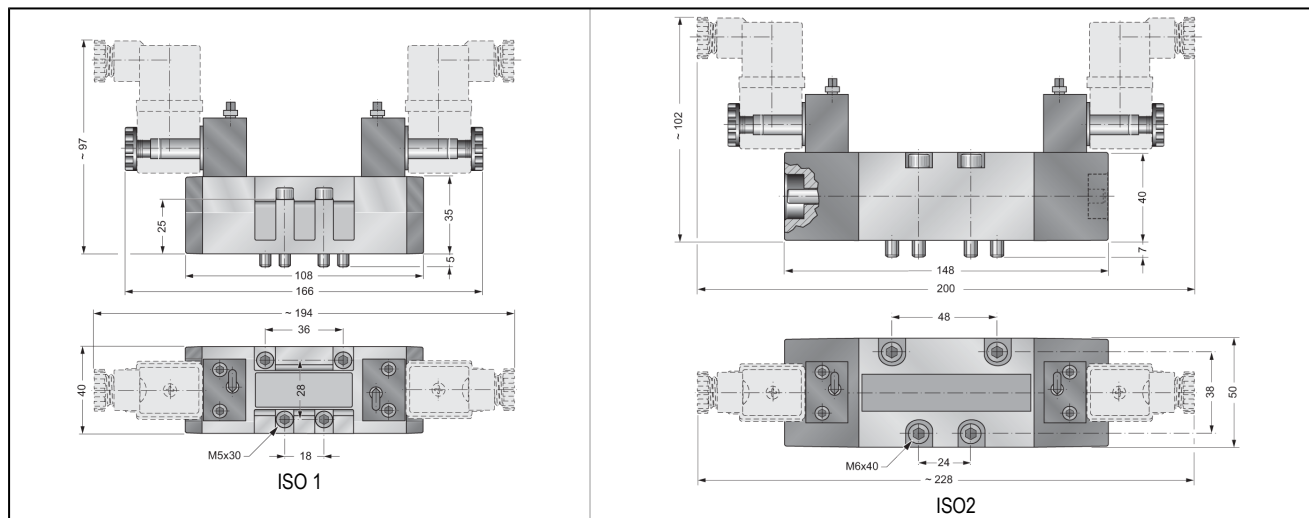


méret	névleges méret DN [mm]	nyomástartomány [bar]	térfogatáram* [NI/min]	működtetés	névleges max. frekvencia [Hz]		kapcsolási idő [ms]				típus
					AC	DC	AC BE	AC ...-ból	DC BE	DC ...-ból	
ISO 1	8	1,5-10	1080	elektromos/elektromos	27	21	11	11	14	14	SVE552200
ISO 1	8	1,5-10	1080	elektromos-differenciál	25	19	11	12	14	15	SVE5522D0
ISO 2	13	1,5-10	2200	elektromos/elektromos	13	10	21	36	24	47	SVE252200

*referencianyomás 6bar, referencia-hőmérséklet 20°C

térfogatáram diagram

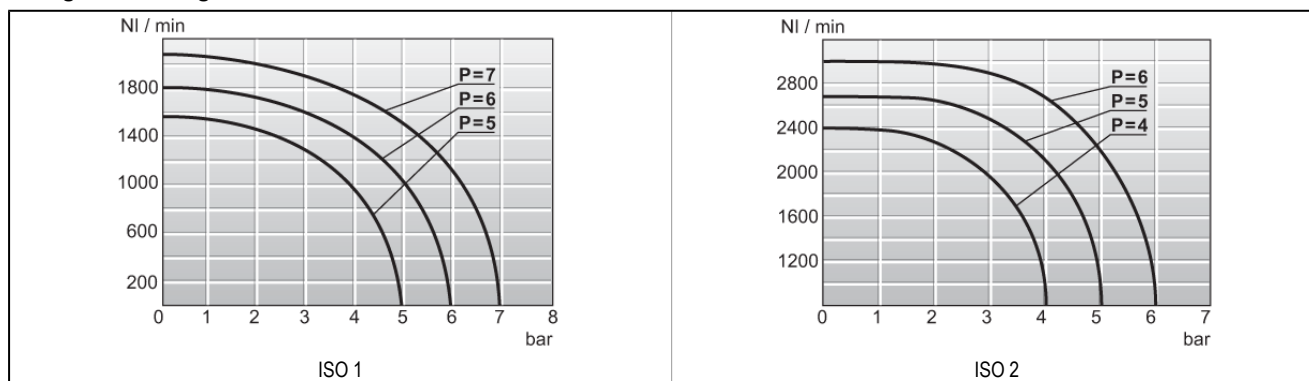

mágneskercs MS

		feszültség	teljesítményfelvétel 20°C-on	típus
		12V DC	2,5W	MS01200
		24V DC	2,5W	MS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva