


5/2 elektromagnetni ventil indirektno upravlján, ISO1 i ISO2 serije SVE

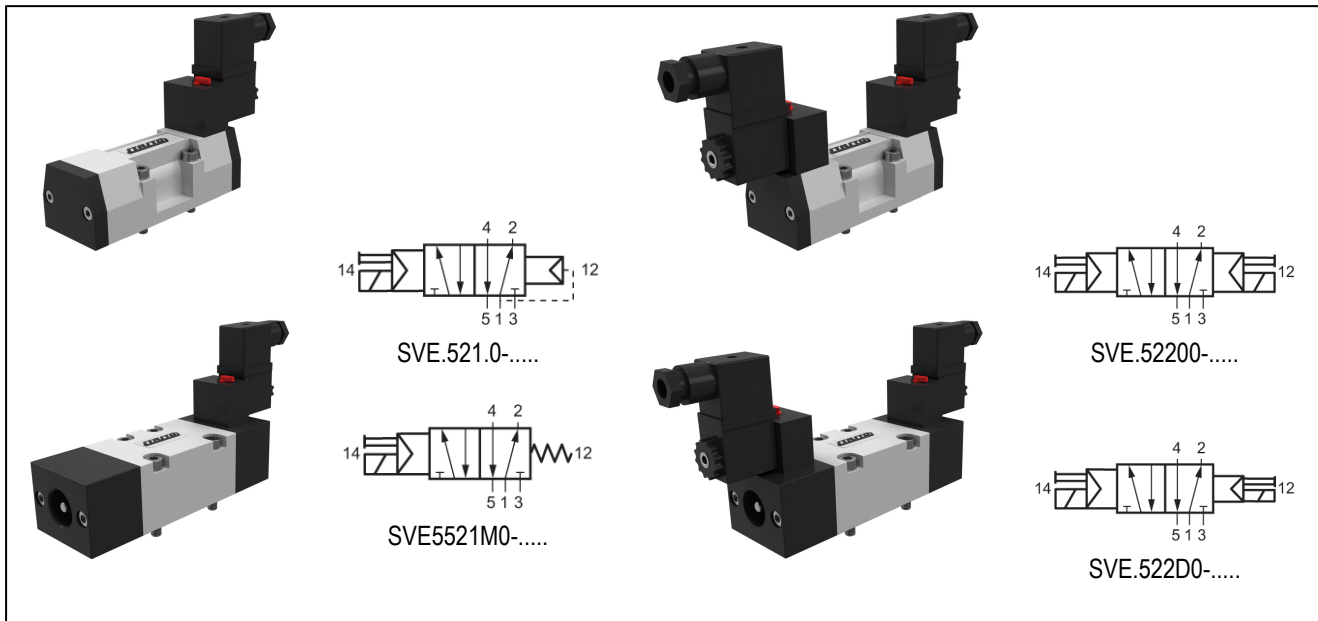

tip konstrukcije	5/2 elektromagnetni ventil indirektno upravlján, aktiviranje električna/interna kontrola vazduha, električno/opružno, električni/električni odnosno elektro diferencijal, rad u vanrednim slučajevima, prema ISO 5599 / 1 veličine ISO1 i ISO2
materijali	telo aluminijum, klip niklovani aluminijum, zaptivke NBR
način pričvršćivanja	na razvodnoj ploči jednog ventila odnosno razvodne ploče ventilskeg bloka
položaj montaže	bilo koji
medijum	prečišćen i zauljen ili nezauljen komprimovani vazduh
temperatura medija	0...+40°C
temperatura okoline	-10...+50°C
električni podaci:	
tip namotaja	tip MS (standardni namotaj), veličina konektora 22mm tip EPC (namotaj za ATEX okolinu sa kablom dužine 3 m) na zahtev veličina konektora 30mm na zahtev
električni priključak	konektor prema industriskom obrazcu B (videti poseban tehnički list)
standardni napon	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
posebni napon	115V/50-60Hz, 12VDC, više na zahtev
prihvatljiva tolerancija napona	±10%
potrošnja	vidi tabelu "namotaj"
vreme rada	100% kontinualno uključenje
klasa zaštite	IP65 prema EN 6052 pomoću propisno postavljenog konektora (zaštita od prašine i vode)
detalji:	
namena	U slučaju porudžbine molim vas navedite vrstu struje i napon tehnički podaci za podosnovu: videti specijalni tehnički list CAD- datoteke su dostupne na STASTO Store na www.stasto.eu


šifra tipa aktiviranje električna/interna kontrola vazduha odnosno električno/opružno

SVE	5	521	0	0	MS -	230V/50-60Hz
	5	ISO 1	0	električna/interna kontrola vazduha	MS standardni namotaj	230V/50-60Hz
	6	ISO 1 (za namotaj EPC)	M	električno/opružno (samo ISO 1)	EPC ATEX namotaj	115V/50-60Hz
	2	ISO 2				24V/50-60Hz
	3	ISO 2 (za namotaj EPC)				24VDC
						12VDC

šifra tipa aktiviranje električni/električni odnosno elektro diferencijal

SVE	5	522	0	0	MS -	230V/50-60Hz
	5	ISO 1	0	električni/električni	MS standardni namotaj	230V/50-60Hz
	6	ISO 1 (za namotaj EPC)	D	elektro diferencijal (samo ISO 1)	EPC ATEX namotaj	115V/50-60Hz
	2	ISO 2				24V/50-60Hz
	3	ISO 2 (za namotaj EPC)				24VDC
						12VDC


SVE . 521 . 0 . - aktiviranje električna/interna kontrola vazduha odnosno električno/opružno

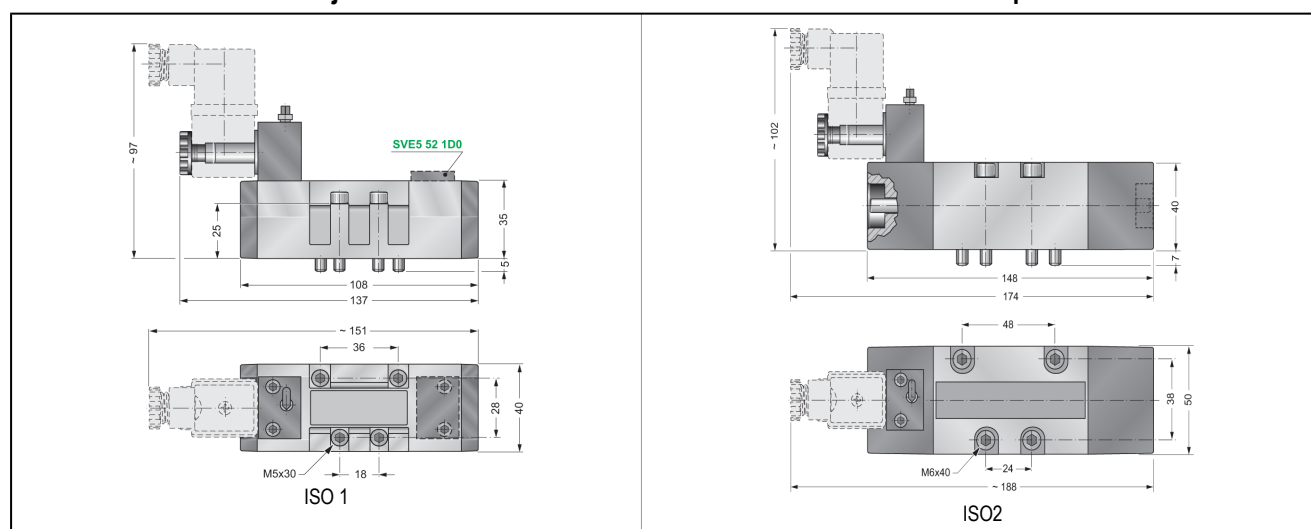

veličina	nominalni otvor DN [mm]	opseg pritiska [bar]	protok* [NI/min]	aktiviranje	nominalni maksimalna frekvencija [Hz]		vreme isključenja [ms]				tip
					AC	DC	AC ON	AC od	DC ON	DC od	
ISO 1	8	2,5-10	1080	električna/interna kontrola vazduha	16	13	18	33	21	44	SVE552100
ISO 1	8	2,5-10	1080	električno/opružno	-	-	-	-	-	-	SVE5521M0
ISO 2	13	2,5-10	2200	električna/interna kontrola vazduha	13	10	21	36	24	47	SVE252100

*referentni pritisak 6bar, referentna temperatura 20°C


SVE . 521 . 0 . - aktiviranje električni/električni odnosno elektro diferencijal

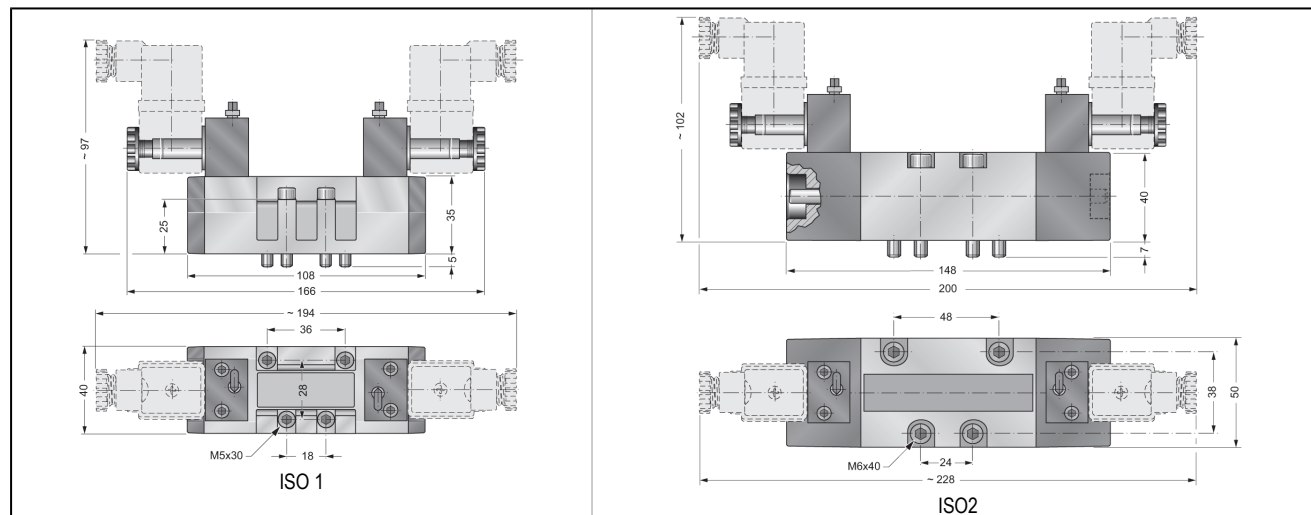


veličina	nominalni otvor DN [mm]	opseg pritiska [bar]	protok* [NI/min]	aktiviranje	nominalni maksimalna frekvencija [Hz]		vreme isključenja [ms]				tip
					AC	DC	AC ON	AC od	DC ON	DC od	
ISO 1	8	1,5-10	1080	električni/električni	27	21	11	11	14	14	SVE552200
ISO 1	8	1,5-10	1080	elektro diferencijal	25	19	11	12	14	15	SVE5522D0
ISO 2	13	1,5-10	2200	električni/električni	13	10	21	36	24	47	SVE252200

*referentni pritisak 6bar, referentna temperatura 20°C

šema tehnološkog procesa

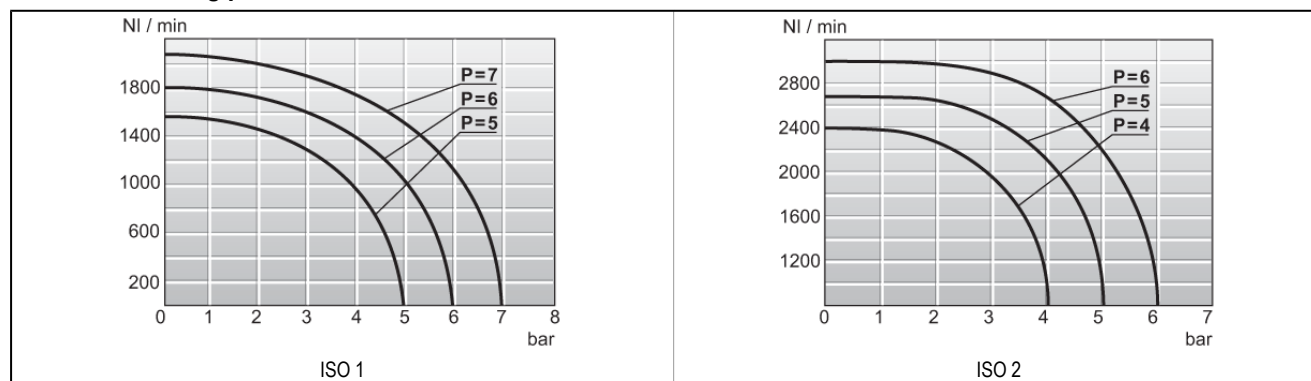

namotaj MS

		napon	potrošnja kod 20°C	tip
		12V DC	2,5W	MS01200
		24V DC	2,5W	MS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave