


5/2-potni magnetni ventil predkrmiljenje, ISO1 in ISO2 serija SVE

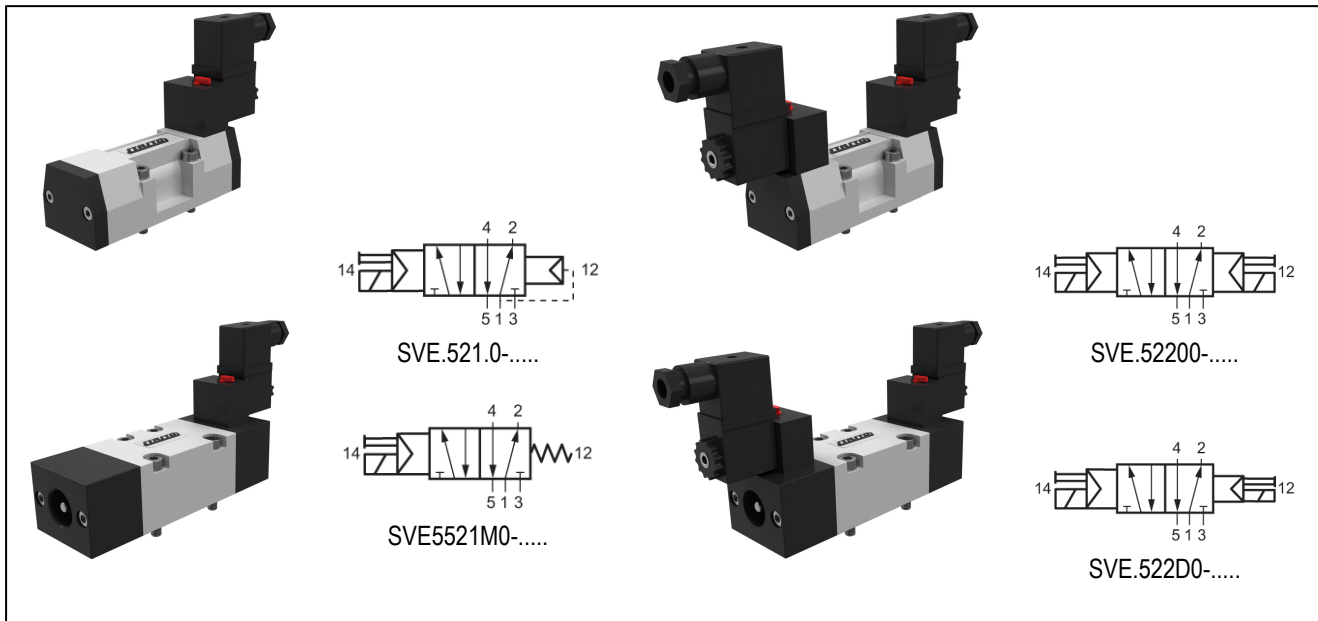

konstrukcija	5/2-potni magnetni ventil predkrmiljenje, aktiviranje električno/notranji krmilni zrak, električno/vzmetno, električno/električno oz. električno-diferencialno, ročno zasilno aktiviranje, v skladu z ISO 5599/1 Baugröße ISO1 und ISO2
Materiali	telo aluminij, drsnik aluminij ponikljan, tesnila NBR
Vrsta pritrditve	na enojno priključno ploščo oz. priključne plošče za ventilske baterije
položaj vgradnje	poljuben
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
temperatura medija	0...+40°C
temperatura okolice	-10...+50°C
Električne specifikacije:	
tip tuljave	tip MS (Standardna tuljava), širina vtiča 22mm tip EPC (tuljava za ATEX območja s 3m kablom) po naročilu širina vtiča 30mm po naročilu
električen priključek	Vtičnica v skladu z Industrie Form B (glej ločen tehnični list)
Standardna napetost	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Posebne napetosti	115V/50-60Hz, 12VDC, dodatne po naročilu
dovoljeno nihanje napetosti	±10%
Prejeta moč	glej tabelo "Magnetna tuljava"
Vklopna doba	100% vklopna doba (neprekinjeno delovanje)
stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529 pri pravilno nameščenih vtičnicah (zaščita pred prahom in vodnim curkom)
navodila:	
uporaba	Ob naročilu navedite prosim napetost in vrsto toka. tehnično dokumentacijo za priključno ploščo glej svoj tehnični list CAD-datoteke so na voljo v STASTO Store na naslovu www.stasto.eu


Tipska koda aktiviranje električno/notranji krmilni zrak oz. električno/vzmetno

SVE	5	521	0	0	MS -	230V/50-60Hz
	5	ISO 1	0	električno/notranji krmilni zrak	MS Standardna tuljava	230V/50-60Hz
	6	ISO 1 (za tuljavo EPC)	M	električno/vzmetno (samo ISO 1)	EPC ATEX-tuljava	115V/50-60Hz
	2	ISO 2				24V/50-60Hz
	3	ISO 2 (za tuljavo EPC)				24VDC
						12VDC

Tipska koda aktiviranje električno/električno oz. električno-diferencialno

SVE	5	522	0	0	MS -	230V/50-60Hz
	5	ISO 1	0	električno/električno	MS Standardna tuljava	230V/50-60Hz
	6	ISO 1 (za tuljavo EPC)	D	električno-diferencialno (samo ISO 1)	EPC ATEX-tuljava	115V/50-60Hz
	2	ISO 2				24V/50-60Hz
	3	ISO 2 (za tuljavo EPC)				24VDC
						12VDC


SVE . 521 . 0 . - aktiviranje električno/notranji krmilni zrak oz. električno/vzmetno

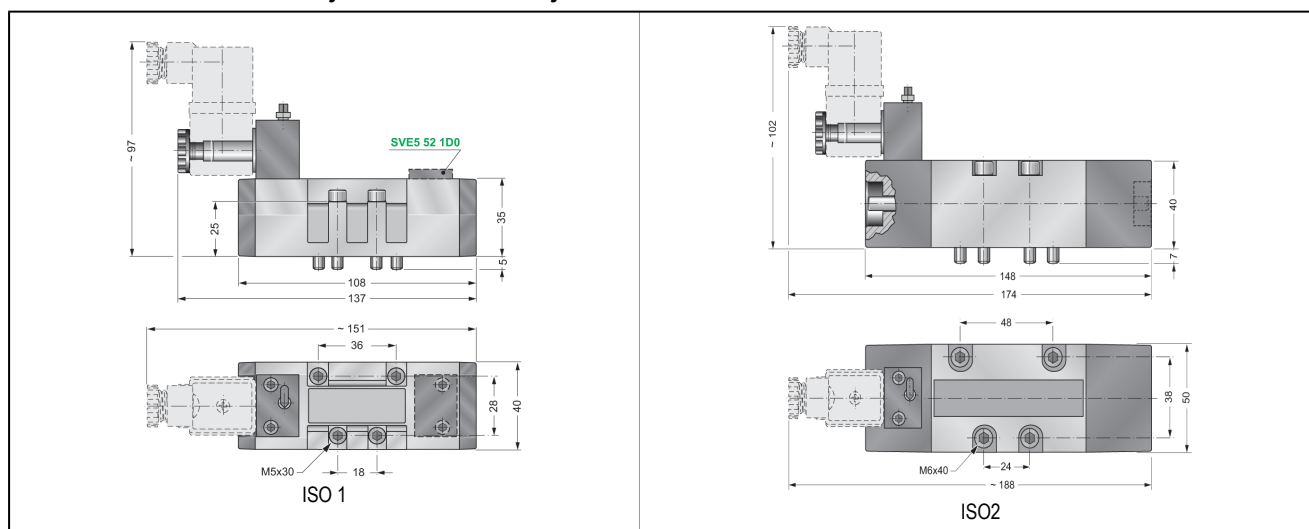

velikost	nazivna širina DN [mm]	Območje tlaka [bar]	pretok* [NI/min]	aktiviranje	nominalna maks. frekvenca [Hz]		Preklopni čas [ms]				Tip
					AC	DC	AC ON	AC iz	DC ON	DC iz	
ISO 1	8	2,5-10	1080	električno/notranji krmilni zrak	16	13	18	33	21	44	SVE552100
ISO 1	8	2,5-10	1080	električno/vzmetno	-	-	-	-	-	-	SVE5521M0
ISO 2	13	2,5-10	2200	električno/notranji krmilni zrak	13	10	21	36	24	47	SVE252100

*referenčni tlak 6bar, Referenčna temperatura 20°C


SVE . 521 . 0 . - aktiviranje električno/električno oz. električno-diferencialno

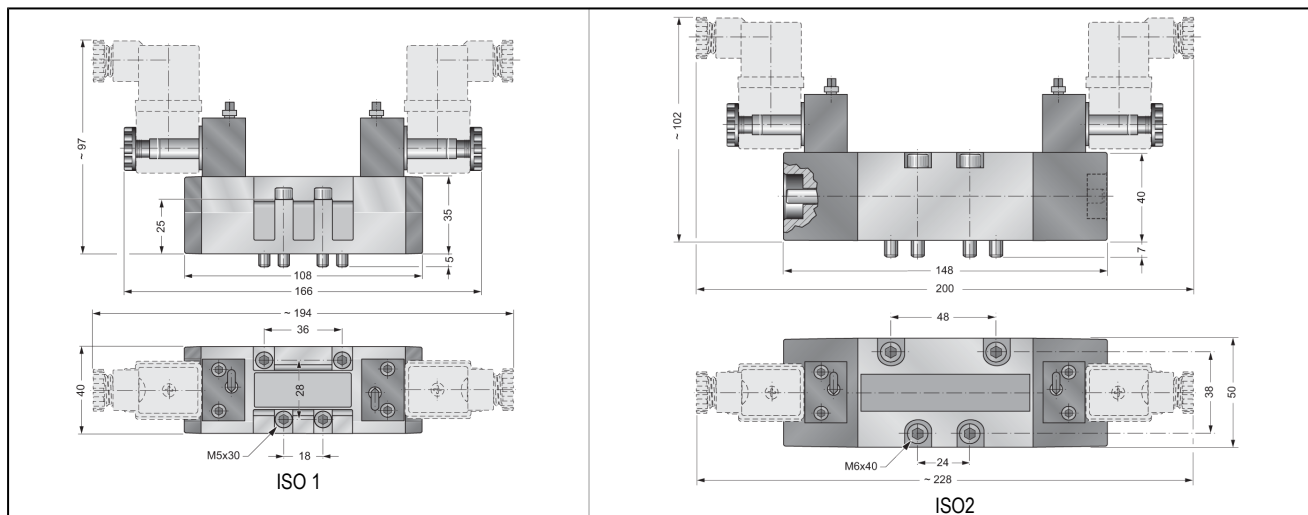


velikost	nazivna širina DN [mm]	Območje tlaka [bar]	pretok* [NI/min]	aktiviranje	nominalna maks. frekvenca [Hz]		Preklopni čas [ms]				Tip
					AC	DC	AC ON	AC iz	DC ON	DC iz	
ISO 1	8	1,5-10	1080	električno/električno	27	21	11	11	14	14	SVE552200
ISO 1	8	1,5-10	1080	električno-diferencialno	25	19	11	12	14	15	SVE5522D0
ISO 2	13	1,5-10	2200	električno/električno	13	10	21	36	24	47	SVE252200

*referenčni tlak 6bar, Referenčna temperatura 20°C

Diagram pretoka

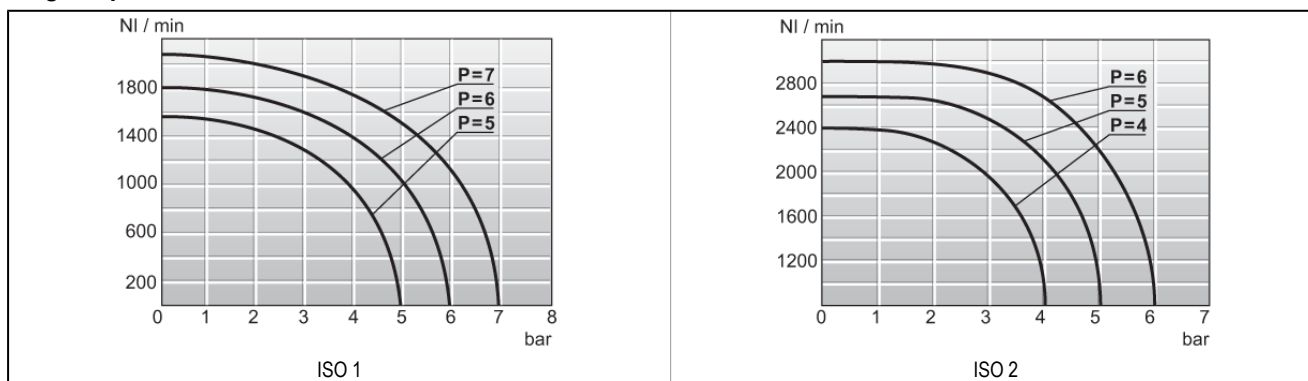

Magnetna tuljava MS

		napetost	Prejeta moč pri 20°C	Tip
		12V DC	2,5W	MS01200
		24V DC	2,5W	MS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Slike niso zavezujoče.
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.