


5/3-as mágnesszelep elővezérelt, ISO1 és ISO2 sorozat SVE

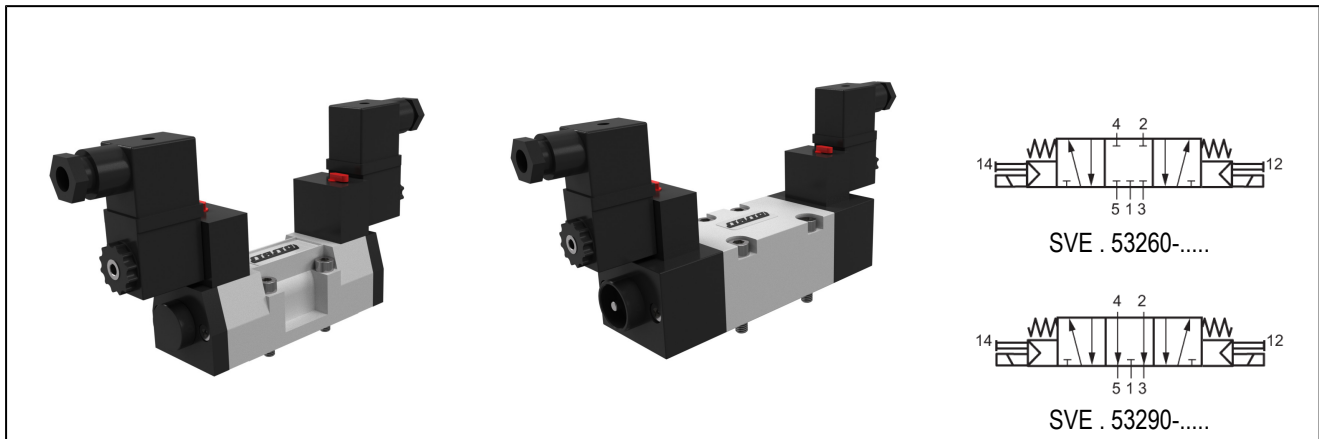


kialakítás	5/3-as mágnesszelep elővezérelt, működtetés elektromos/elektromos, kézi segédműködtetés, ISO 5599-es ISO1 és ISO2 beépítési méretnek megfelelően
anyagok	ház alumínium, tolózár nikkelezett alumínium, tömítések NBR
Rögzítés módja	önálló szelepes alaplaphoz ill. szeleptömb-alaplapok
beépítési helyzet	bármelyik
közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
közeghőmérséklet	0...+40°C
környezeti hőmérséklet	-10...+50°C
elektromos adatok:	
mágnesstekercs típusa	típus MS (szabványos tekercs), stekker méret 22mm típus EPC (tekercs 3m -es kábellel ATEX területekhez) Igény szerint stekker méret 30mm Igény szerint
elektromos csatlakozás	stekker B ipari típus szerint (lásd külön adatlapon)
általánosan használt feszültség	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
egyéb feszültség	115V/50-60Hz, 12VDC, egyebek igény szerint
elfogadható feszültség-ingadozás	±10%
teljesítményfelvétel	lásd táblázat "mágnesstekercs"
működési periódus	100% működtetési idő (folyamatos üzem)
védettségi osztály	IP65 EN60529-nek megfelelően, helyesen felszerelt stekkerrel (porral és vízsugárral szembeni védelem)
Utasítások:	
alkalmazás	Rendelés esetén kérjük mindig jelezze a feszültség és áram jellemzőket az alaplapra vonatkozó részletek annak adatlapjában találhatóak CAD fájlok a STASTO Storeban a www.stasto.eu oldalon letölthetőek

típuskód

SVE	5	532	6	0	MS	-	230V/50-60Hz
	5	ISO 1	6	zárt középhelyzet	MS	szabványos tekercs	230V/50-60Hz
	6	ISO 1 (mágnesstekercshez EPC)	9	nyitott középhelyzet	EPC	ATEX tekercs	115V/50-60Hz
	2	ISO 2					24V/50-60Hz
	3	ISO 2 (mágnesstekercshez EPC)					24VDC
							12VDC


méretetek, méretek

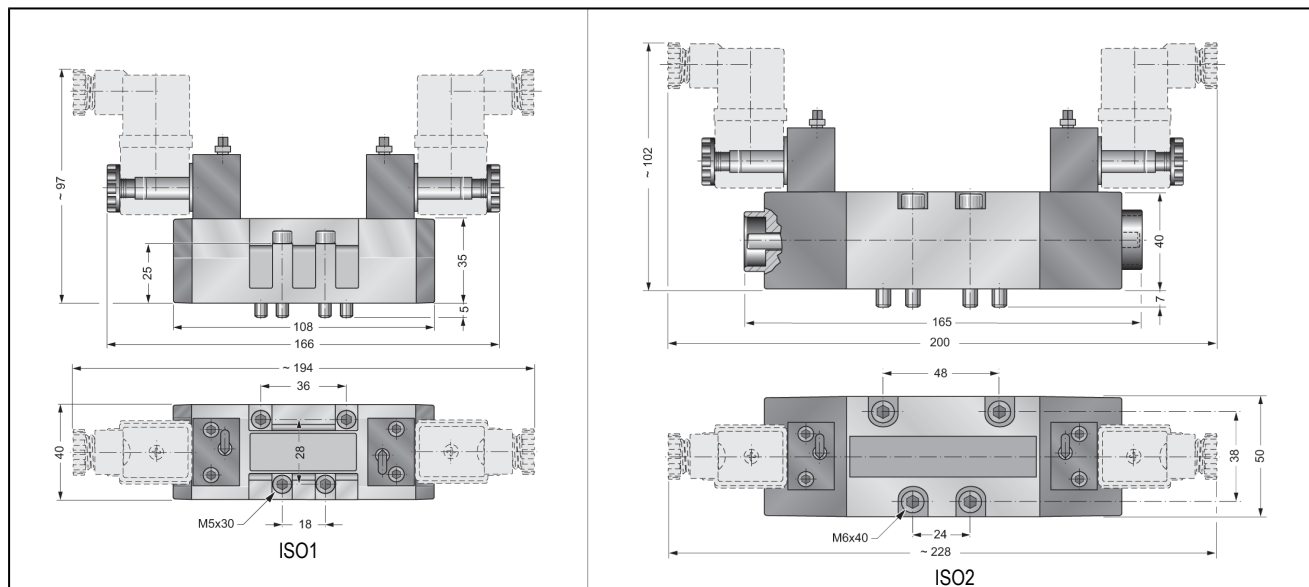


méret	névleges méret DN [mm]	nyomástartomány [bar]	térfogatáram* [l/min]	középhehelyzet	névleges max. frekvencia [Hz]		kapcsolási idő [ms]				típus
					AC	DC	AC BE	AC ...-ból	DC BE	DC ...-ból	
ISO 1	8	3-10	800	zárt	8	8	30	35	35	40	SVE553260
ISO 1	8	3-10	800	nyitott	8	8	30	35	35	40	SVE553290
ISO 2	13	3-10	1800	zárt	8	8	30	35	35	40	SVE253260
ISO 2	13	3-10	1800	nyitott	8	8	30	35	35	40	SVE253290

*referencianyomás 6bar, referencia-hőmérséklet 20°C

térfogatáram diagram

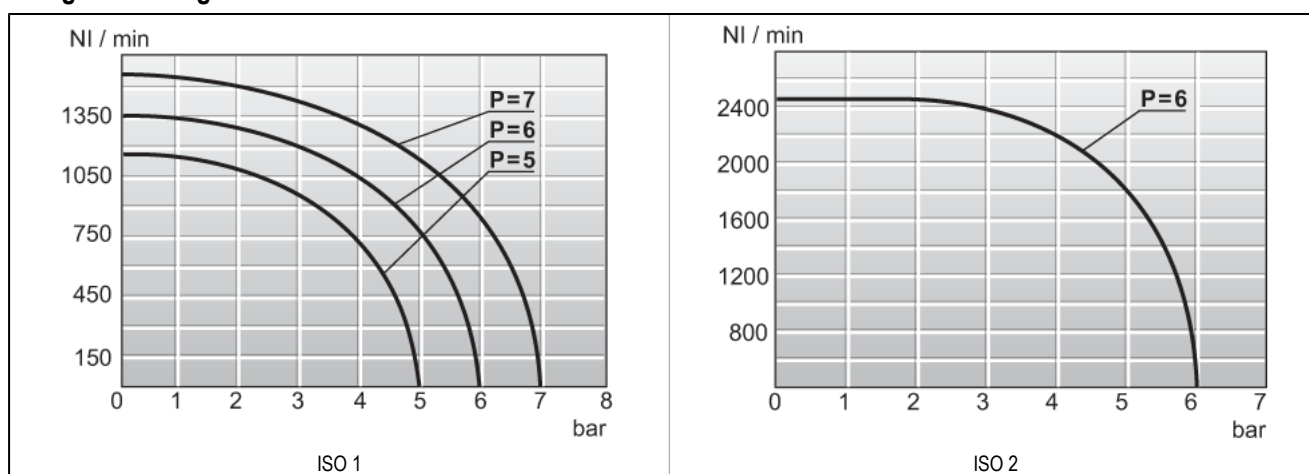

mágnestekercs MS

		feszültség	teljesítményfelvétel 20°C -on	típus
		12V DC	2,5W	MS01200
		24V DC	2,5W	MS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva