


5/3-drogowy zawór elektromagnetyczny sterowanie pośrednie, ISO1 i ISO2 Seria SVE

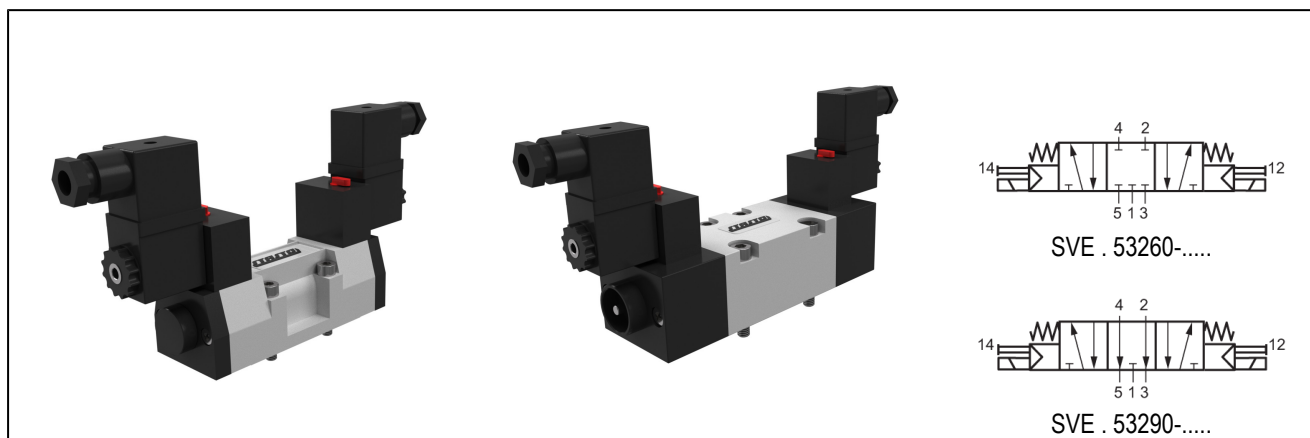


budowa	5/3-drogowy zawór elektromagnetyczny sterowanie pośrednie, sterowanie elektryczne/elektryczne, ręczne sterowanie awaryjne, zgodny z ISO 5599/1 wielkość konstrukcyjna ISO1 i ISO2
materiały	korpus aluminium, zasuwa aluminium niklowane, uszczelnienia NBR
mocowanie	na płycie głównej pojedynczego zaworu lub płyta główna do wyspy zaworowej
sposób zabudowy	dowolnie
medium	przefiltrowane powietrze, naoliwione lub nienaoliwione.
temperatura medium	0...+40°C
temperatura otoczenia	-10...+50°C
dane elektryczne:	
typ cewki	typ MS (cewka standardowa), szerokość wtyczki 22mm typ EPC (cewka w wykonaniu ATEX z 3m kablem) na zapytanie szerokość wtyczki 30mm na zapytanie
przylącze elektryczne	wtyczka wg formy przemysłowej B (patrz osobna karta katalogowa)
napięcie standardowe	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
napięcia niestandardowe	115V/50-60Hz, 12VDC, dalsze na zapytanie
dop. wahania napięcia	±10%
pobór mocy	patrz tabela "cewka elektromagnetyczna"
czas pracy	100% praca ciągła
rodzaj zabezpieczenia	IP65 według EN 60529 przy poprawnie zamontowanym gnieździe (ochrona pyło- i bryzgoszczelna)
wskazówki:	
zastosowanie	Przy zamówieniu proszę podać napięcie i rodzaj prądu dane techniczne do płyt głównych zobacz osobna karta katalogowa pliki CAD są dostępne w STASTO Store na www.stasto.eu

oznaczenie typu

SVE	5	532	6	0	MS	-	230V/50-60Hz
	5 ISO 1		6 położenie środkowe zablokowane		MS cewka standardowa		230V/50-60Hz
	6 ISO 1 (do cewki EPC)		9 położenie środkowe otwarte		EPC cewka ATEX		115V/50-60Hz
	2 ISO 2						24V/50-60Hz
	3 ISO 2 (do cewki EPC)						24VDC
							12VDC


wymiary, wielkości znamionowe

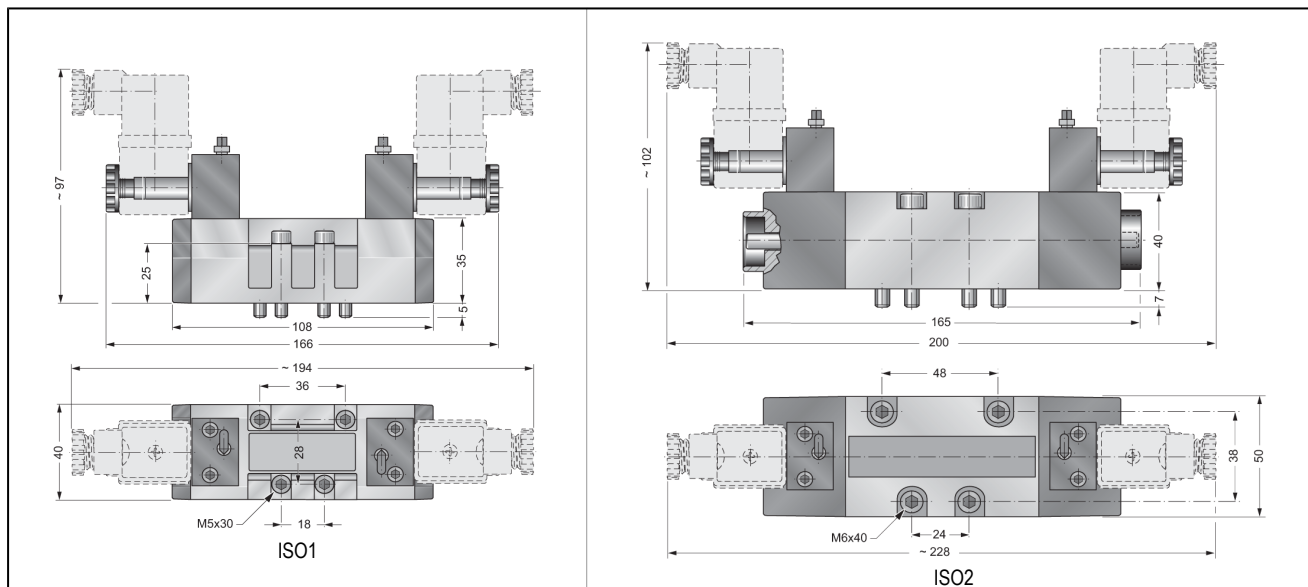


wielkość konstrukcyjna	średnica nominalna DN [mm]	zakres ciśnień [bar]	przepływ* [l/min]	położenie środkowe	nominalny max. częstotliwość [Hz]		czas przesterowania [ms]				typ
					AC	DC	AC EIN	AC z	DC EIN	DC z	
ISO 1	8	3-10	800	zablokowane	8	8	30	35	35	40	SVE553260
ISO 1	8	3-10	800	otwarte	8	8	30	35	35	40	SVE553290
ISO 2	13	3-10	1800	zablokowane	8	8	30	35	35	40	SVE253260
ISO 2	13	3-10	1800	otwarte	8	8	30	35	35	40	SVE253290

*ciśnienie referencyjne 6bar, temperatura referencyjna 20°C

diagram przepływu

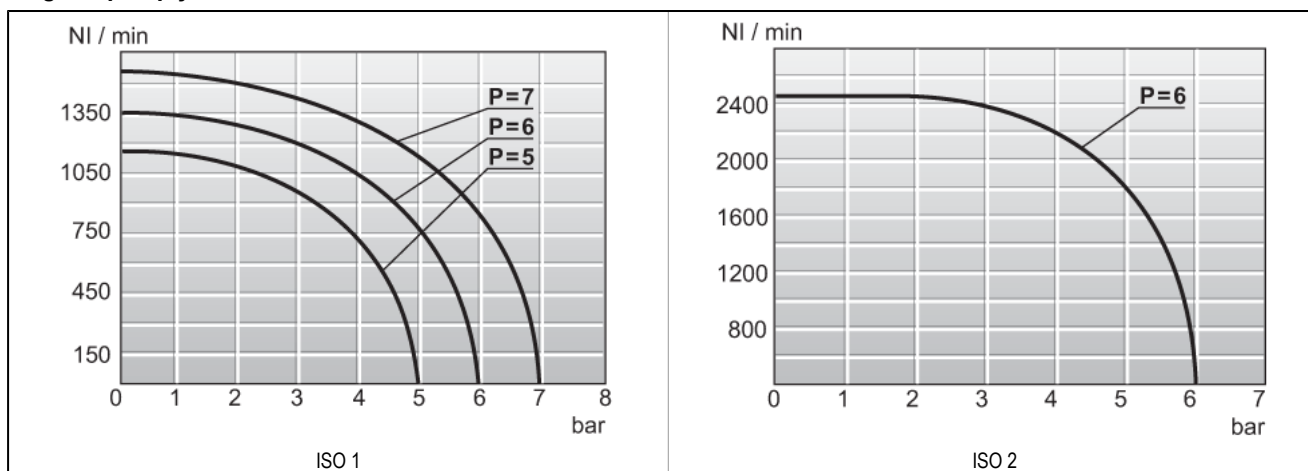

cewka elektromagnetyczna MS

		napięcie	pobór mocy przy 20°C	typ
		12V DC	2,5W	MS01200
		24V DC	2,5W	MS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone