


5/3 elektromagnetni ventil indirektno upravlján, ISO1 i ISO2 serije SVE

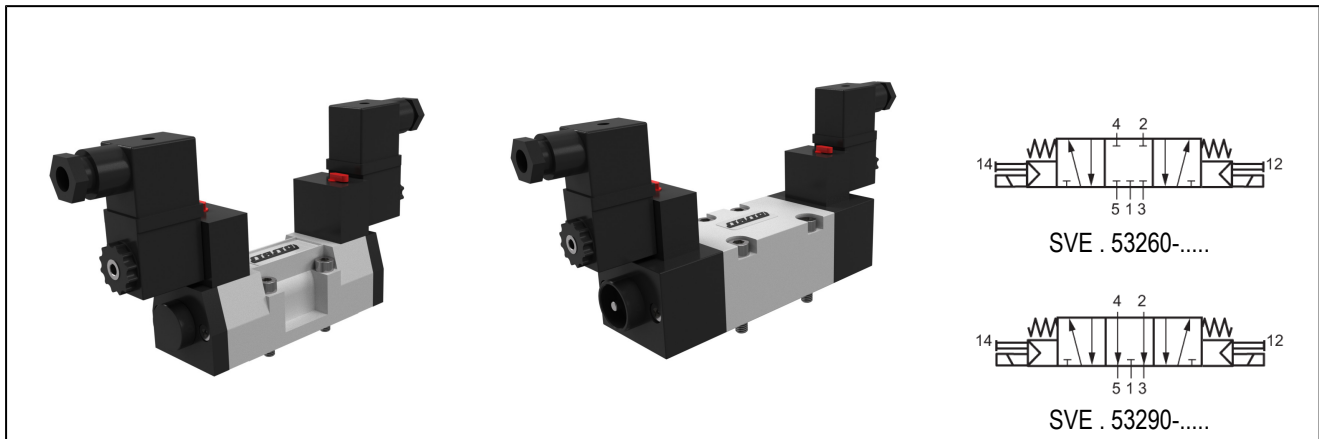


tip konstrukcije	5/3 elektromagnetni ventil indirektno upravlján, aktiviranje električni/električni, rad u vanrednim slučajevima, prema ISO 5599 / 1 veličine ISO1 i ISO2
materijali	telo aluminijum, klip niklovaní aluminijum, zaptivke NBR
način pričvršćivanja	na razvodnoj ploči jednog ventila odnosno razvodne ploče ventilskog bloka
položaj montaže	bilo koji
medijum	prečišćen i zauljen ili nezauljen komprimovani vazduh
temperatura medija	0...+40°C
temperatura okoline	-10...+50°C
električni podaci:	
tip namotaja	tip MS (standardni namotaj), veličina konektora 22mm tip EPC (namotaj za ATEX okolinu sa kablom dužine 3 m) na zahtev veličina konektora 30mm na zahtev
električni priključak	konektor prema industriskom obrazscu B (videti poseban tehnički list)
standardni napon	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
posebni napon	115V/50-60Hz, 12VDC, više na zahtev
prihvatljiva tolerancija napona	±10%
potrošnja	vidi tabelu "namotaj"
vreme rada	100% kontinualno uključenje
klasa zaštite	IP65 prema EN 6052 pomoću propisno postavljenog konektora (zaštita od prašine i vode)
detalji:	
namena	U slučaju porudžbine molim vas navedite vrstu struje i napon tehnički podaci za podosnovu: videti specijalni tehnički list CAD- datoteke su dostupne na STASTO Store na www.stasto.eu

šifra tipa

SVE	5	532	6	0	MS	-	230V/50-60Hz
	5 ISO 1		6 zatvoren centralni položaj		MS standardni namotaj		230V/50-60Hz
	6 ISO 1 (za namotaj EPC)		9 otvoren centralni položaj		EPC ATEX namotaj		115V/50-60Hz
	2 ISO 2						24V/50-60Hz
	3 ISO 2 (za namotaj EPC)						24VDC
							12VDC


dimenzije, detalji

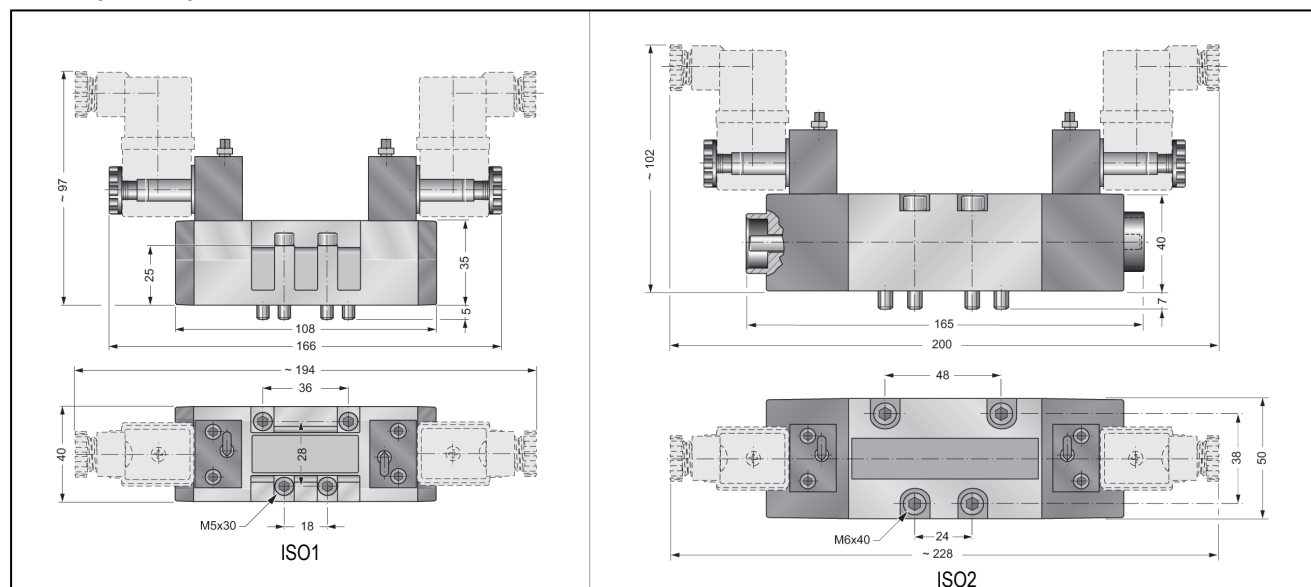


veličina	nominalni otvor DN [mm]	opseg pritiska [bar]	protok* [NI/min]	centralni položaj	nominalni maksimalna frekvencija [Hz]		vreme isključenja [ms]				tip
					AC	DC	AC ON	AC od	DC ON	DC od	
ISO 1	8	3-10	800	zatvoreno	8	8	30	35	35	40	SVE553260
ISO 1	8	3-10	800	otvoreno	8	8	30	35	35	40	SVE553290
ISO 2	13	3-10	1800	zatvoreno	8	8	30	35	35	40	SVE253260
ISO 2	13	3-10	1800	otvoreno	8	8	30	35	35	40	SVE253290

*referentni pritisak 6bar, referentna temperatura 20°C

šema tehnološkog procesa

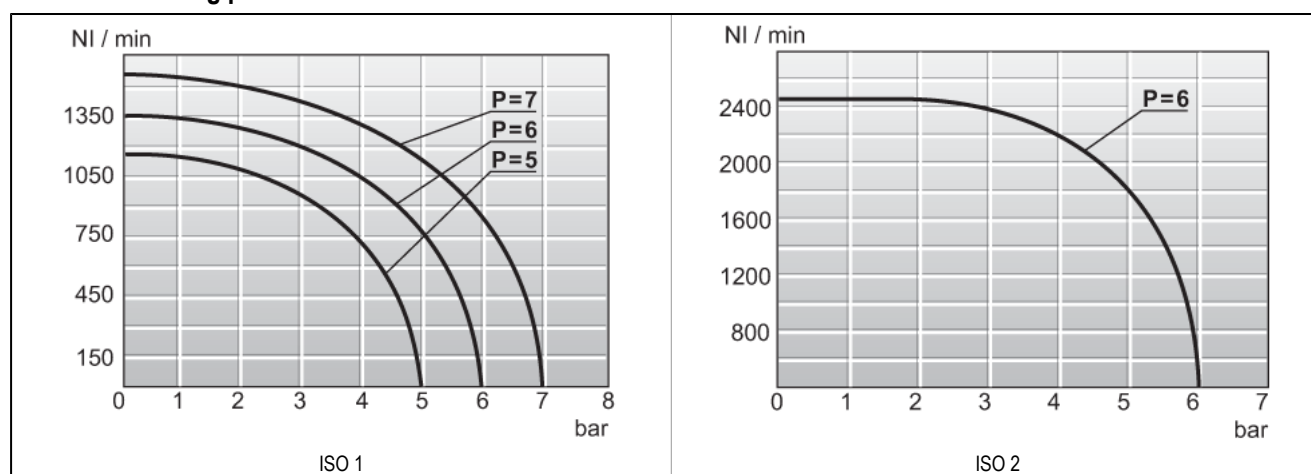

namotaj MS

		napon	potrošnja kod 20°C	tip
		12V DC	2,5W	MS01200
		24V DC	2,5W	MS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave