


5/3-potni magnetni ventil predkrmiljenje, ISO1 in ISO2 serija SVE

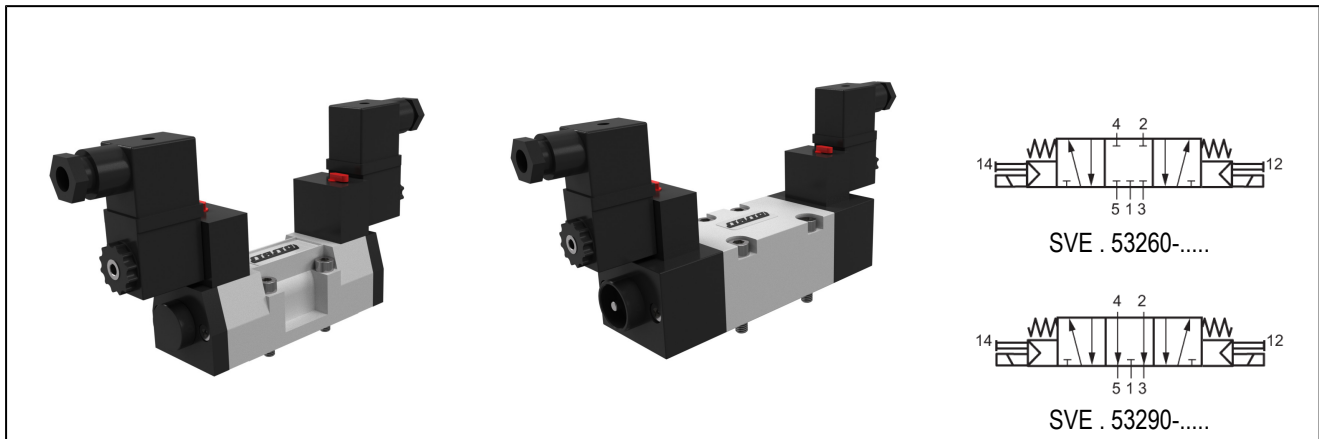


konstrukcija	5/3-potni magnetni ventil predkrmiljenje, aktiviranje električno/električno, ročno zasilno aktiviranje, v skladu z ISO 5599/1 Bauggröße ISO1 und ISO2
Materiali	telo aluminij, drsnik aluminij ponikljan, tesnila NBR
Vrsta pritrditve	na enojno priključno ploščo oz. priključne plošče za ventilske baterije
položaj vgradnje	poljuben
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
temperatura medija	0...+40°C
temperatura okolice	-10...+50°C
Električne specifikacije:	
tip tuljave	tip MS (Standardna tuljava), širina vtiča 22mm tip EPC (tuljava za ATEX območja s 3m kablom) po naročilu širina vtiča 30mm po naročilu
električen priključek	Vtičnica v skladu z Industrie Form B (glej ločen tehnični list)
Standardna napetost	230V/50-60Hz, 24V/50-60Hz, 24VDC
Posebne napetosti	115V/50-60Hz, 12VDC, dodatne po naročilu
dovoljeno nihanje napetosti	±10%
Prejeta moč	glej tabelo "Magnetna tuljava"
Vklopna doba	100% vklopna doba (neprekinjeno delovanje)
stopnja zaščite	IP65 v skladu z EN 60529 pri pravilno nameščeni vtičnici (zaščita pred prahom in vodnim curkom)
navodila:	
uporaba	Ob naročilu navedite prosim napetost in vrsto toka. tehnično dokumentacijo za priključno ploščo glej svoj tehnični list CAD-datoteke so na voljo v STASTO Store na naslovu www.stasto.eu

Tipska koda

SVE	5	532	6	0	MS	-	230V/50-60Hz
	5 ISO 1		6 srednji položaj zaprt		MS Standardna tuljava		230V/50-60Hz
	6 ISO 1 (za tuljavo EPC)		9 srednji položaj odprt		EPC ATEX-tuljava		115V/50-60Hz
	2 ISO 2						24V/50-60Hz
	3 ISO 2 (za tuljavo EPC)						24VDC
							12VDC


Dimenzije, karakteristike

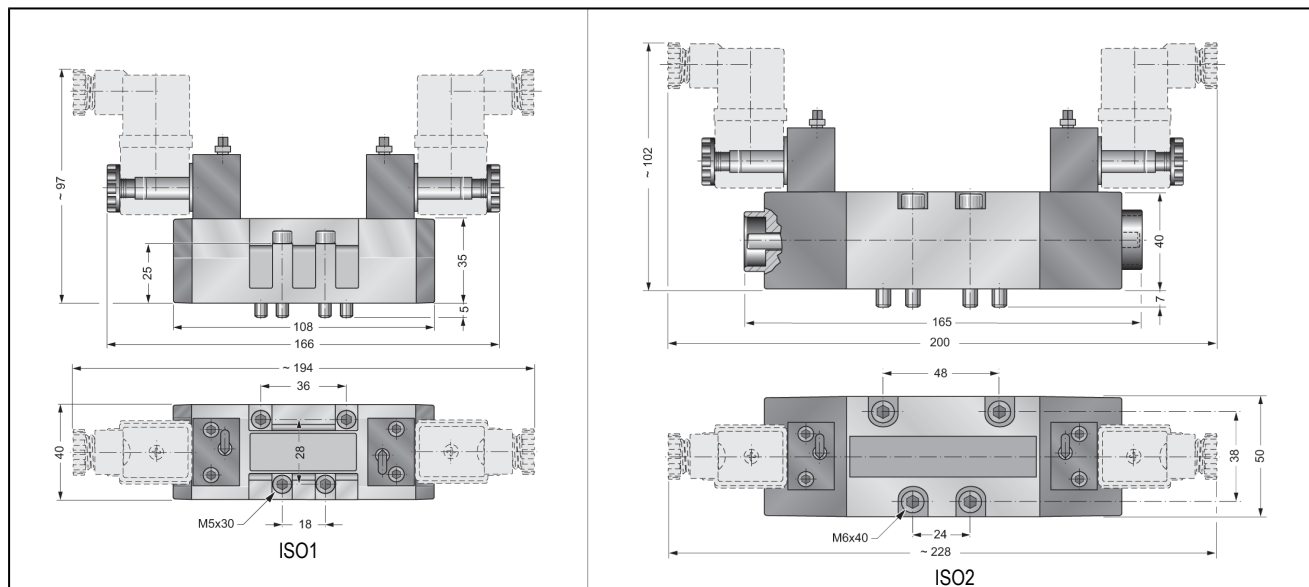


velikost	nazivna širina DN [mm]	Območje tlaka [bar]	pretok* [Nl/min]	Srednji položaj	nominalna maks. frekvenca [Hz]		Preklopni čas [ms]				Tip
					AC	DC	AC ON	AC iz	DC ON	DC iz	
ISO 1	8	3-10	800	zaprt	8	8	30	35	35	40	SVE553260
ISO 1	8	3-10	800	odprt	8	8	30	35	35	40	SVE553290
ISO 2	13	3-10	1800	zaprt	8	8	30	35	35	40	SVE253260
ISO 2	13	3-10	1800	odprt	8	8	30	35	35	40	SVE253290

*referenčni tlak 6bar, Referenčna temperatura 20°C

Diagram pretoka

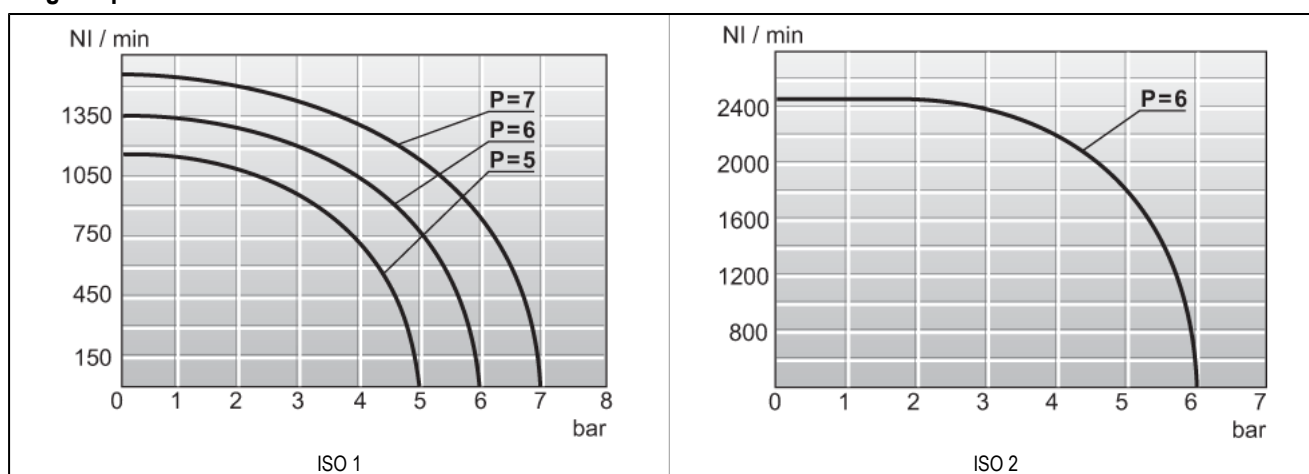

Magnetna tuljava MS

		napetost	Prejeta moč pri 20°C	Tip
		12V DC	2,5W	MS01200
		24V DC	2,5W	MS02400
		24V/50-60Hz	3,5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.