


5/2-Wege Schieberventil - pneumatisch betätigt, ISO1 und ISO2 Serie SVP

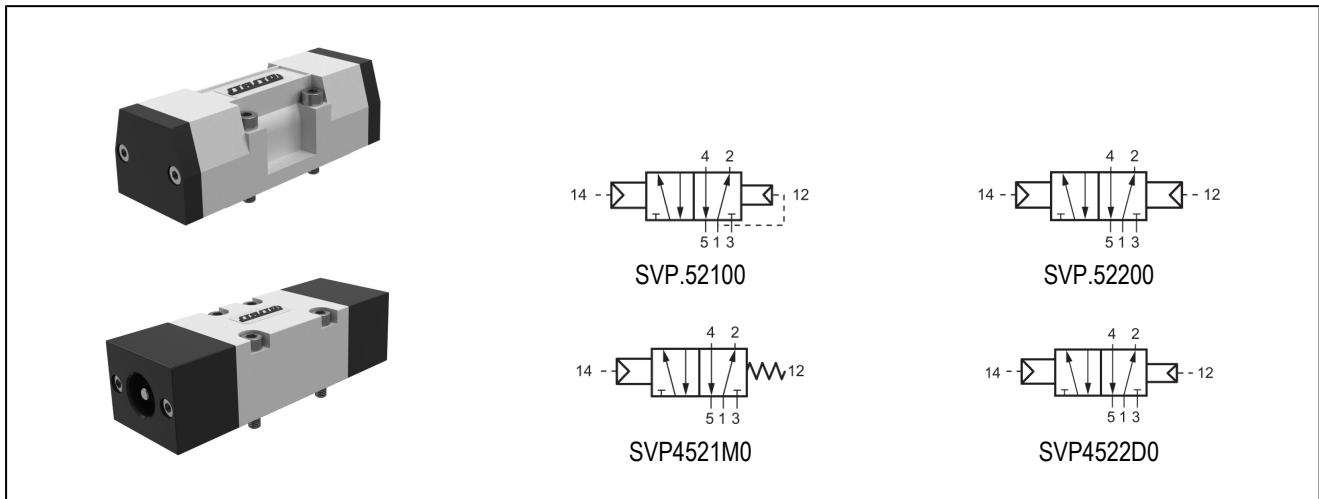


Bauart	5/2-Wege Schieberventil, Betätigung pneumatisch/interne Steuerluft, pneumatisch/Feder, pneumatisch/pneumatisch bzw. pneumatisch-differenzial, nach ISO 5599/1 Baugröße ISO1 und ISO2
Werkstoffe	Körper Aluminium, Schieber Aluminium vernickelt, Dichtungen NBR
Befestigungsart	auf Einzelventilgrundplatte bzw. Ventilbatteriegrundplatten
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumtemperatur	0...+40°C
Umgebungstemperatur	-10...+50°C
Hinweis	technische Unterlagen für Grundplatte siehe eigenes Datenblatt CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich


Typenschlüssel

SVP	4	52	100
	4 ISO 1		100 pneumatisch/interne Steuerluft
	2 ISO 2		1M0 pneumatisch/Feder (nur ISO 1)
			200 pneumatisch/pneumatisch
			2D0 pneumatisch-differenzial (nur ISO 1)

Durchflussdiagramm

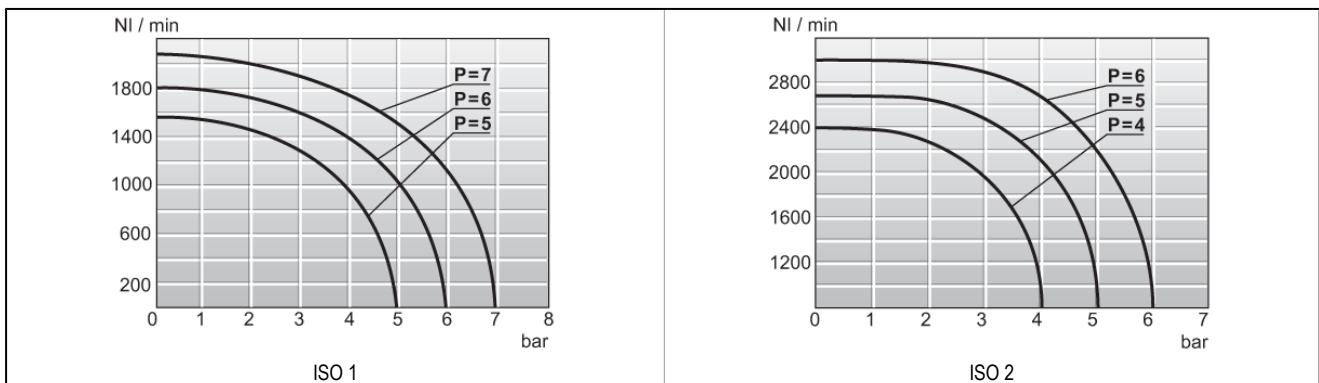


Abmessungen, Kenngrößen

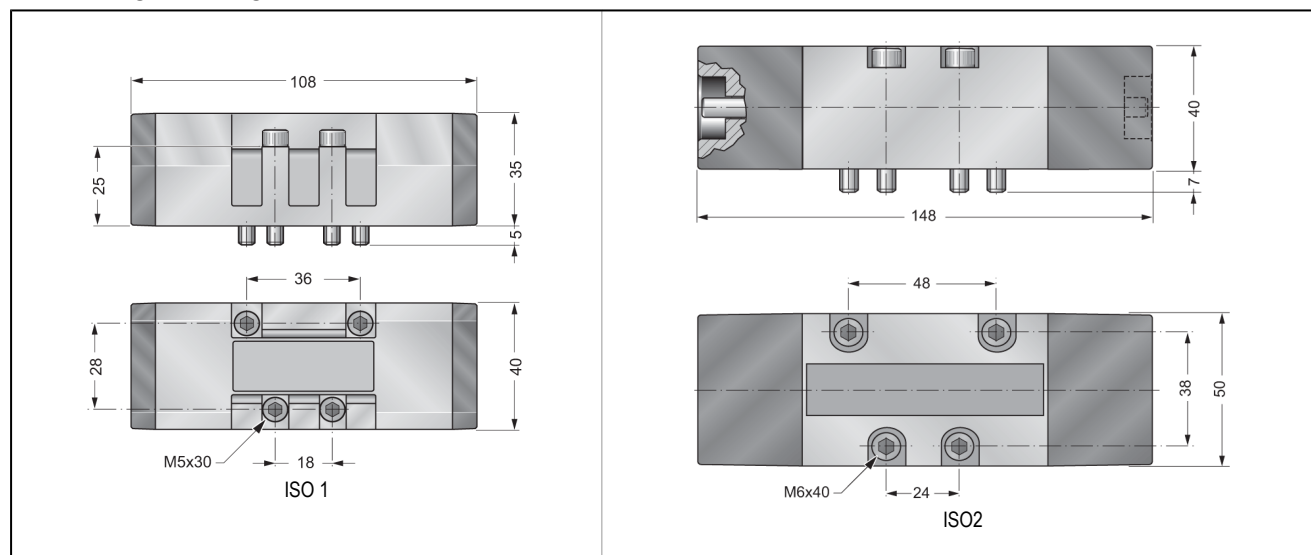

Baugröße	Nennweite DN [mm]	Druckbereich [bar]	Steuerdruck [bar]	Durchfluss [l/min]	Betätigung	nominale max. Frequenz [Hz]	Typ
ISO 1	8	2,5-10	4-10	1080	pneumatisch/interne Steuerluft	21	SVP452100
ISO 1	8	2,5-10	4-10	1080	pneumatisch/Feder	-	SVP4521M0
ISO 1	8	1,5-10	1,3-10	1080	pneumatisch/pneumatisch	30	SVP452200
ISO 1	8	2,5-10	2,2-10	1080	pneumatisch-differenzial	25	SVP4522D0
ISO 2	13	2,5-10	4-10	2200	pneumatisch/interne Steuerluft	16	SVP252100
ISO 2	13	1,5-10	1,3-10	2200	pneumatisch/pneumatisch	25	SVP252200

Referenzdruck 6bar, Referenztemperatur 20°C

Steuerdruckdiagramm

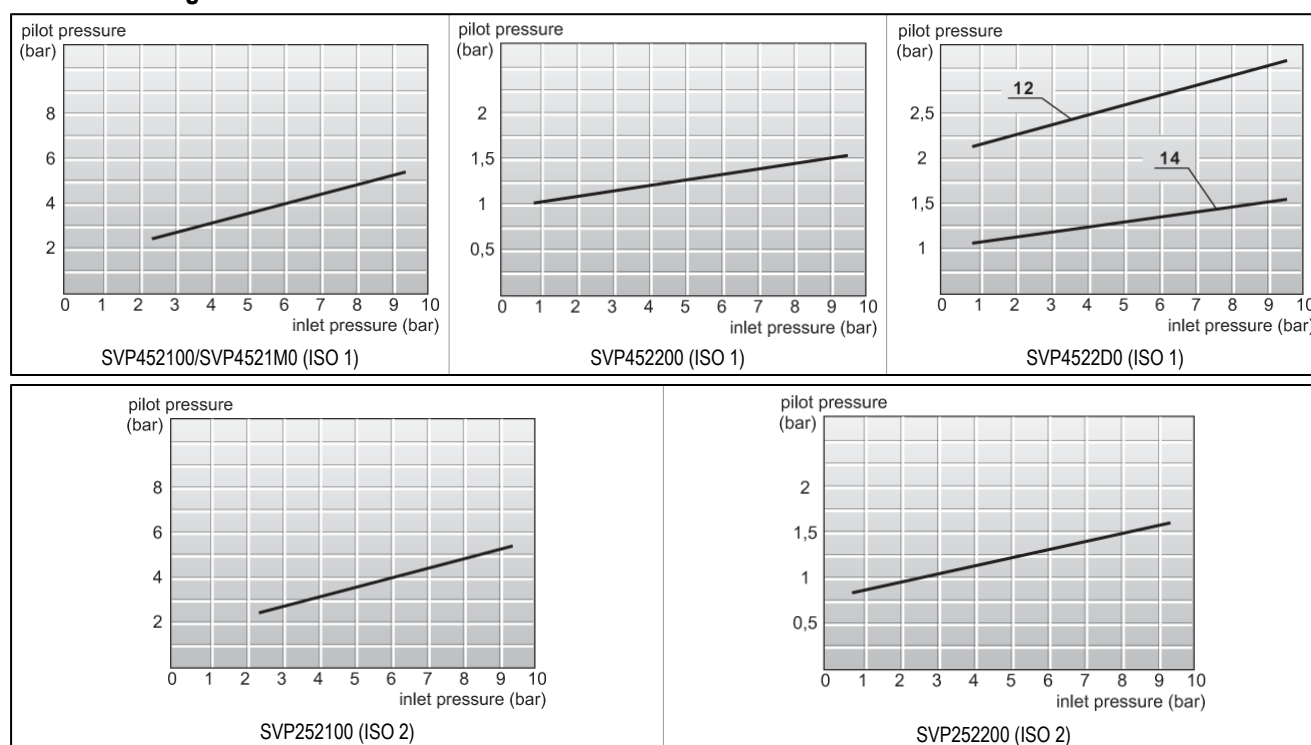

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten