


5/2 cestný šoupátkový ventil - pneumaticky ovládané, ISO1 a ISO2 série SVP

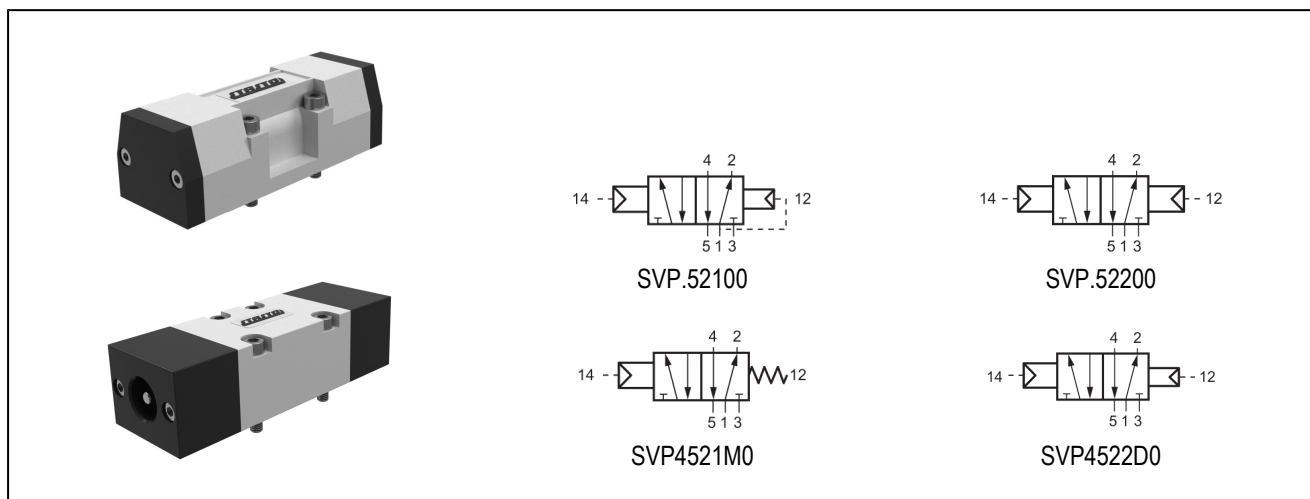


konstrukce	5/2 cestný šoupátkový ventil, ovládání pneumaticky/pneumatická pružina, pneumaticky/pružinou, pneumaticky/pneumaticky případně diferenční-pneumaticky, dle ISO 5599/1 konstrukční velikost ISO1 a ISO2
materiály	těleso hliník, šoupátko poniklovaný hliník, těsnění NBR
způsob upevnění	na samostatné ventilové základní desce případně základová deska pro ventilové baterie
montážní poloha	libovolně
médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný tlakový vzduch
teplota média	0...+40°C
teplota okolí	-10...+50°C
Poznámka	technické podklady k základní desce viz samostatný technický list CAD data ke stažení v STASTO Store na adrese www.stasto.eu


Typový klíč

SVP	4	52	100
	4 ISO 1		100 pneumaticky/pneumatická pružina
	2 ISO 2		1M0 pneumaticky/pružinou (pouze ISO 1)
			200 pneumaticky/pneumaticky
			2D0 diferenční-pneumaticky (pouze ISO 1)

průtokový diagram

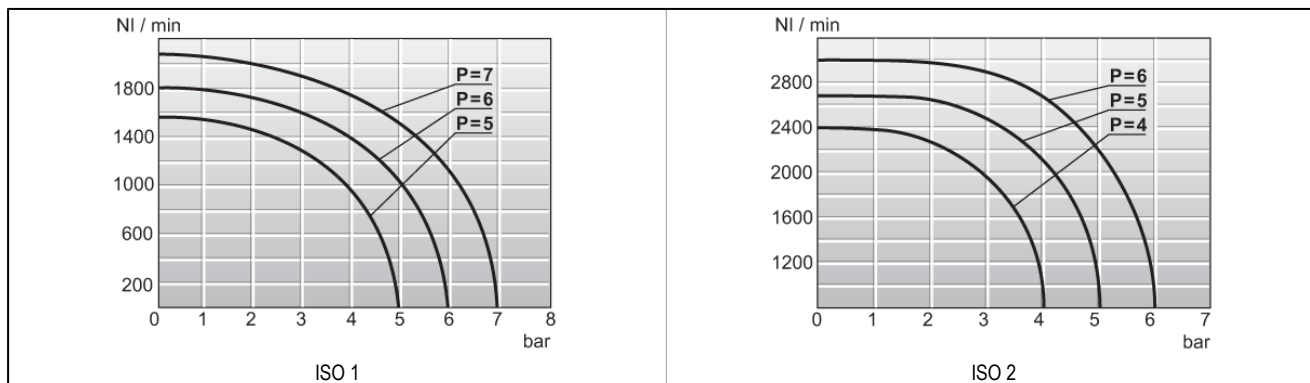


rozměry, charakteristické veličiny

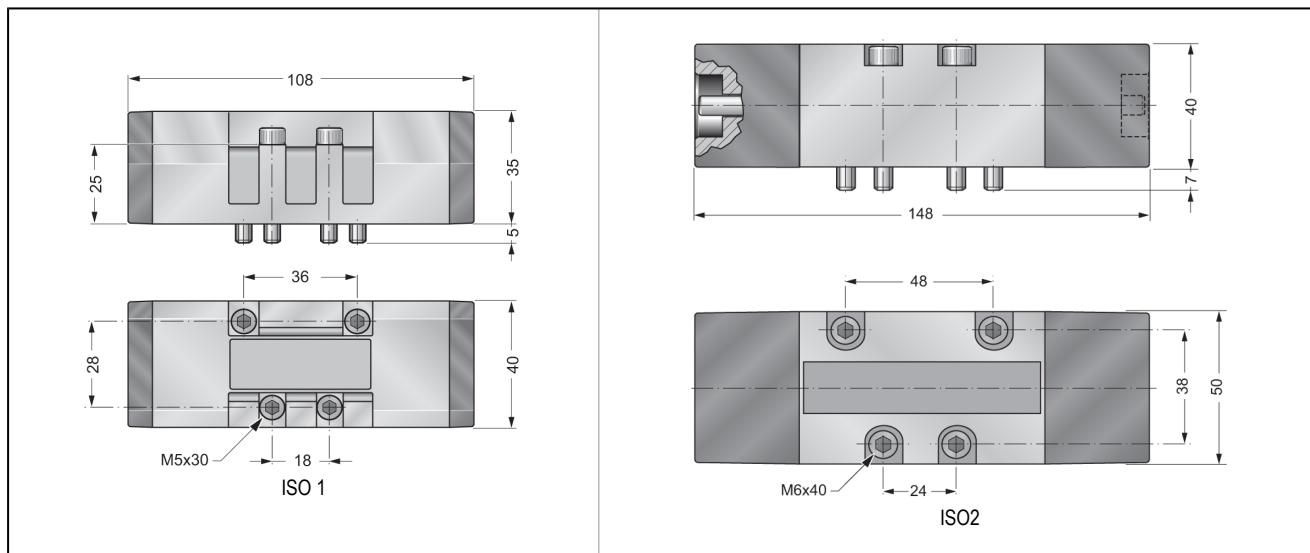

velikost	DN DN [mm]	rozsah tlaku [bar]	ovládací tlak [bar]	průtok [Nl/min]	ovládání	jmenovitý maximální frekvence [Hz]	typ
ISO 1	8	2,5-10	4-10	1080	pneumaticky/pneumatická pružina	21	SVP452100
ISO 1	8	2,5-10	4-10	1080	pneumaticky/pružinou	-	SVP4521M0
ISO 1	8	1,5-10	1,3-10	1080	pneumaticky/pneumaticky	30	SVP452200
ISO 1	8	2,5-10	2,2-10	1080	diferenční-pneumaticky	25	SVP4522D0
ISO 2	13	2,5-10	4-10	2200	pneumaticky/pneumatická pružina	16	SVP252100
ISO 2	13	1,5-10	1,3-10	2200	pneumaticky/pneumaticky	25	SVP252200

referenční tlak 6bar, referenční teplota 20°C

diagram ovládacího tlaku

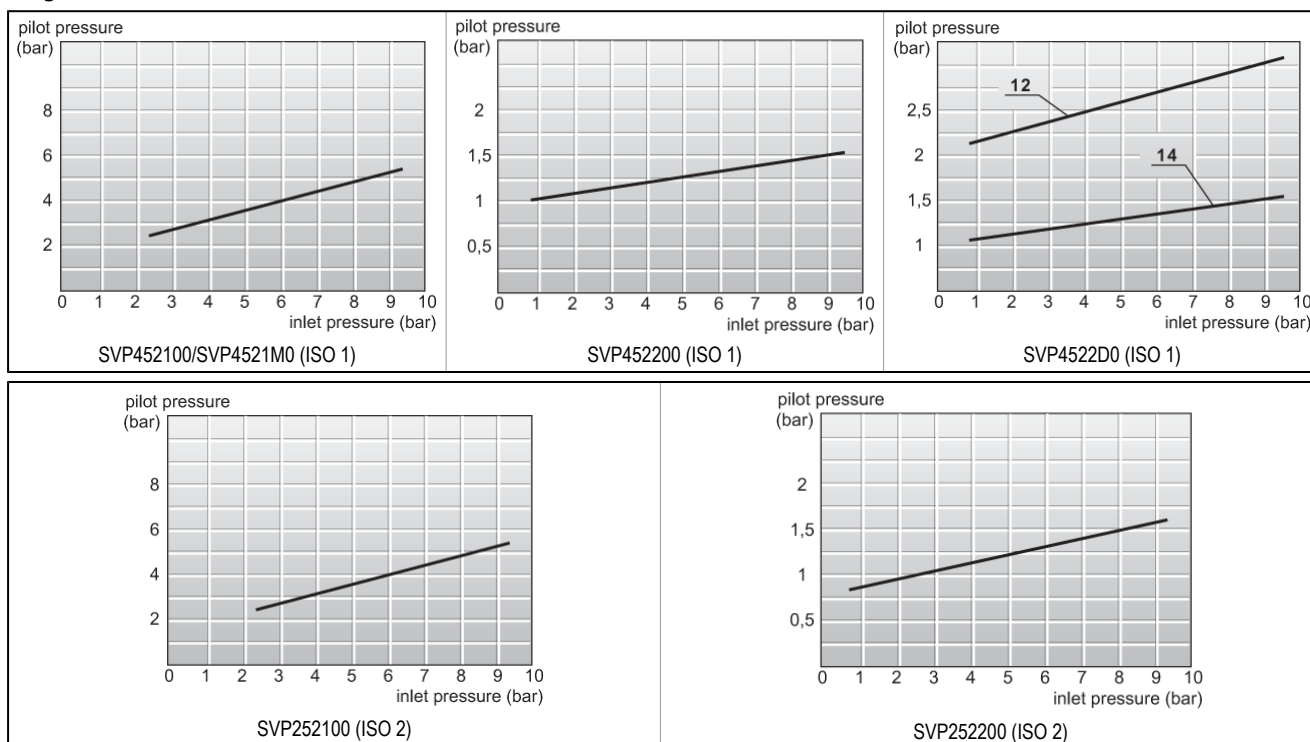

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.