


5/2-es tolattyús szelep - pneumatikus működtetés, ISO1 és ISO2 sorozat SVP

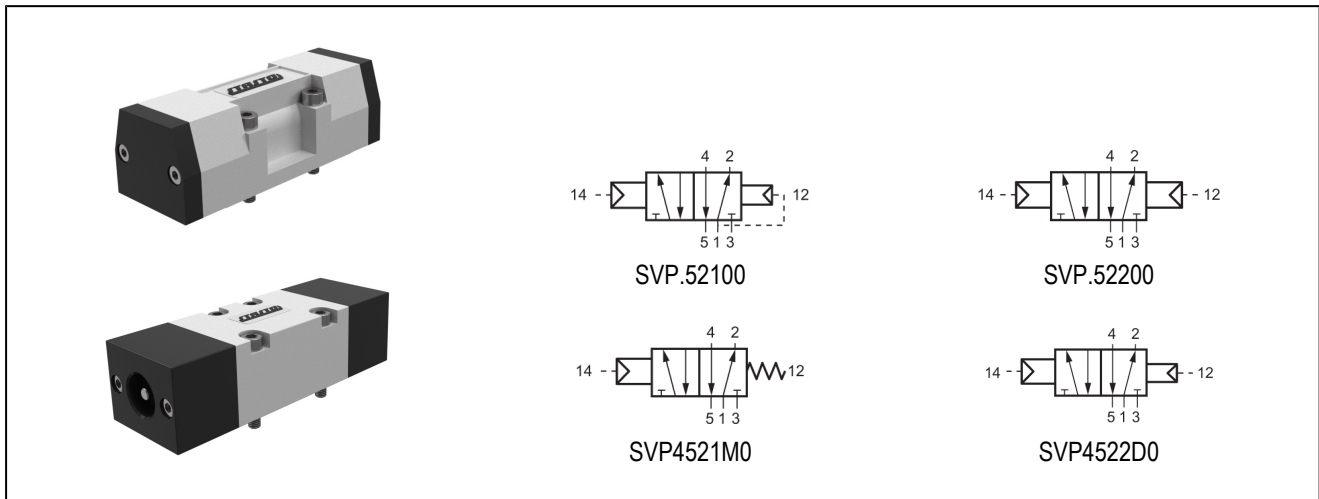


kialakítás	5/2-es tolattyús szelep, működtetés pneumatikus/belső levegővisszatérítéssel, pneumatikus/rugóvisszatérítéssel, pneumatikus/pneumatikus ill. differenciál dugattyús pneumatikus, ISO 5599-es ISO1 és ISO2 beépítési méretnek megfelelően
anyagok	ház alumínium, tolózár nikkelezett alumínium, tömítések NBR
Rögzítés módja	önálló szelepes alaplakra ill. szeleptömb-alaplapok
beépítési helyzet	bármelyik
közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
közeghőmérséklet	0...+40°C
környezeti hőmérséklet	-10...+50°C
javaslat	az alaplakra vonatkozó részletek annak adatlapjában találhatóak CAD fájlok a STASTO Storeban a www.stasto.eu oldalon letölthetőek


típuskód

SVP	4	52	100
	4 ISO 1		100 pneumatikus/belső levegővisszatérítéssel
	2 ISO 2		1M0 pneumatikus/rugóvisszatérítéssel (csak ISO 1)
			200 pneumatikus/pneumatikus
			2D0 differenciál dugattyús pneumatikus (csak ISO 1)

térfogatáram diagram

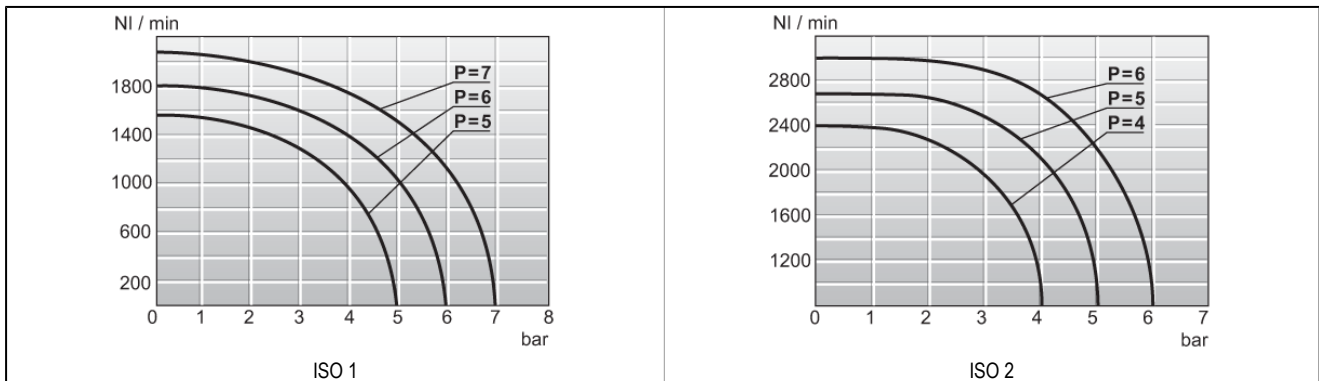


méretetek, méretek

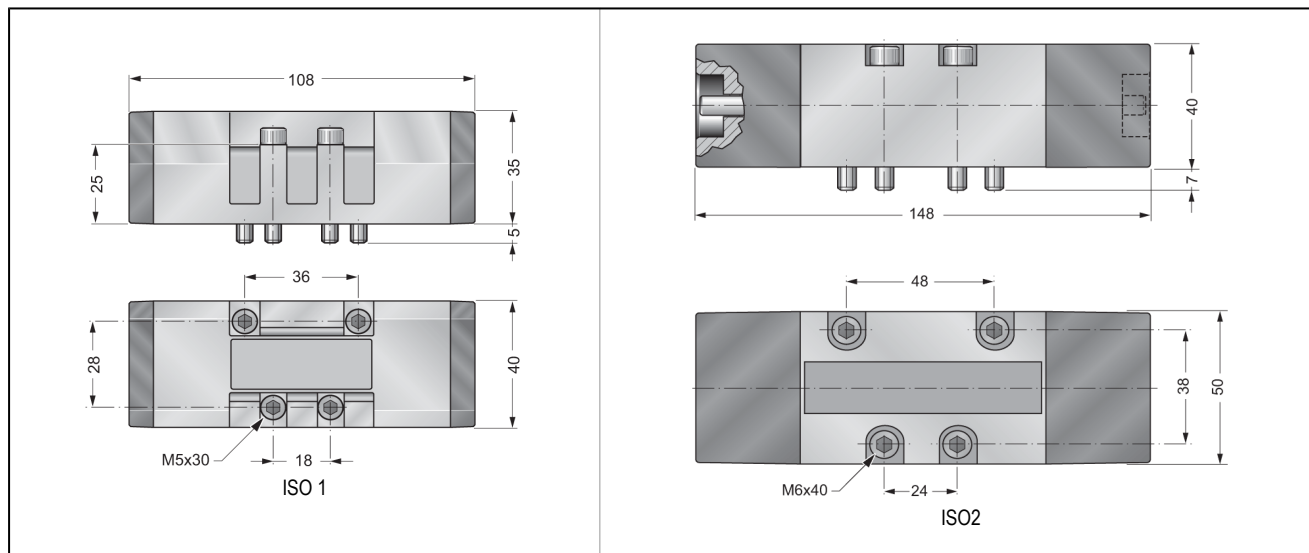

méret	névleges méret DN [mm]	nyomástartomány [bar]	vezérlő nyomás [bar]	térfogatáram [Nl/min]	működtetés	névleges max. frekvencia [Hz]	típus
ISO 1	8	2,5-10	4-10	1080	pneumatikus/belső levegővisszatérítéssel	21	SVP452100
ISO 1	8	2,5-10	4-10	1080	pneumatikus/rugóvisszatérítéssel	-	SVP4521M0
ISO 1	8	1,5-10	1,3-10	1080	pneumatikus/pneumatikus	30	SVP452200
ISO 1	8	2,5-10	2,2-10	1080	differenciál dugattyús pneumatikus	25	SVP4522D0
ISO 2	13	2,5-10	4-10	2200	pneumatikus/belső levegővisszatérítéssel	16	SVP252100
ISO 2	13	1,5-10	1,3-10	2200	pneumatikus/pneumatikus	25	SVP252200

referencianyomás 6bar, referencia-hőmérséklet 20°C

vezérlőnyomás diagram

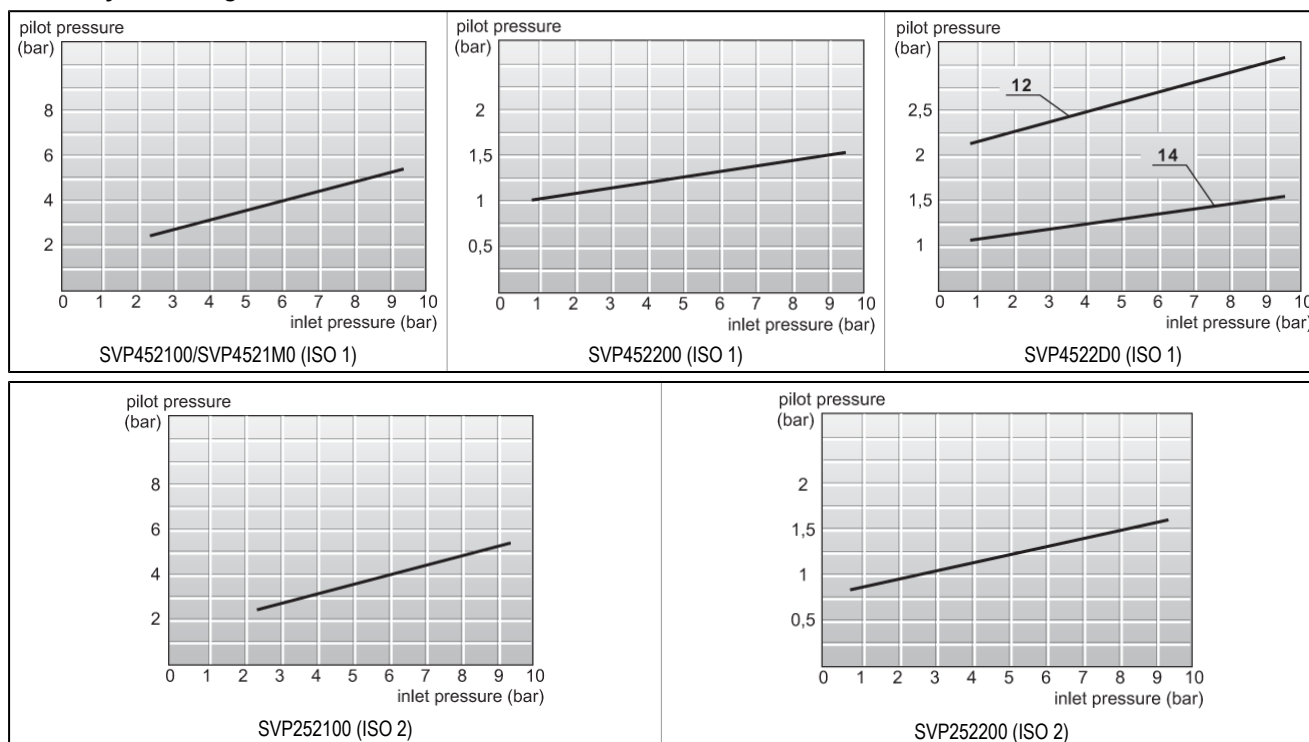

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva