


5/2-drogowy zawór suwakowy - sterowanie pneumatyczne, ISO1 i ISO2 Seria SVP

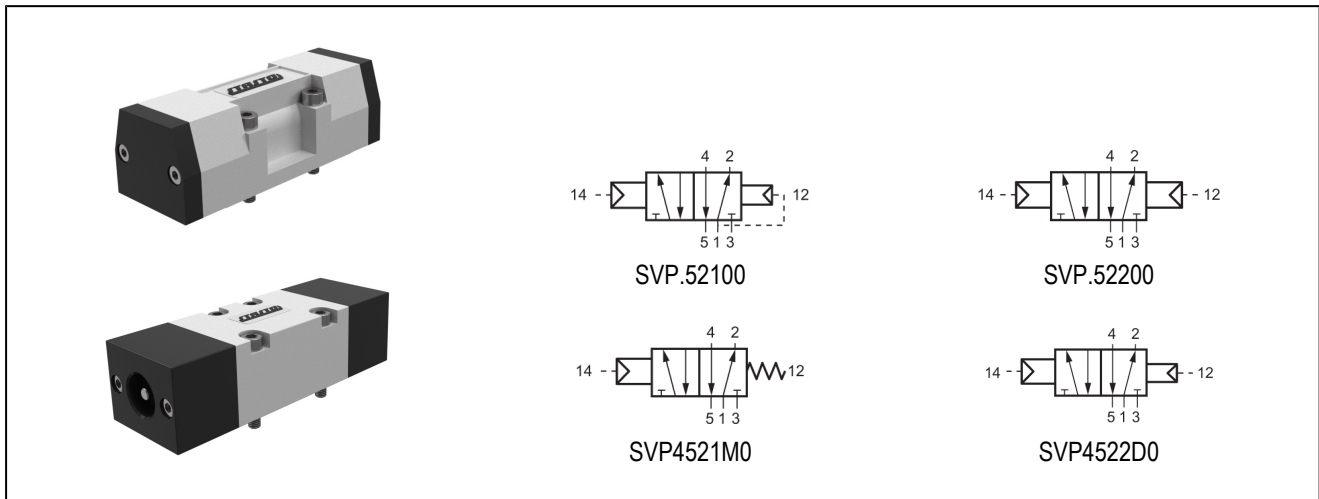


budowa	5/2-drogowy zawór suwakowy, sterowanie pneumatyczne/ciś. podporowe, pneumatyczne/sprężyna, pneumatyczne/pneumatyczne lub pneumatyczny-dyferencjalny, zgodny z ISO 5599/1 wielkość konstrukcyjna ISO1 i ISO2
materiały	korpus aluminium, zasuwa aluminium niklowane, uszczelnienia NBR
mocowanie	na płycie głównej pojedynczego zaworu lub płyta główna do wyspy zaworowej
sposób zabudowy	dowolnie
medium	przefiltrowane powietrze, naoliwione lub nienaoliwione.
temperatura medium	0...+40°C
temperatura otoczenia	-10...+50°C
wskazówka	dane techniczne do płyt głównych zobacz osobna karta katalogowa pliki CAD są dostępne w STASTO Store na www.stasto.eu


oznaczenie typu

SVP	4	52	100
	4 ISO 1		100 pneumatyczne/ciś. podporowe
	2 ISO 2		1M0 pneumatyczne/sprężyna (jedynie ISO 1)
			200 pneumatyczne/pneumatyczne
			2D0 pneumatyczny-dyferencjalny (jedynie ISO 1)

diagram przepływu

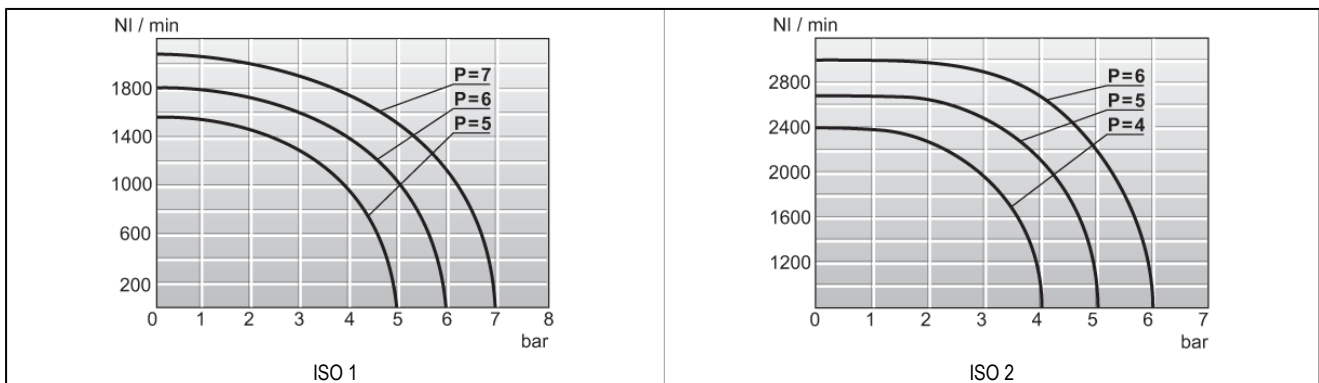


wymiary, wielkości znamionowe

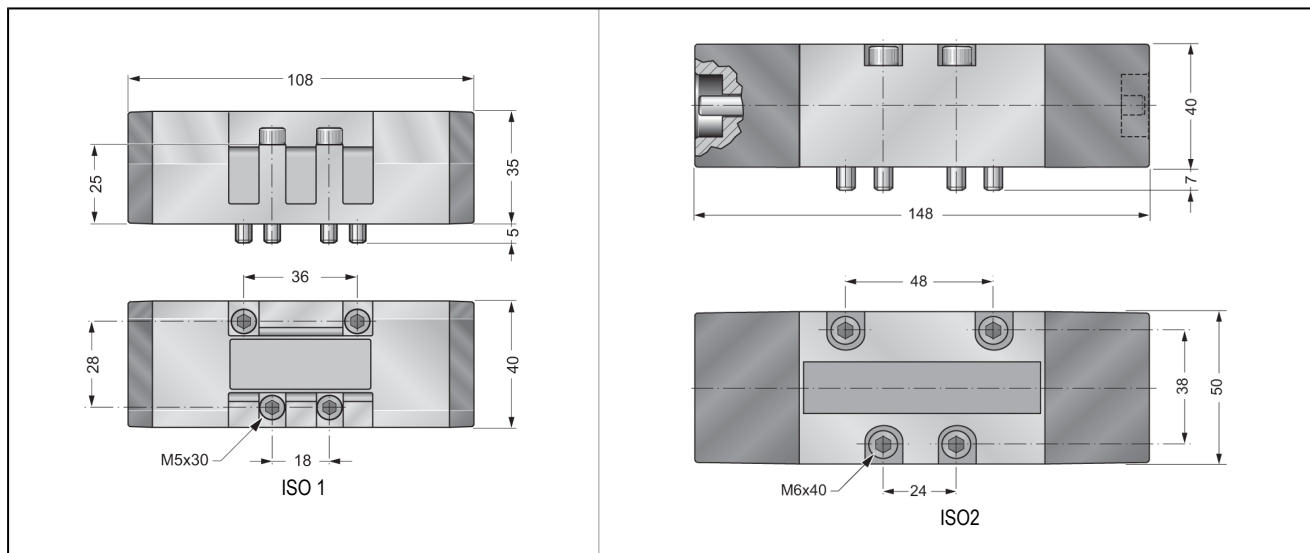

wielkość konstrukcyjna	średnica nominalna DN [mm]	zakres ciśnień [bar]	ciśnienie sterujące [bar]	przepływ [l/min]	sterowanie	nominalny max. częstotliwość [Hz]	typ
ISO 1	8	2,5-10	4-10	1080	pneumatyczne/ciś. podporowe	21	SVP452100
ISO 1	8	2,5-10	4-10	1080	pneumatyczne/sprężyna	-	SVP4521M0
ISO 1	8	1,5-10	1,3-10	1080	pneumatyczne/pneumatyczne	30	SVP452200
ISO 1	8	2,5-10	2,2-10	1080	pneumatyczny-dyferencjalny	25	SVP4522D0
ISO 2	13	2,5-10	4-10	2200	pneumatyczne/ciś. podporowe	16	SVP252100
ISO 2	13	1,5-10	1,3-10	2200	pneumatyczne/pneumatyczne	25	SVP252200

ciśnienie referencyjne 6bar, temperatura referencyjna 20°C

diagram ciśnienia sterującego

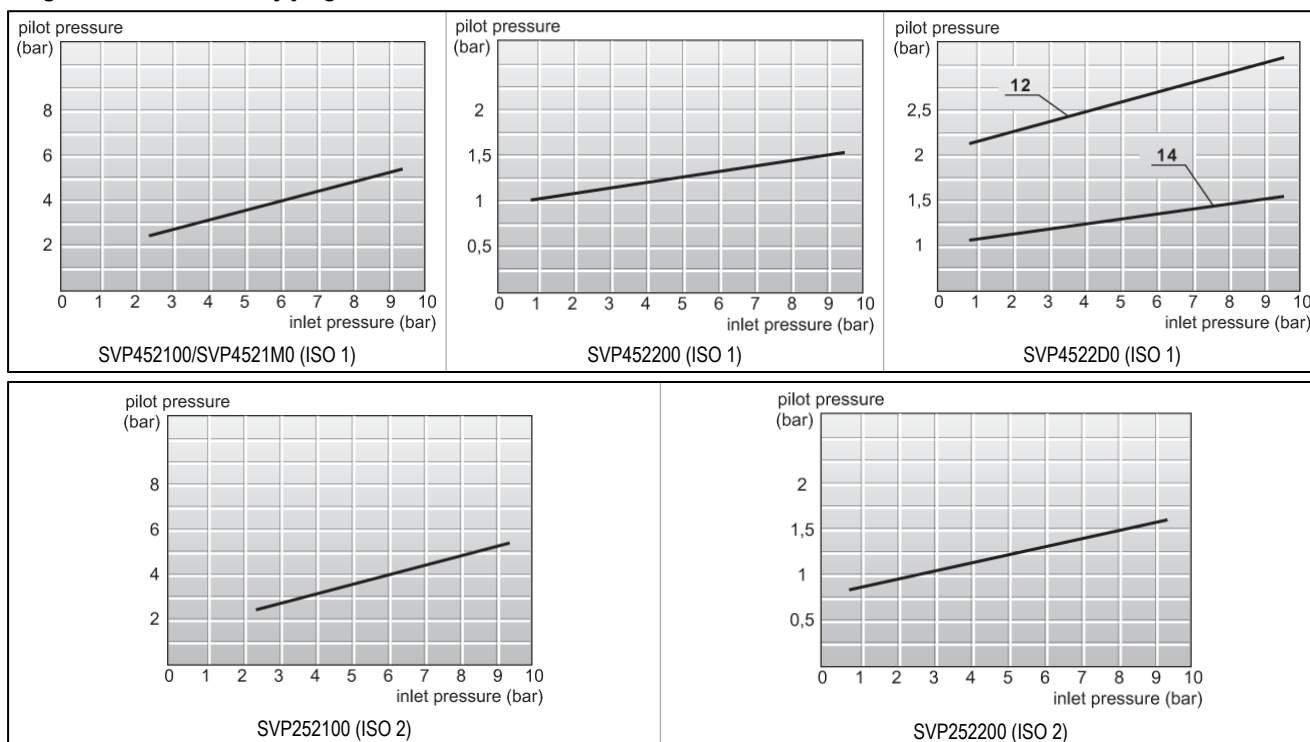

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone