


5/2-kraki klipni ventil - pneumatski, ISO1 i ISO2 serije SVP

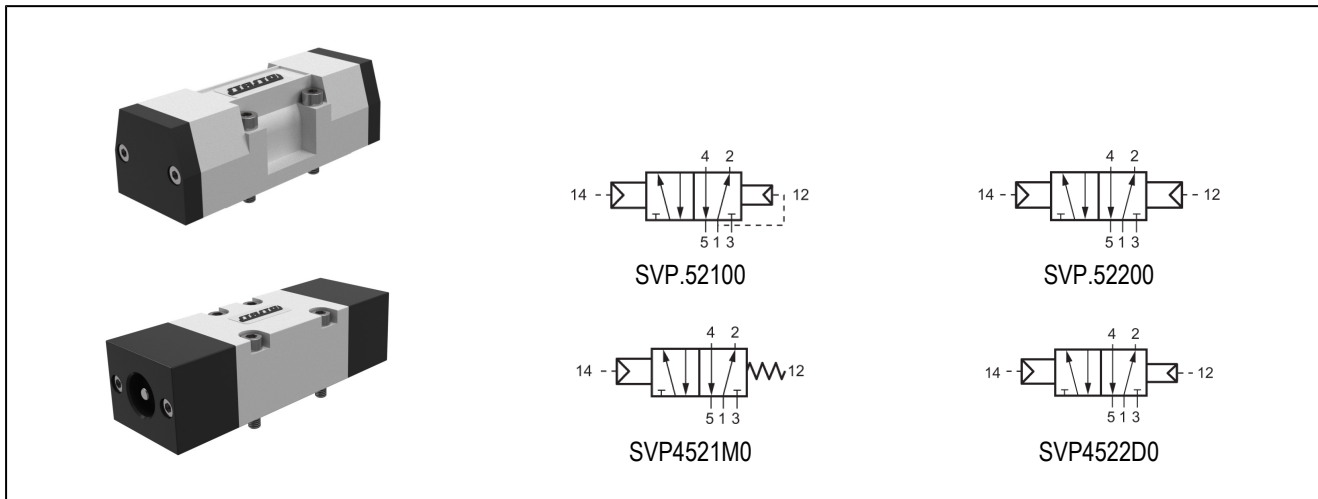


tip konstrukcije	5/2-kraki klipni ventil, aktiviranje pneumatski/interni vazduh, pneumatski/opružni, pneumatski/pneumatski odnosno pneumatski sa diferencijalnim klipom, prema ISO 5599 / 1 veličine ISO1 i ISO2
materijali	telo aluminijum, klip niklovan aluminijum, zaptivke NBR
način pričvršćivanja	na razvodnoj ploči jednog ventila odnosno razvodne ploče ventils kog bloka
položaj montaže	bilo koji
medijum	prečišćen i zauljen ili nezauljen komprimovani vazduh
temperatura medija	0...+40°C
temperatura okoline	-10...+50°C
informacija	tehnički podaci za podosnovu: videti specijalni tehnički list CAD- datoteke su dostupne na STASTO Store na www.stasto.eu


šifra tipa

SVP	4	52	100
	4 ISO 1		100 pneumatski/interni vazduh
	2 ISO 2		1M0 pneumatski/opružni (samo ISO 1)
			200 pneumatski/pneumatski
			2D0 pneumatski sa diferencijalnim klipom (samo ISO 1)

šema tehnološkog procesa

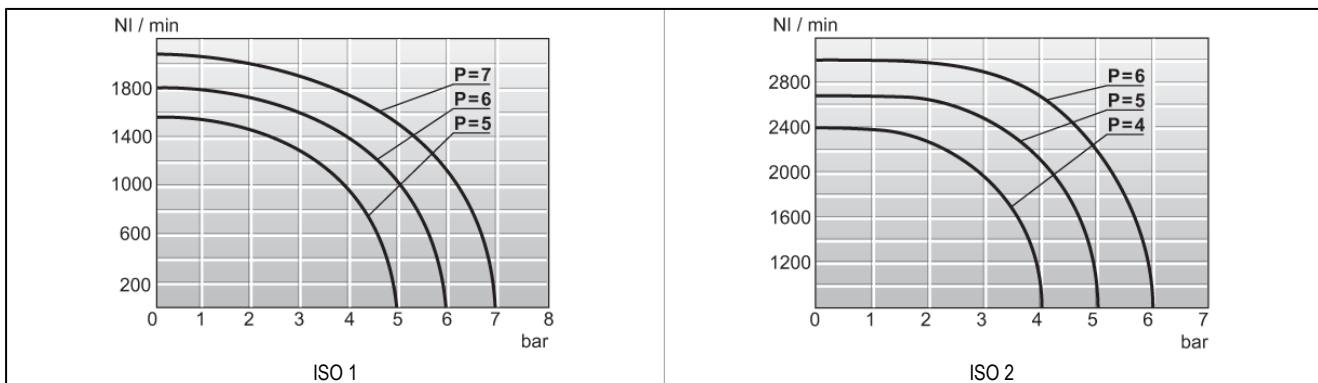


dimenzije, detalji

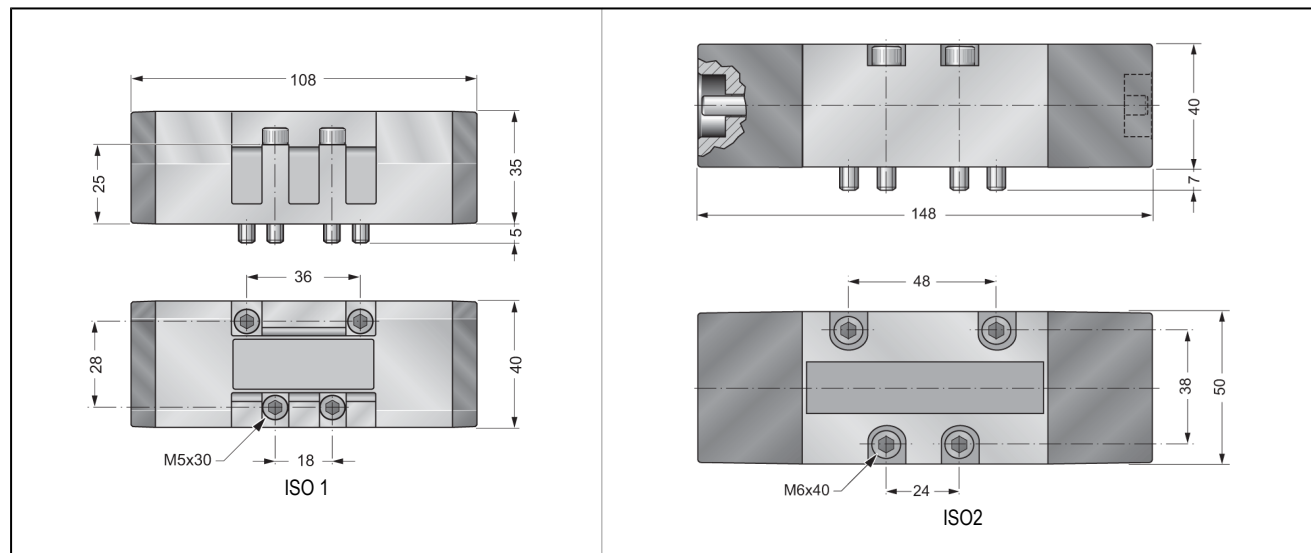

veličina	nominalni otvor DN [mm]	opseg pritiska [bar]	komandni pritisak [bar]	protok [l/min]	aktiviranje	nominalni maksimalna frekvencija [Hz]	tip
ISO 1	8	2,5-10	4-10	1080	pneumatski/interni vazduh	21	SVP452100
ISO 1	8	2,5-10	4-10	1080	pneumatski/opružni	-	SVP4521M0
ISO 1	8	1,5-10	1,3-10	1080	pneumatski/pneumatski	30	SVP452200
ISO 1	8	2,5-10	2,2-10	1080	pneumatski sa diferencijalnim klipom	25	SVP4522D0
ISO 2	13	2,5-10	4-10	2200	pneumatski/interni vazduh	16	SVP252100
ISO 2	13	1,5-10	1,3-10	2200	pneumatski/pneumatski	25	SVP252200

referentni pritisak 6bar, referentna temperatura 20°C

dijagram kontrole pritiska

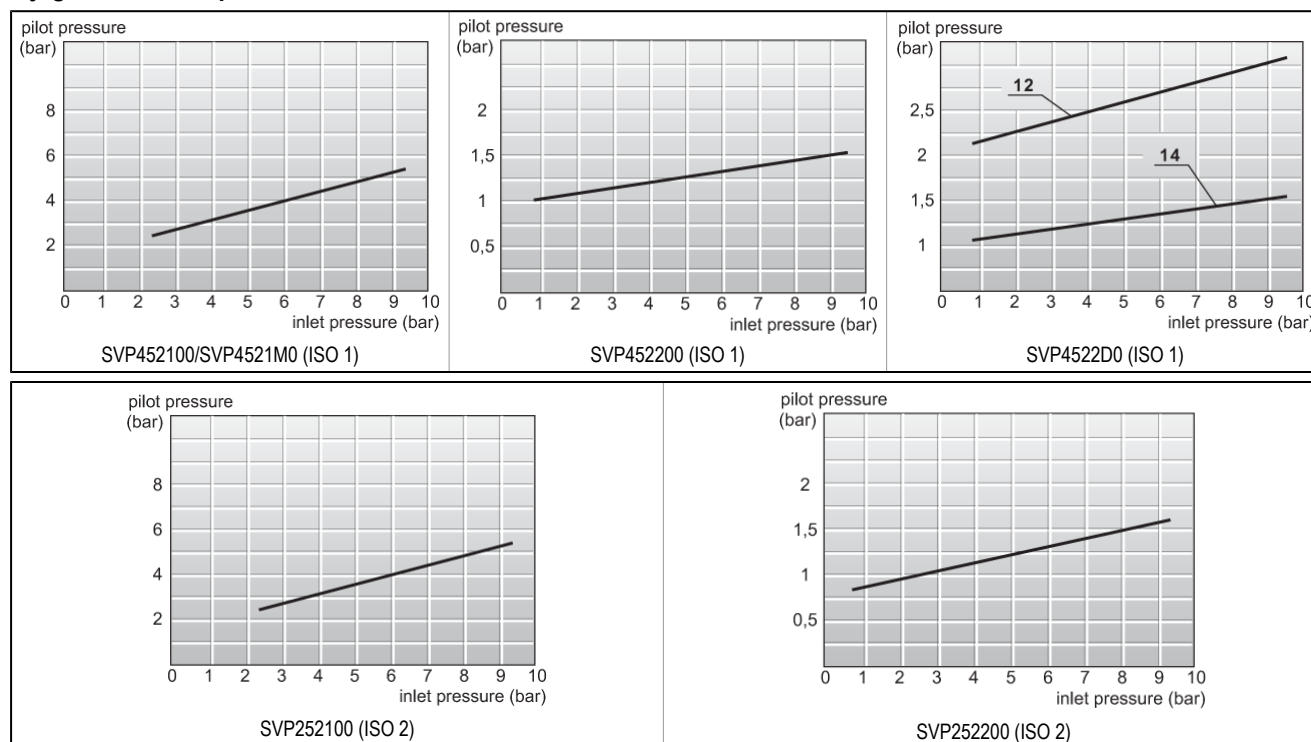

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave