


5/2-potni drsni ventil - pnevmatsko aktiviranje, ISO1 in ISO2 serija SVP

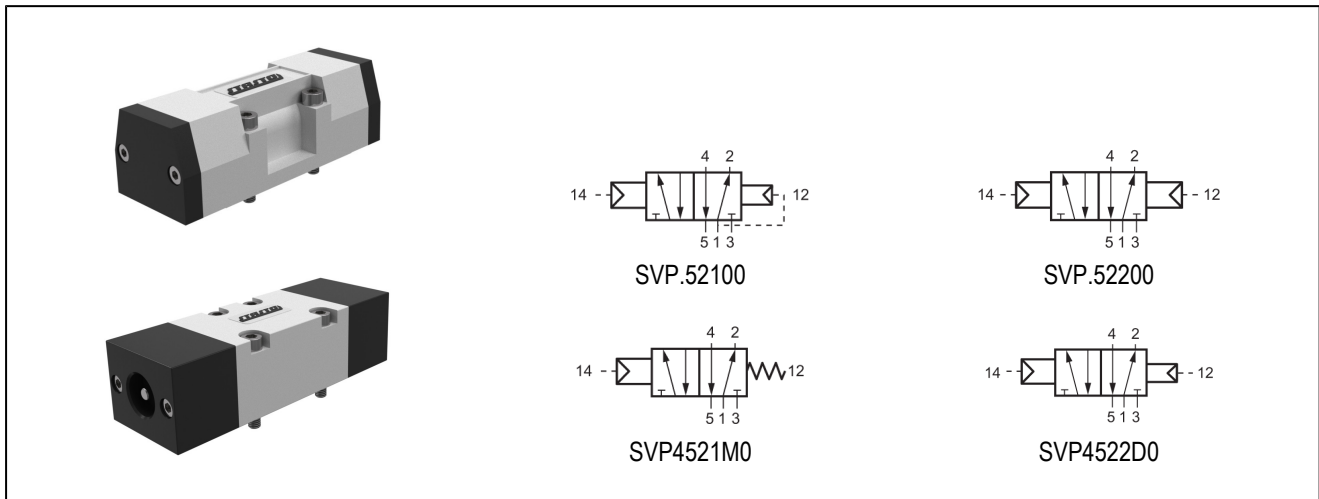


konstrukcija	5/2-potni drsni ventil, aktiviranje pnevmatsko/notranji krmilni zrak, pnevmatsko/vzmetno, pnevmatsko/pnevmatsko oz. pnevmatsko-diferencialno, v skladu z ISO 5599/1 Baugröße ISO1 und ISO2
Materiali	telo aluminij, drsnik aluminij ponikljan, tesnila NBR
Vrsta pritrditve	na enojno priključno ploščo oz. priključne plošče za ventilske baterije
položaj vgradnje	poljuben
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
temperatura medija	0...+40°C
temperatura okolice	-10...+50°C
Nasvet	tehnično dokumentacijo za priključno ploščo glej svoj tehnični list CAD-datoteke so na voljo v STASTO Store na naslovu www.stasto.eu


Tipska koda

SVP	4	52	100
	4 ISO 1		100 pnevmatsko/notranji krmilni zrak
	2 ISO 2		1M0 pnevmatsko/vzmetno (samo ISO 1)
			200 pnevmatsko/pnevmatsko
			2D0 pnevmatsko-diferencialno (samo ISO 1)

Diagram pretoka

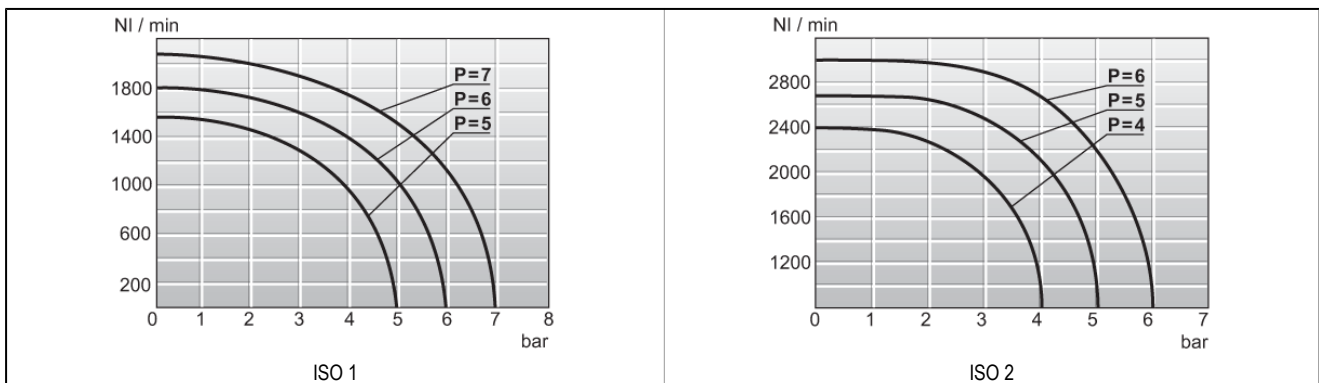


Dimenzije, karakteristike

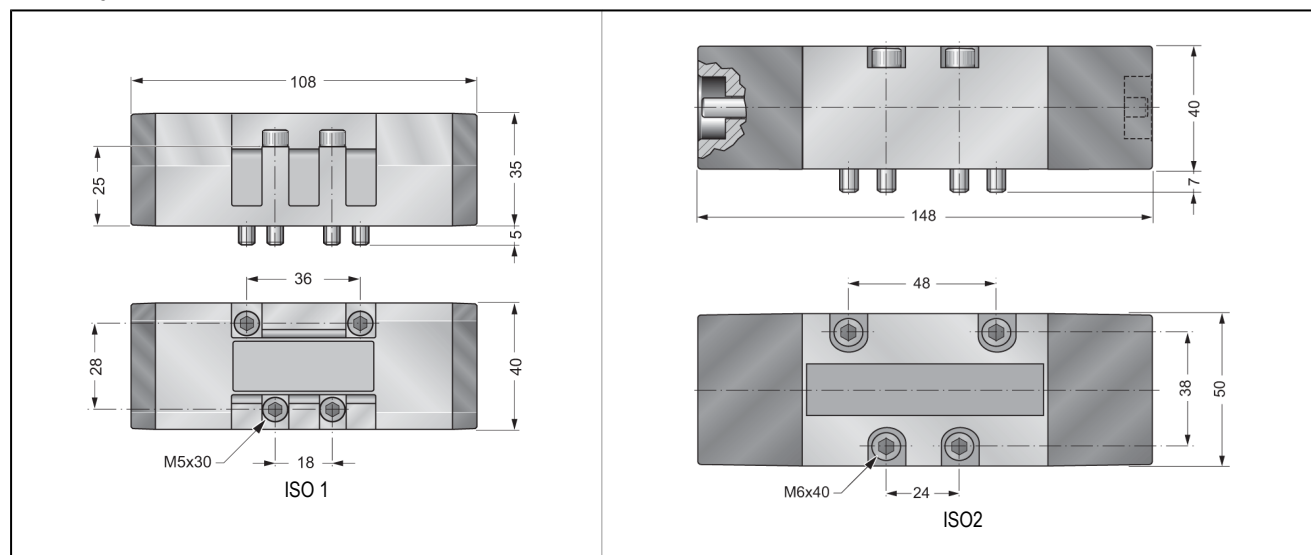

velikost	nazivna širina DN [mm]	Območje tlaka [bar]	Krmilni tlak [bar]	pretok [Nl/min]	aktiviranje	nominalna maks. frekvenca [Hz]	Tip
ISO 1	8	2,5-10	4-10	1080	pnevmatsko/notranji krmilni zrak	21	SVP452100
ISO 1	8	2,5-10	4-10	1080	pnevmatsko/vzmetno	-	SVP4521M0
ISO 1	8	1,5-10	1,3-10	1080	pnevmatsko/pnevmatsko	30	SVP452200
ISO 1	8	2,5-10	2,2-10	1080	pnevmatsko-diferencialno	25	SVP4522D0
ISO 2	13	2,5-10	4-10	2200	pnevmatsko/notranji krmilni zrak	16	SVP252100
ISO 2	13	1,5-10	1,3-10	2200	pnevmatsko/pnevmatsko	25	SVP252200

referenčni tlak 6bar, Referenčna temperatura 20°C

diagram krmilnega tlaka

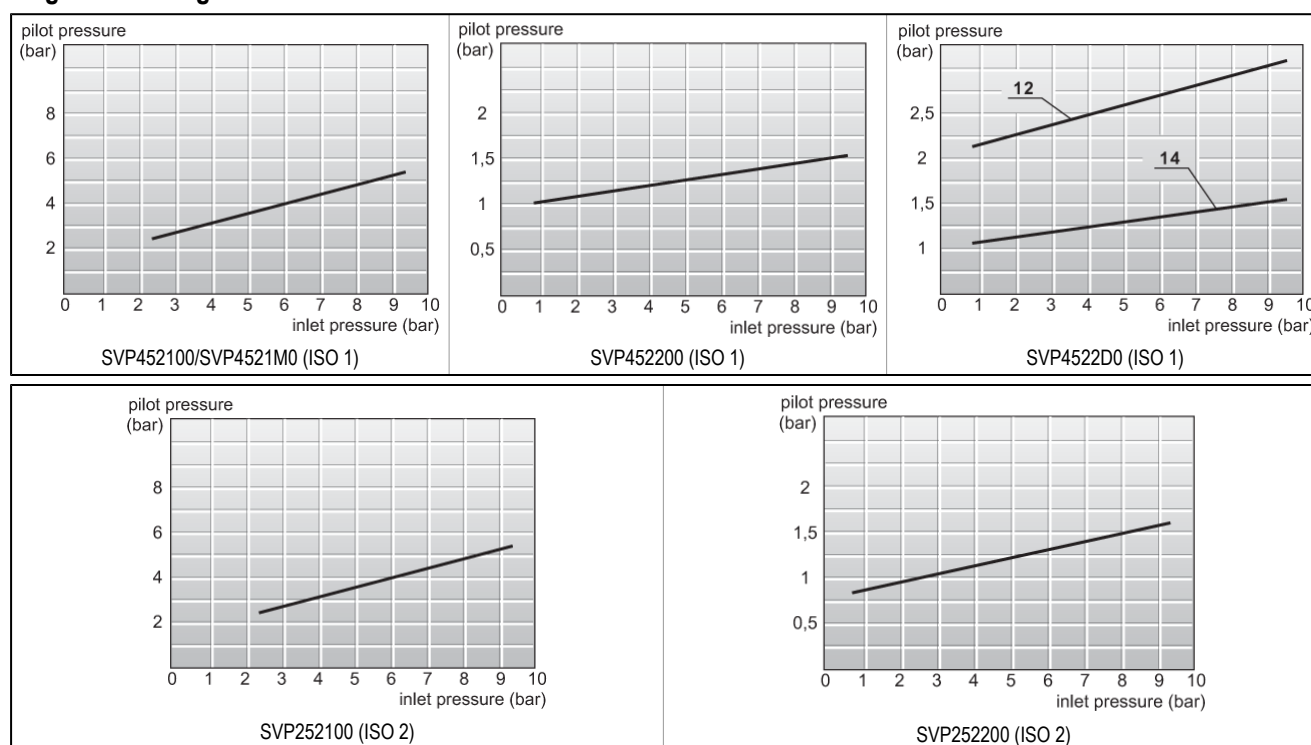

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.