





5/3-Wegeventil - pneumatisch betätigt, ISO1 und ISO2 Serie SVP



ISO 1



ISO 2




Bauart	5/3-Wege Schieberventil, Betätigung pneumatisch/pneumatisch, federzentrierte Mittelstellung, Baugröße ISO1 und ISO2
Werkstoffe	Körper Aluminium, Schieber Aluminium vernickelt, Dichtungen NBR
Befestigungsart	auf Einzelventilgrundplatte bzw. Ventilbatteriegrundplatten
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumtemperatur	0...+40°C
Umgebungstemperatur	-10...+50°C
Hinweis	technische Unterlagen für Grundplatte siehe eigenes Datenblatt CAD-Dateien sind im STASTO Store unter www.stasto.eu erhältlich


Typenschlüssel

SVP	4	53	260
	4 ISO 1		260 Mittelstellung gesperrt
	2 ISO 2		290 Mittelstellung offen

Durchflussdiagramm

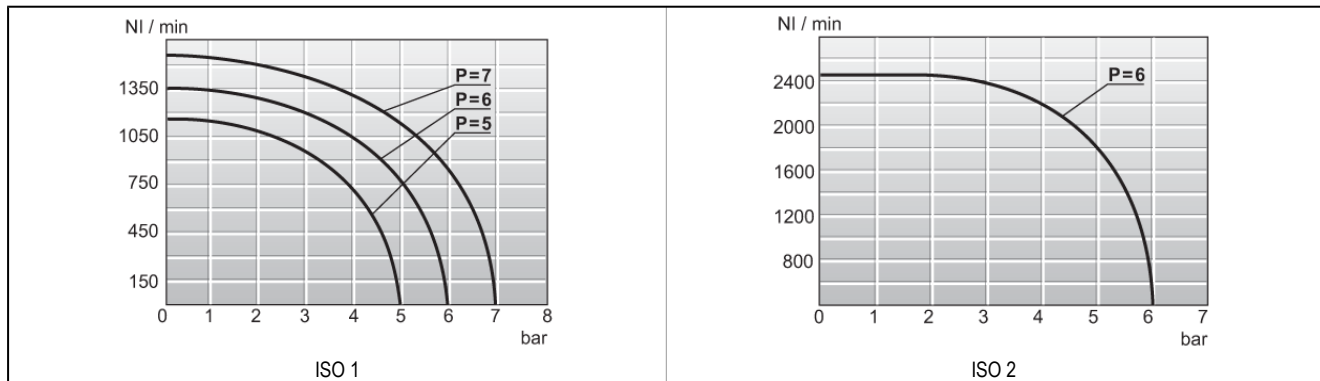


Abmessungen, Kenngrößen

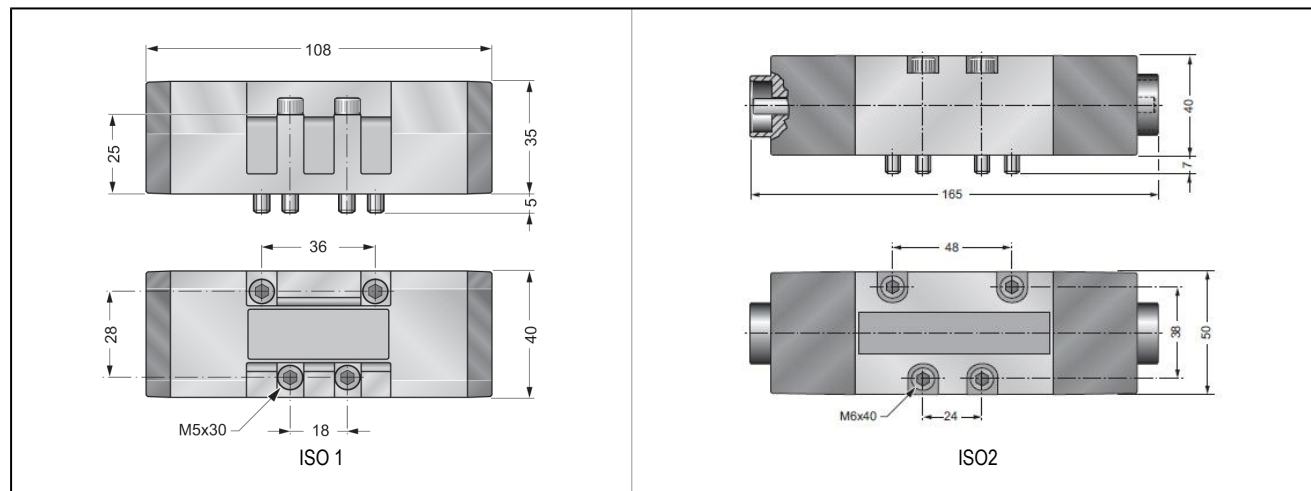

Baugröße	Nennweite DN [mm]	Druckbereich [bar]	Steuerdruck [bar]	Durchfluss* [Nl/min]	Mittelstellung	nominale max. Frequenz [Hz]	Typ
ISO 1	8	3-10	3,6-10	800	gesperrt	8	SVP453260
ISO 1	8	3-10	3,6-10	800	offen	8	SVP453290
ISO 2	13	3-10	3,2-10	1800	gesperrt	8	SVP253260
ISO 2	13	3-10	3,2-10	1800	offen	8	SVP253290

*Referenzdruck 6bar, Referenztemperatur 20°C

Steuerdruckdiagramm

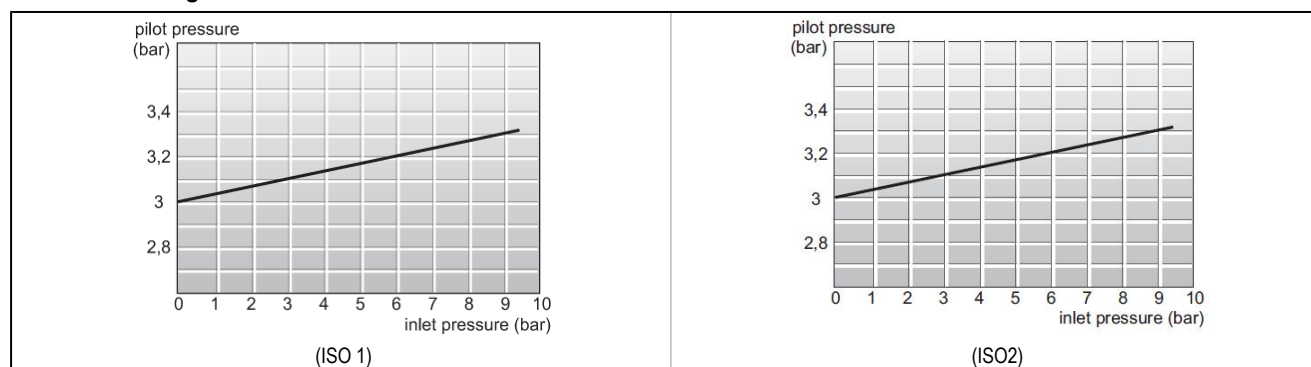

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten