


5/3 cestný ventil - pneumaticky ovládané, ISO1 a ISO2 série SVP

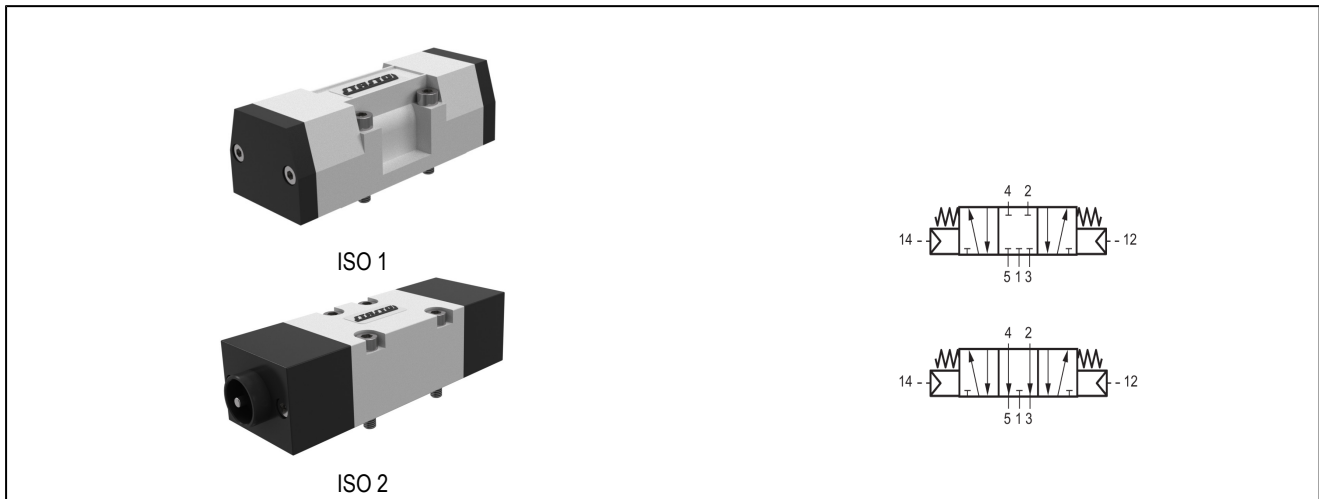


konstrukce	5/3 cestný šoupátkový ventil, ovládání pneumaticky/pneumaticky, střední poloha aretována pružinou, velikost ISO 1 a 2
materiály	těleso hliník, šoupátko poniklovaný hliník, těsnění NBR
způsob upevnění	na samostatné ventilové základní desce případně základová deska pro ventilové baterie
montážní poloha	libovolně
médium	filtrovaný a mazaný nebo nemazaný tlakový vzduch
teplota média	0...+40°C
teplota okolí	-10...+50°C
Poznámka	technické podklady k základní desce viz samostatný technický list CAD data ke stažení v STASTO Store na adrese www.stasto.eu


Typový klíč

SVP	4	53	260
	4 ISO 1		260 střední poloha uzamčena
	2 ISO 2		290 střední poloha otevřena

průtokový diagram

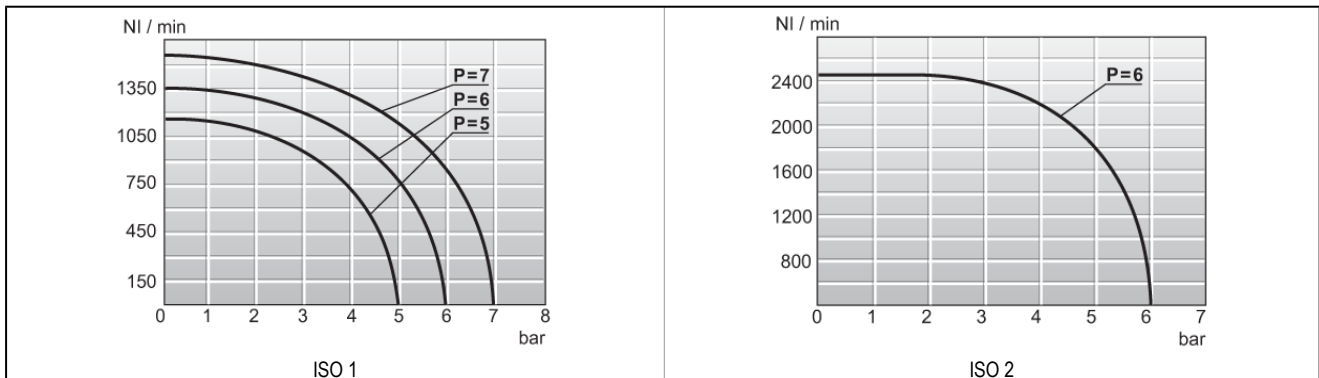


rozměry, charakteristické veličiny

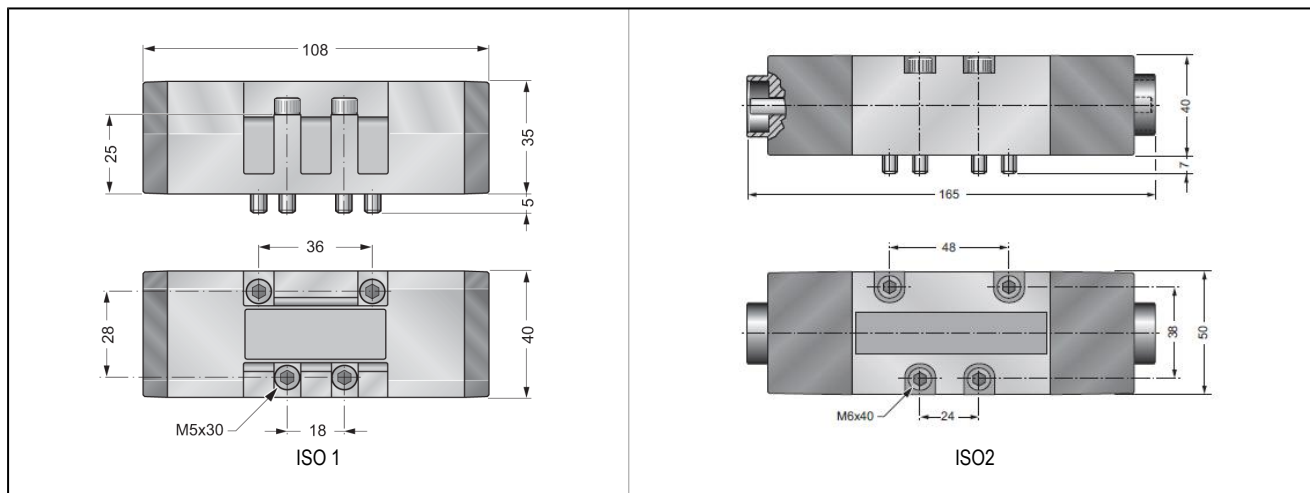

velikost	DN DN [mm]	rozsah tlaku [bar]	ovládací tlak [bar]	průtok* [Nl/min]	střední poloha	jmenovitý maximální frekvence [Hz]	typ
ISO 1	8	3-10	3,6-10	800	uzavřena	8	SVP453260
ISO 1	8	3-10	3,6-10	800	otevřené	8	SVP453290
ISO 2	13	3-10	3,2-10	1800	uzavřena	8	SVP253260
ISO 2	13	3-10	3,2-10	1800	otevřené	8	SVP253290

*referenční tlak 6bar, referenční teplota 20°C

diagram ovládacího tlaku

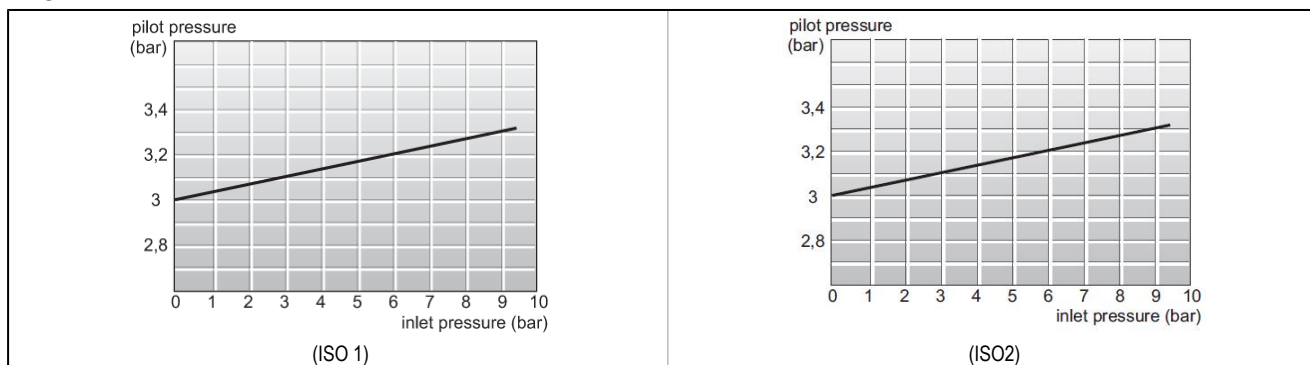

vyobrazení jsou nezávazná
změna konstrukce, rozměrů a materiálů vyhrazena.