


5/3-as útszelep - pneumatikus működtetés, ISO1 és ISO2 sorozat SVP

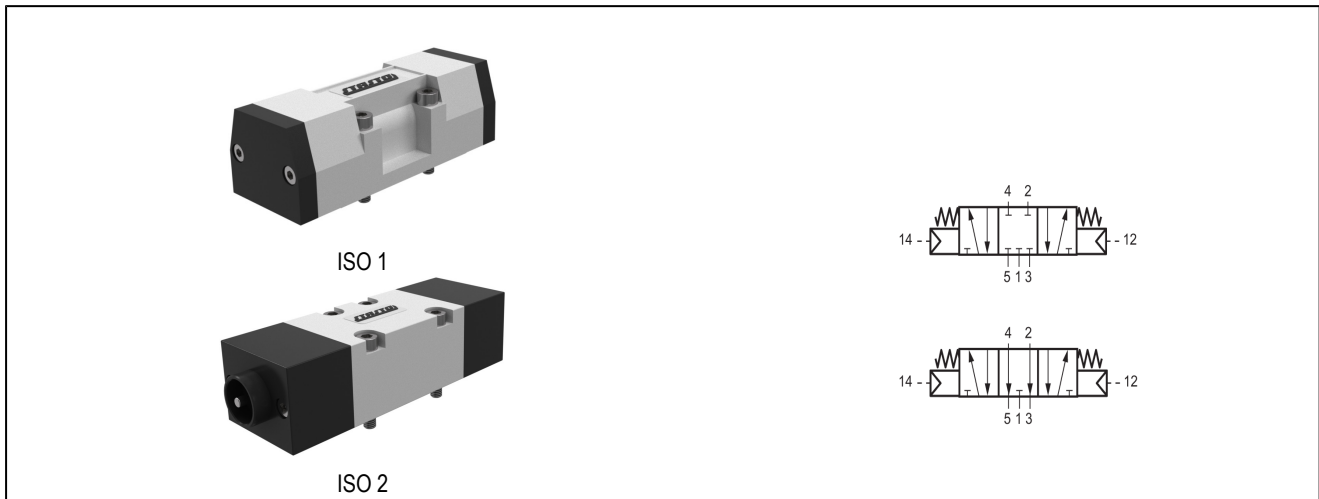


kialakítás	5/3-as tolattyús szelep, működtetés pneumatikus/pneumatikus, rugóval központosított, gyártott méret ISO 1 és ISO 2
anyagok	ház alumínium, tolózár nikkelezett alumínium, tömítések NBR
Rögzítés módja	önálló szelepes alaplagra ill. szeleptömb-alaplapok
beépítési helyzet	bármelyik
közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
közeghőmérséklet	0...+40°C
környezeti hőmérséklet	-10...+50°C
ajánlat	az alaplagra vonatkozó részletek annak adatlapjában találhatóak CAD fájlok a STASTO Storeban a www.stasto.eu oldalon letölthetőek


típuskód

SVP	4	53	260
	4 ISO 1		260 zárt középhelyzet
	2 ISO 2		290 nyitott középhelyzet

térfogatáram diagram

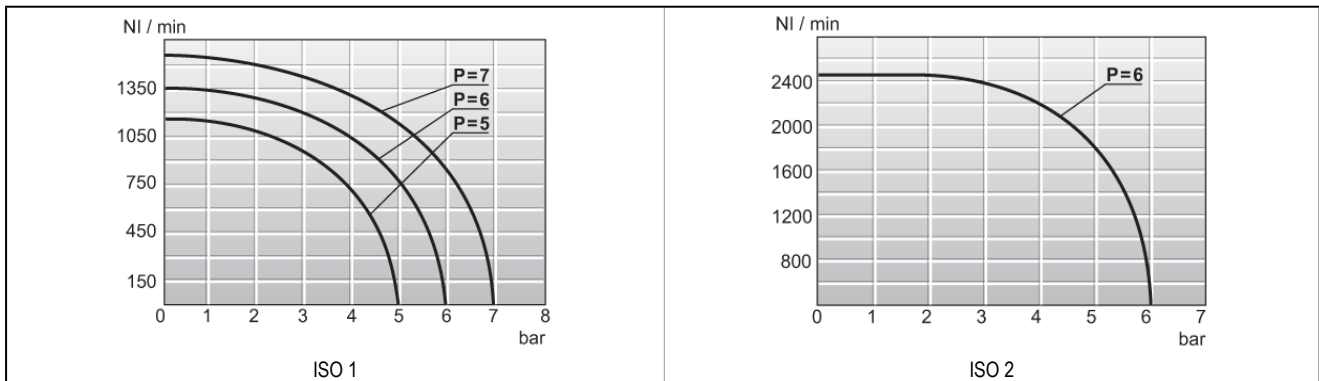


méreték, méretek

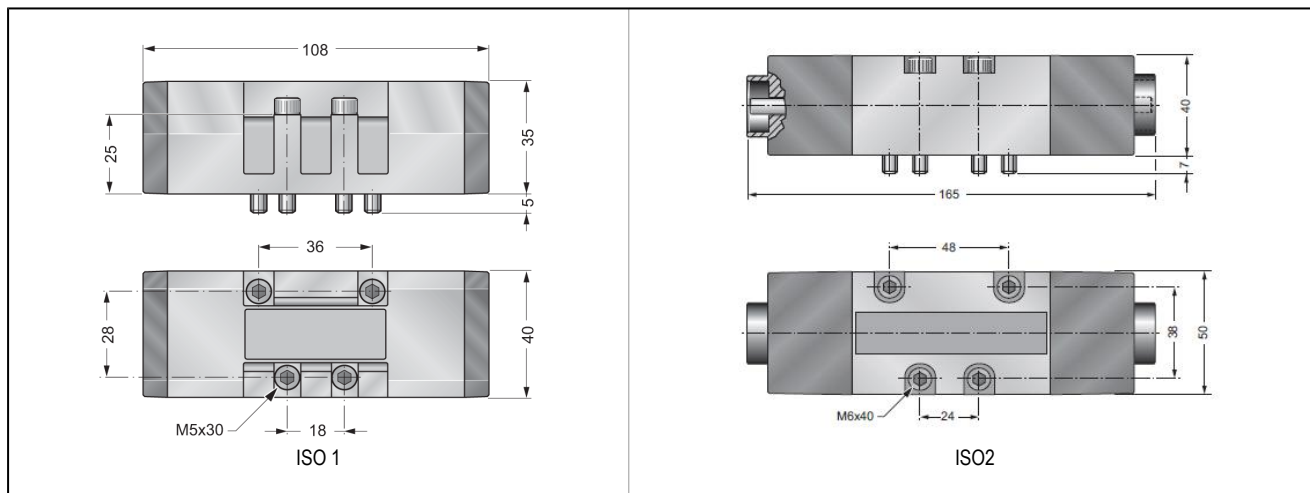

méret	névleges méret DN [mm]	nyomástartomány [bar]	vezérlő nyomás [bar]	térfogatáram* [l/min]	középheletet	névleges max. frekvencia [Hz]	típus
ISO 1	8	3-10	3,6-10	800	zárt	8	SVP453260
ISO 1	8	3-10	3,6-10	800	nyitott	8	SVP453290
ISO 2	13	3-10	3,2-10	1800	zárt	8	SVP253260
ISO 2	13	3-10	3,2-10	1800	nyitott	8	SVP253290

*referenciányomás 6bar, referencia-hőmérséklet 20°C

vezérlőnyomás diagram

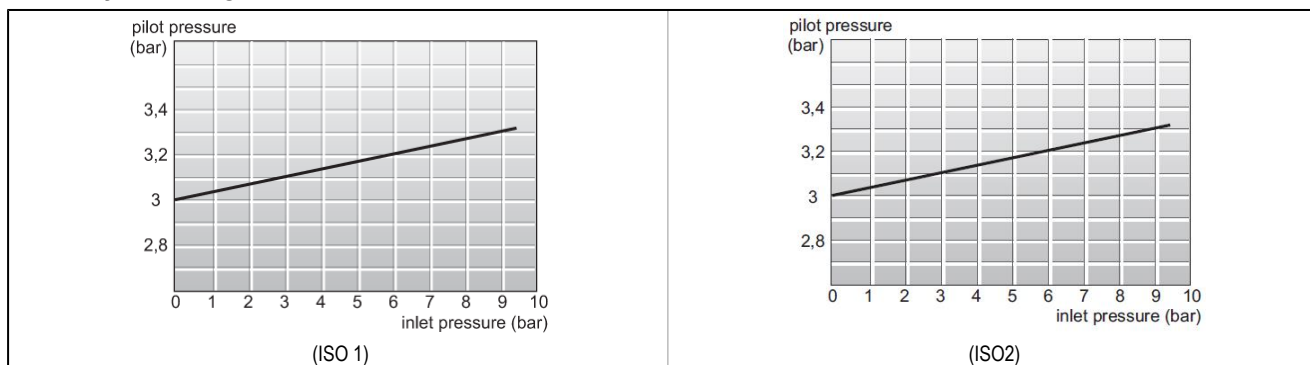

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva