


zawór 5/3-drogowy - sterowanie pneumatyczne, ISO1 i ISO2

Seria SVP

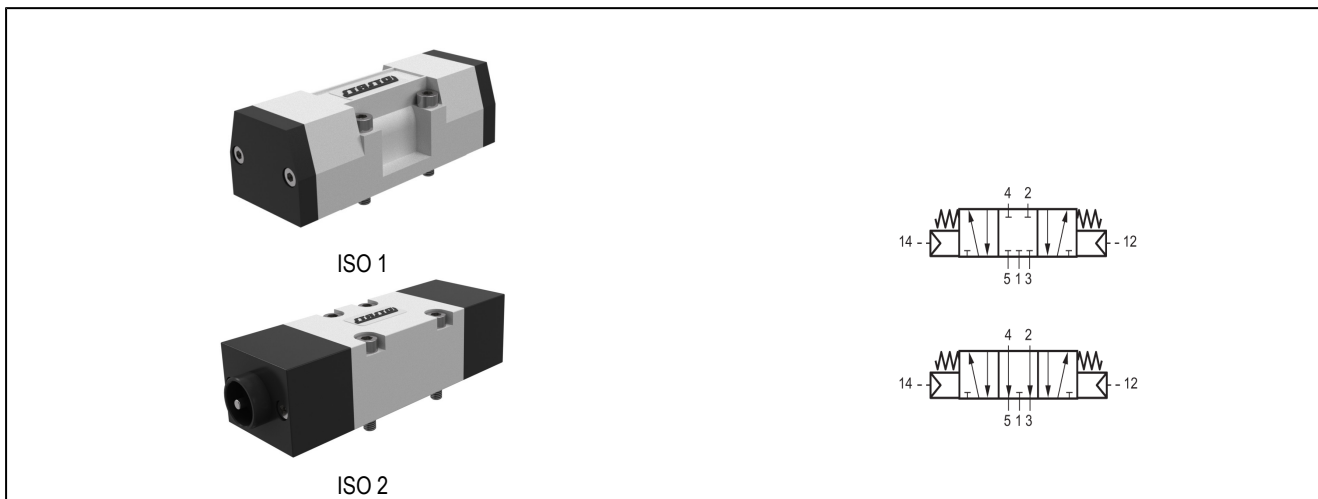


budowa	5/3-drogowy zawór suwakowy, sterowanie pneumatyczne/pneumatyczne, położenie środkowe centrowane sprężyną, wielkość konstrukcyjna ISO1 i ISO2
materiały	korpus aluminium, zasuwa aluminium niklowane, uszczelnienia NBR
mocowanie	na płycie głównej pojedynczego zaworu lub płyta główna do wyspy zaworowej
sposób zabudowy	dowolnie
medium	przefiltrowane powietrze, naoliwione lub nienaoliwione.
temperatura medium	0...+40°C
temperatura otoczenia	-10...+50°C
wskazówka	dane techniczne do płyt głównych zobacz osobna karta katalogowa pliki CAD są dostępne w STASTO Store na www.stasto.eu


oznaczenie typu

SVP	4	53	260
	4 ISO 1		260 położenie środkowe zablokowane
	2 ISO 2		290 położenie środkowe otwarte

diagram przepływu

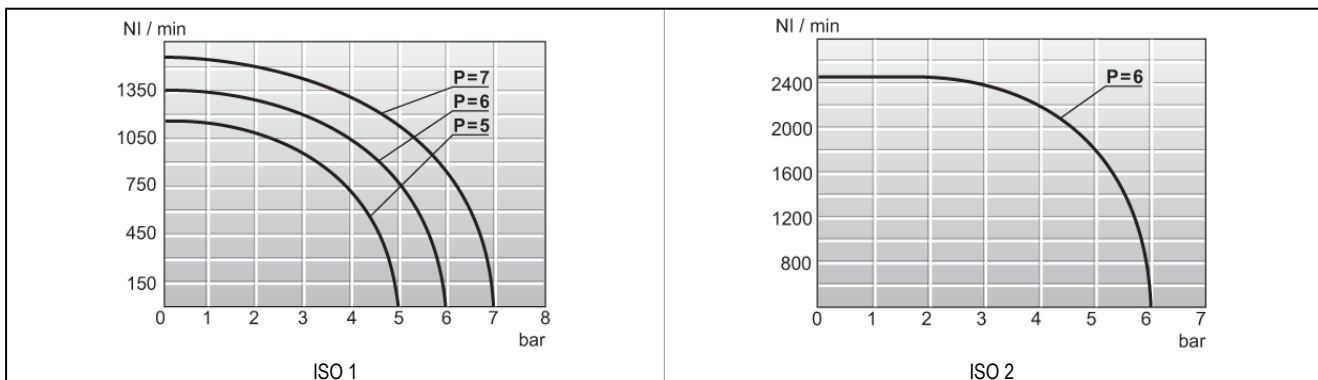


wymiary, wielkości znamionowe

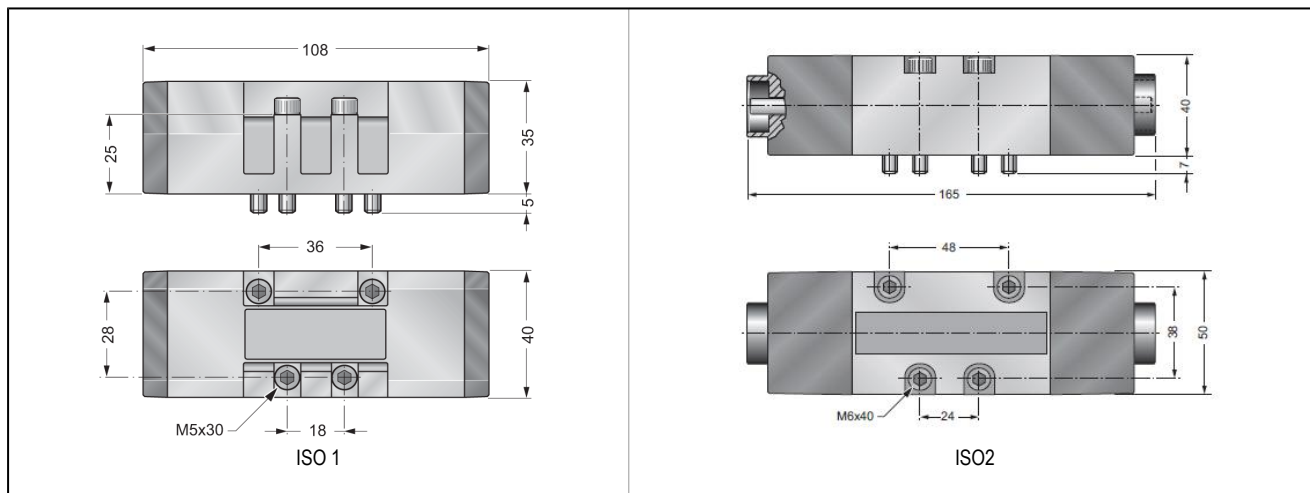

wielkość konstrukcyjna	średnica nominalna DN [mm]	zakres ciśnień [bar]	ciśnienie sterujące [bar]	przepływ* [Nl/min]	położenie środkowe	nominalny max. częstotliwość [Hz]	typ
ISO 1	8	3-10	3,6-10	800	zablokowane	8	SVP453260
ISO 1	8	3-10	3,6-10	800	otwarte	8	SVP453290
ISO 2	13	3-10	3,2-10	1800	zablokowane	8	SVP253260
ISO 2	13	3-10	3,2-10	1800	otwarte	8	SVP253290

*ciśnienie referencyjne 6bar, temperatura referencyjna 20°C

diagram ciśnienia sterującego

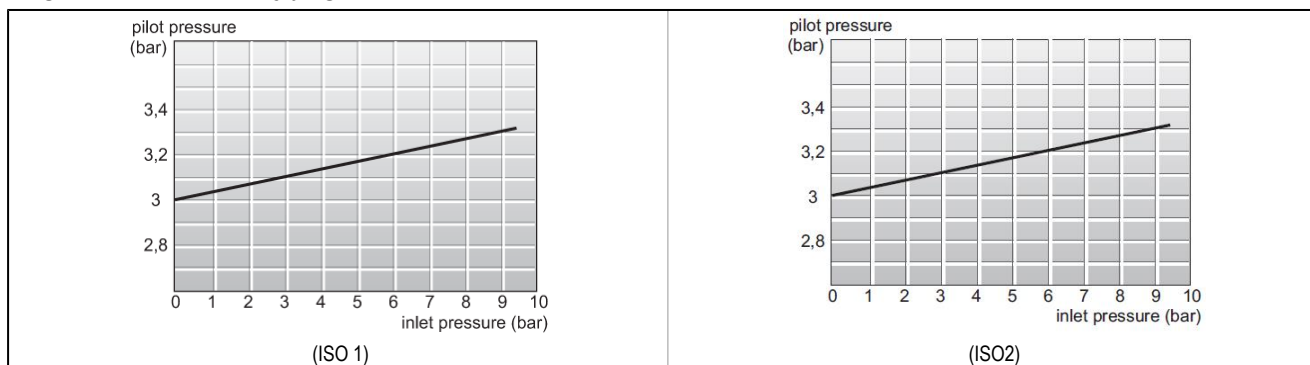

rysunki poglądowe

Zmiany w konstrukcji, wymiarach i wykonaniu materiałowym zastrzeżone