


5/3-razvodnik - pneumatski, ISO1 i ISO2 serije SVP

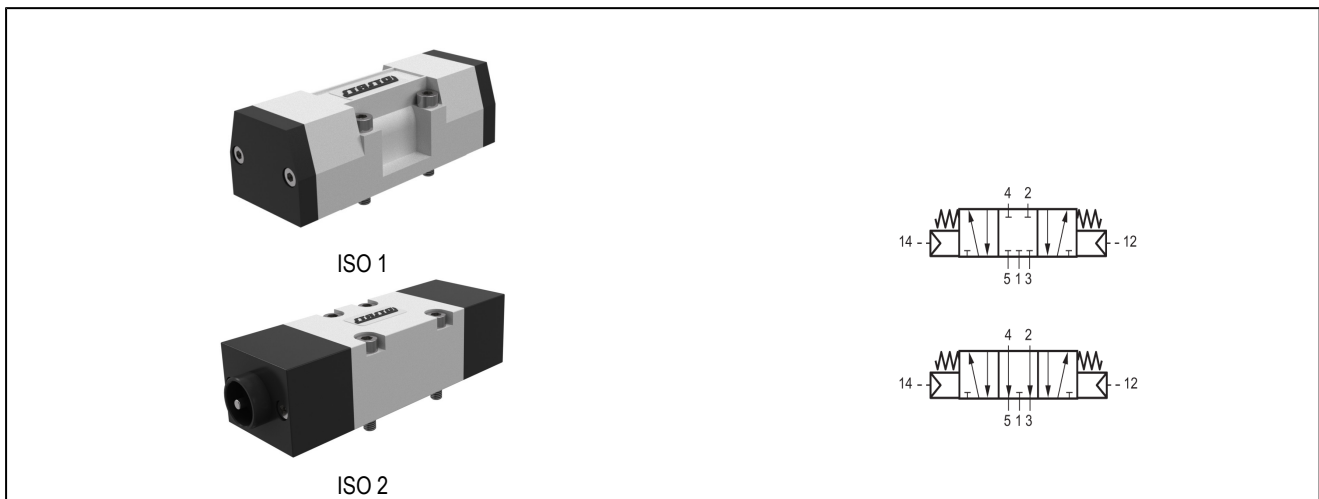


tip konstrukcije	5/3-kraki klipni ventil, aktiviranje pneumatski/pneumatski, opruga centrirana u neutralnom položaju, veličina ISO1 i ISO2
materijali	telo aluminijum, klip niklovani aluminijum, zaptivke NBR
način pričvršćivanja	na razvodnoj ploči jednog ventila odnosno razvodne ploče ventilskeg bloka
položaj montaže	bilo koji
medijum	prečišćen i zauljen ili nezauljen komprimovani vazduh
temperatura medija	0...+40°C
temperatura okoline	-10...+50°C
informacija	tehnički podaci za podosnovu: videti specijalni tehnički list CAD- datoteke su dostupne na STASTO Store na www.stasto.eu


šifra tipa

SVP	4	53	260
	4 ISO 1		260 zatvoren centralni položaj
	2 ISO 2		290 otvoren centralni položaj

šema tehnološkog procesa

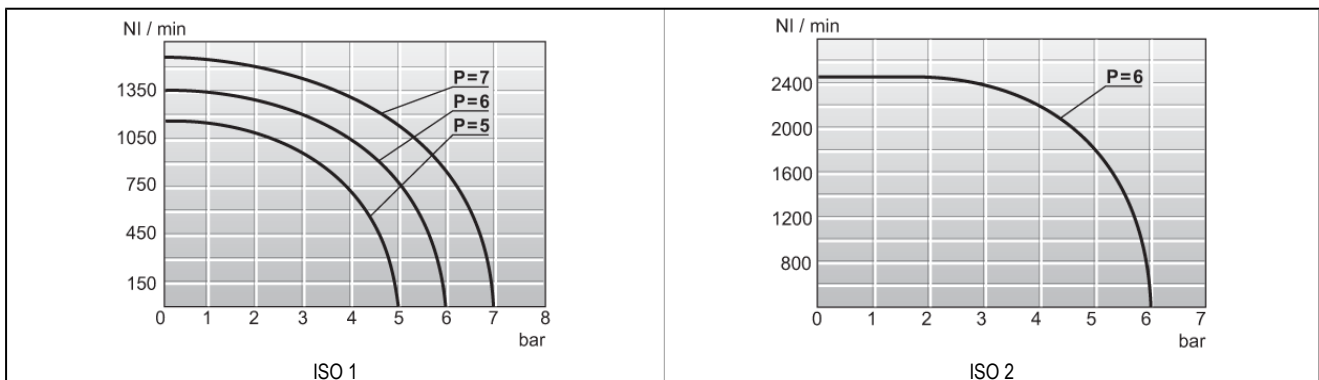


dimenzije, detalji

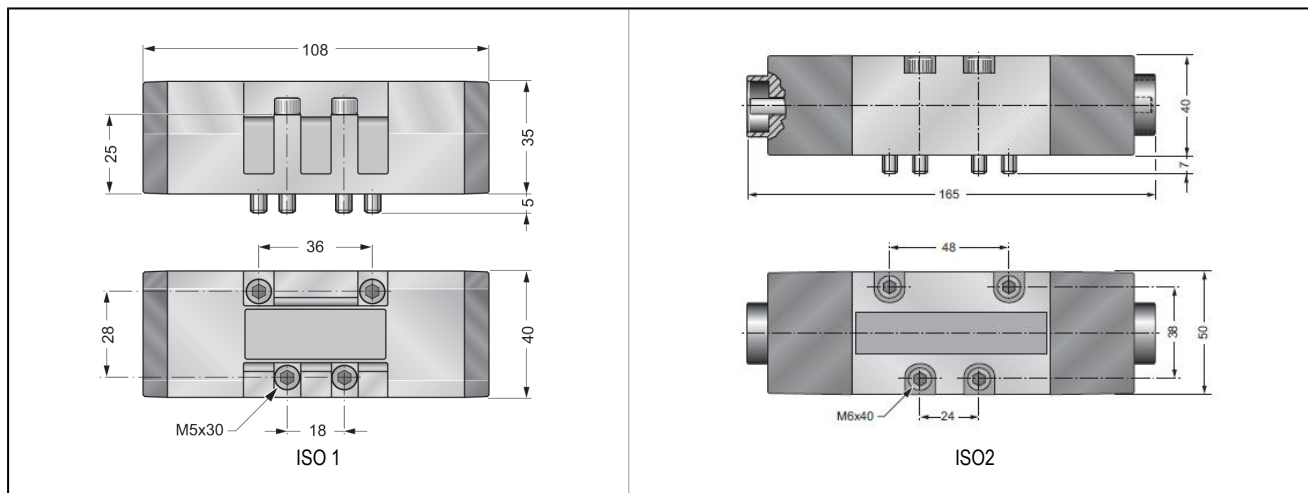

veličina	nominalni otvor DN [mm]	opseg pritiska [bar]	komandni pritisak [bar]	protok* [Nl/min]	centralni položaj	nominalni maksimalna frekvencija [Hz]	tip
ISO 1	8	3-10	3,6-10	800	zatvoreno	8	SVP453260
ISO 1	8	3-10	3,6-10	800	otvoreno	8	SVP453290
ISO 2	13	3-10	3,2-10	1800	zatvoreno	8	SVP253260
ISO 2	13	3-10	3,2-10	1800	otvoreno	8	SVP253290

*referentni pritisak 6bar, referentna temperatura 20°C

dijagram kontrole pritiska

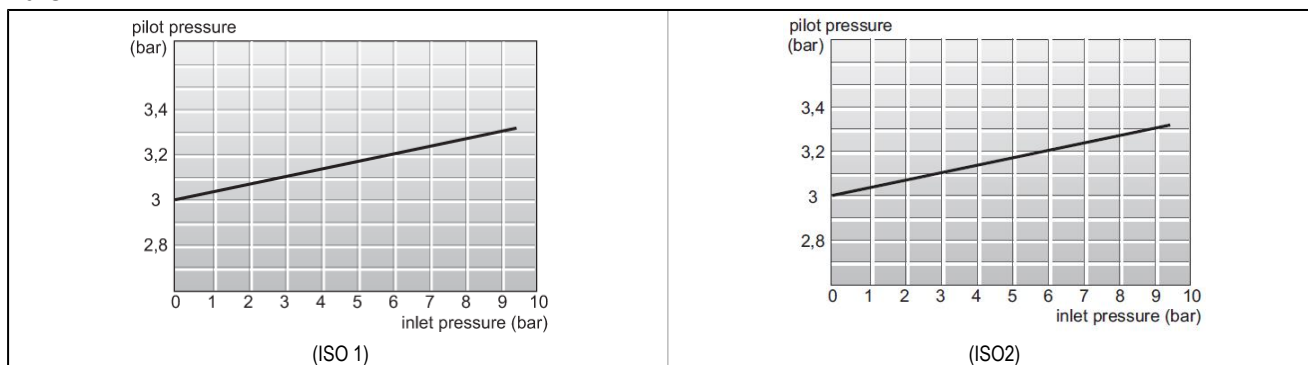

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave