


5/3-potni ventil - pnevmatsko aktiviranje, ISO1 in ISO2 serija SVP

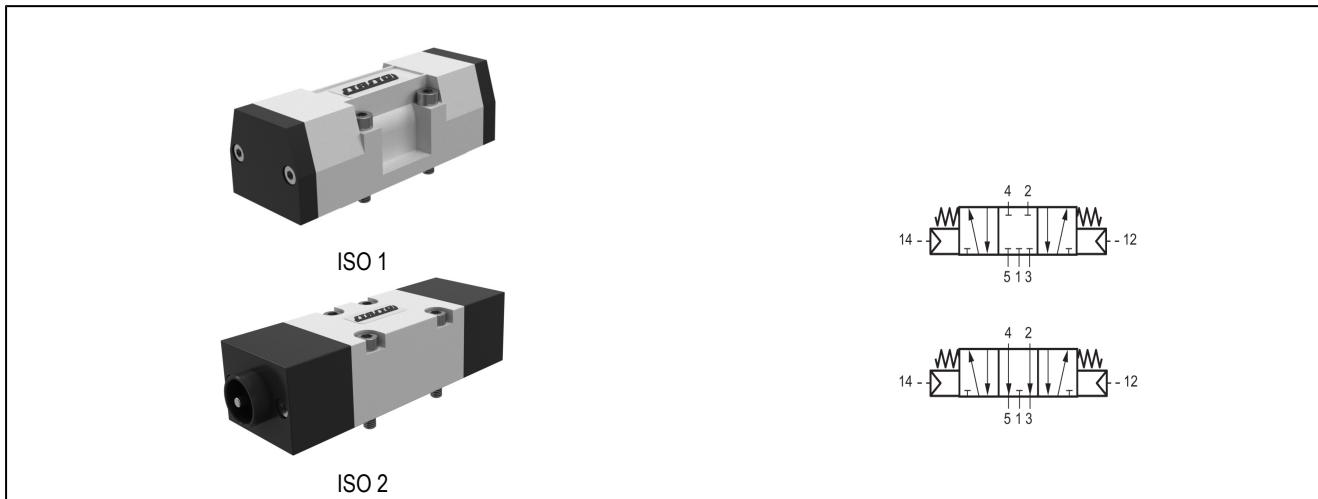


konstrukcija	5/3-potni drsni ventil, aktiviranje pnevmatsko/pnevmatsko, vzmetno centriran srednji položaj, Velikosti ISO1 in ISO2
Materiali	telo aluminij, drsnik aluminij ponikljan, tesnila NBR
Vrsta pritrditve	na enojno priključno ploščo oz. priključne plošče za ventilske baterije
položaj vgradnje	poljuben
Medij	filtriran in naoljen ali nenaoljen stisnjen zrak
temperatura medija	0...+40°C
temperatura okolice	-10...+50°C
Nasvet	tehnično dokumentacijo za priključno ploščo glej svoj tehnični list CAD-datoteke so na voljo v STASTO Store na naslovu www.stasto.eu


Tipska koda

SVP	4	53	260
	4 ISO 1		260 srednji položaj zaprt
	2 ISO 2		290 srednji položaj odprt

Diagram pretoka

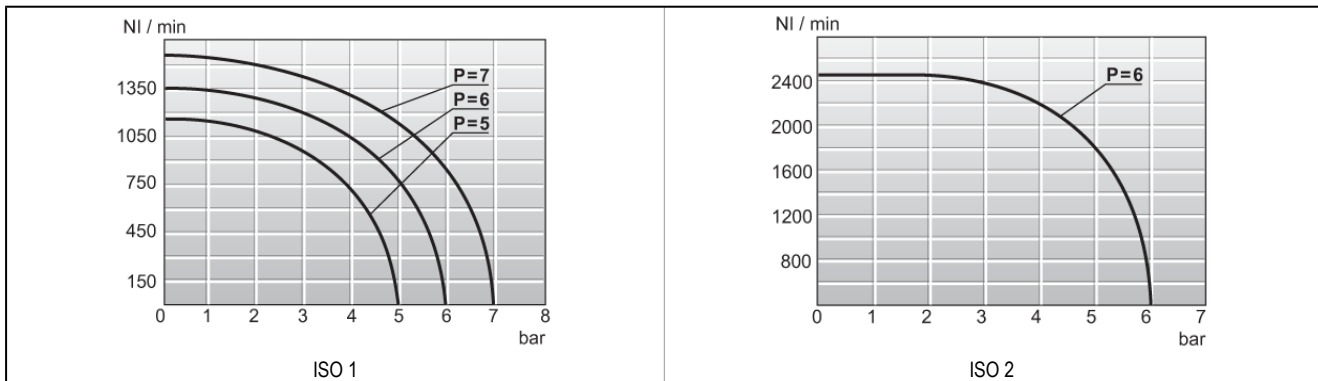


Dimenzije, karakteristike

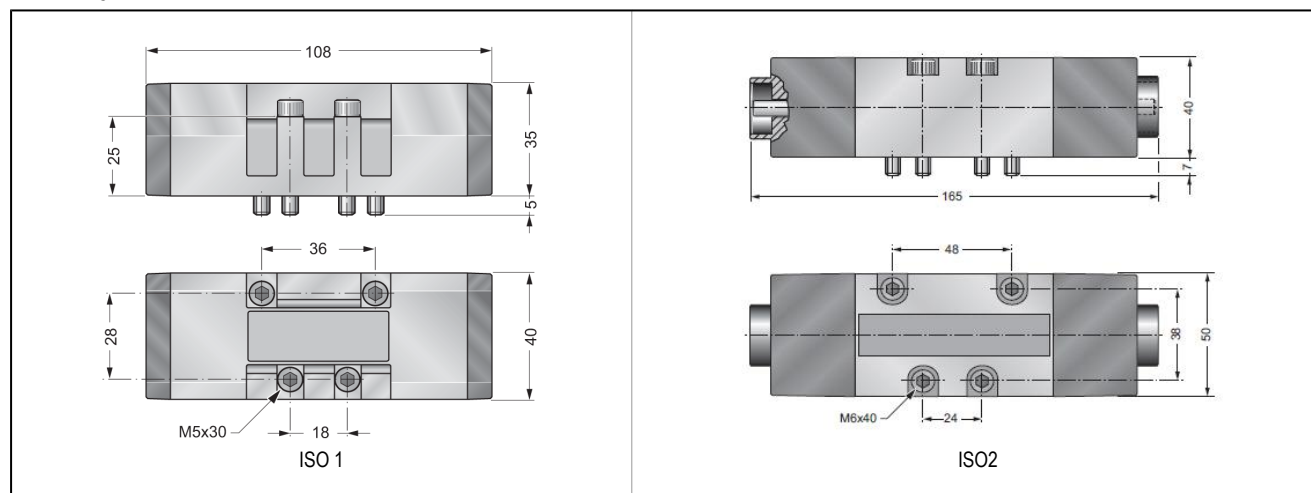

velikost	nazivna širina DN [mm]	Območje tlaka [bar]	Krmilni tlak [bar]	pretok* [l/min]	Srednji položaj	nominalna maks. frekvenca [Hz]	Tip
ISO 1	8	3-10	3,6-10	800	zaprt	8	SVP453260
ISO 1	8	3-10	3,6-10	800	odprt	8	SVP453290
ISO 2	13	3-10	3,2-10	1800	zaprt	8	SVP253260
ISO 2	13	3-10	3,2-10	1800	odprt	8	SVP253290

*referenčni tlak 6bar, Referenčna temperatura 20°C

diagram krmilnega tlaka

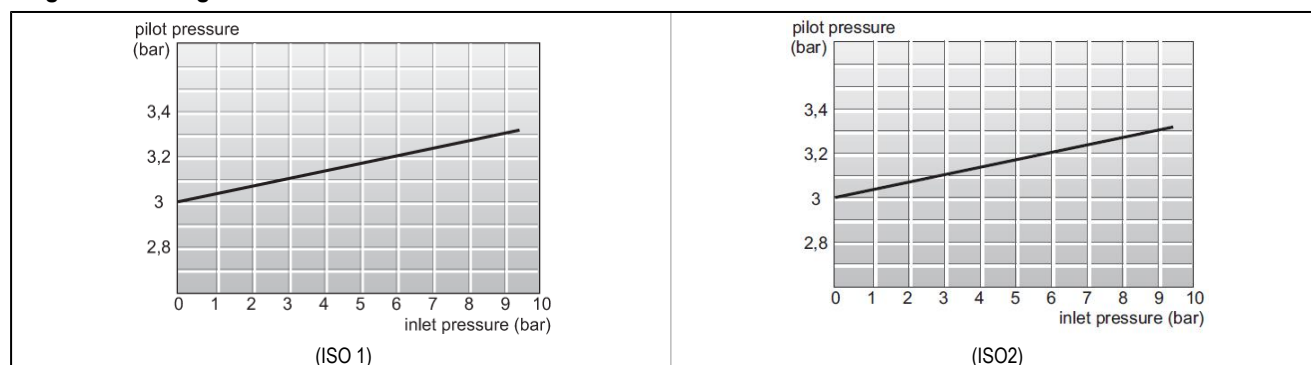

Slike niso zavezujoče.

Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.