

Magnetventilbatterie mit MULTIPOL-Verbindung, 1/8" und 1/4" Serie MPK







Bauart	Kompakte Magnetventilbatterie mit bis zu 16 Magnetventilstationen
Ventilstationen	5/2-Wege-, 5/3-Wege- und 2 x 3/2-Wegeventile der Serie K Technische Details siehe eigenes Datenblatt
Arbeitsanschlüsse	G1/8" bzw. G1/4"
Einbaulage	beliebig
Durchfluss	G1/8" 730NI/min, G1/4" 1300NI/min
Druckbereich	2,5...9bar
Mediumstemperatur	0°C...+40°C
Umgebungstemperatur	-10°C...+50°C
Schutzart	IP00 keine Schutzart
Hinweis	CAD-Dateien sind auf Anfrage erhältlich

Typenschlüssel


MPK- _ _ -	_ _ - _ _ - _ _ - _ _ -	_ _
18 G 1/8"	Ventilstationen (max. 16)	Magnetspule CS
14 G 1/4"	B 5/2-Wegemagnetventil elektrisch/elektrisch (K52W201.)	00 24 V DC
	C 5/3-Wegemagnetventil Mittelstellung geschlossen (K53W261.)	50 24 V AC
	D 2 x 3/2-Wegemagnetventil NC (K66W201.) entspricht auch 5/3-Wegemagnetventil Mittelstellung offen (K53W291.)	
	E 2 x 3/2-Wegemagnetventil NO (K99W201.) entspricht auch 5/3-Wegemagnetventil Mittelstellung druckbeaufschlagt (K53W231.)	
	F 3/2-Wegemagnetventil NO + 3/2-Wegemagnetventil NC (K96W201.)	
	M 5/2-Wegemagnetventil elektrisch/Feder (K52W101.)	
	V Freier Platz für Magnetventil elektrisch/Feder	
	W Freier Platz für Magnetventil elektrisch/elektrisch	



MPK-18- ... Abmessungen G1/8"

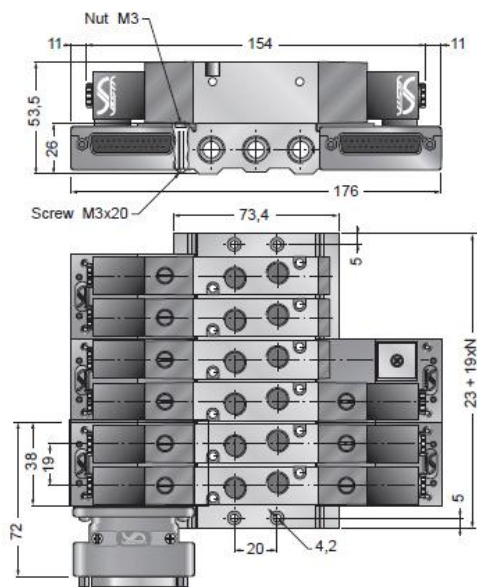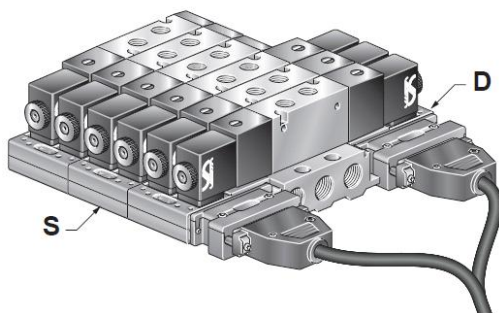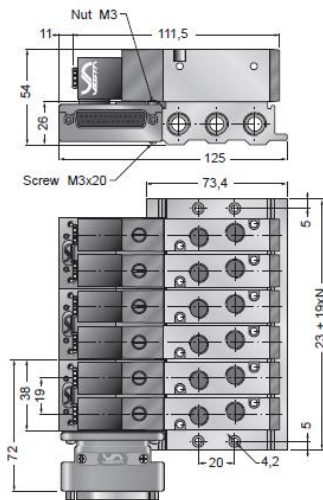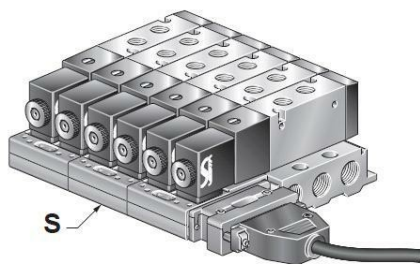


MPVT1 . Elektrisches Verbindungsmodul G1/8"




Anschlusseite laut Skizze	Typ
links (S)	MPVT1S
rechts (D)	MPVT1D




MPVT1 . Elektrisches Endmodul G1/8"

	Anschlussseite laut Skizze	Typ
	links (S)	MPVT1-SSBD25
	rechts (D)	MPVT1-DSBD25

MPK-14- ... Abmessungen G1/4"

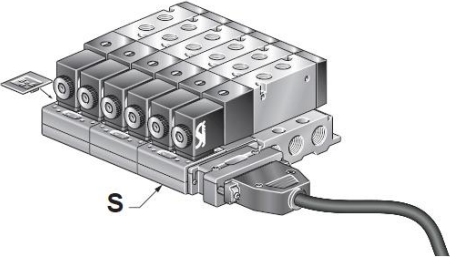


S

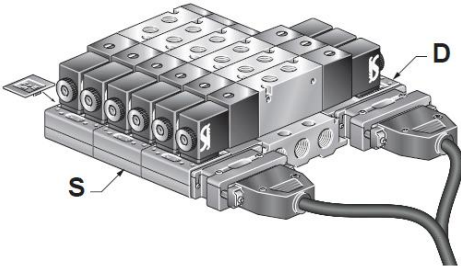

D

S

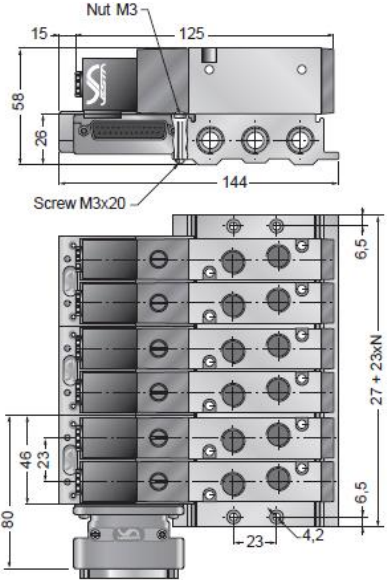

Nut M3

15

58

26

125

144

Screw M3x20

6,5

27 + 23xN

46


23

80

23

4,2

6,5

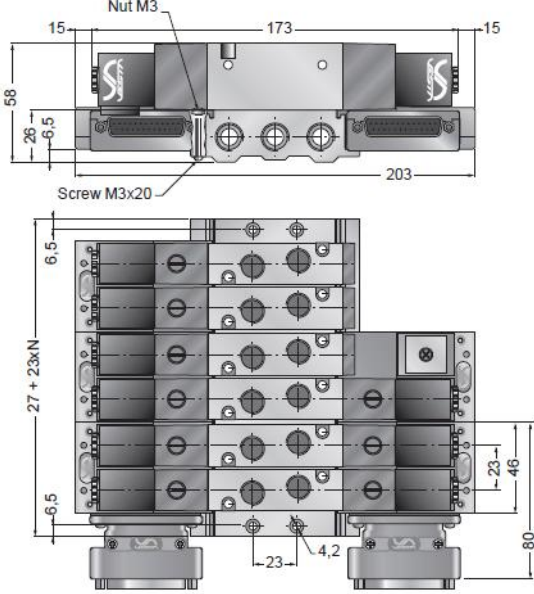

Nut M3

15

58

26

6,5

173

203

Screw M3x20

6,5

27 + 23xN

46

23


80

23


4,2

6,5



MPVT2 . Elektrisches Verbindungsmodul G1/4"

	Anschlusseite laut Skizze	Typ
	links (S)	MPVT2S
	rechts (D)	MPVT2D


MPVT2 . Elektrisches Endmodul G1/4"

	Anschlusseite laut Skizze	Typ
	links (S)	MPVT2-SSBD25
	rechts (D)	MPVT2-DSBD25



MPW-.. ... Verbindungskabel

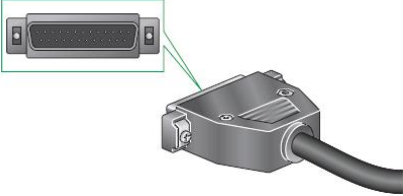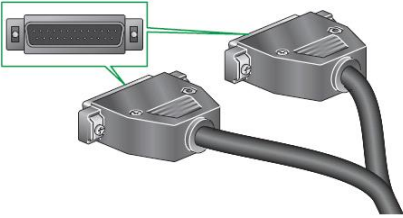	
MPW-SD25-025 16 PINS, Länge 2,5 m MPW-SD25-050 16 PINS Länge 5,0 m	MPW-YSD25-025 32 PINS, Länge 2,5 m MPW-YSD25-050 32 PINS, Länge 5,0 m

Zubehör

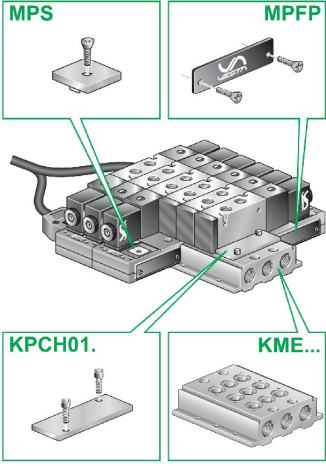	Bezeichnung	Typ
	Abdeckung für fehlende Spule	MPS
	Abschlussplatte	MPFP
	Abschlussplatte G 1/8"	KPCH018
	Abschlussplatte G 1/4"	KPCH014
	Grundplatte (Details siehe eigenes Datenblatt)	KME...

Anschlussbelegung Verbindungskabel

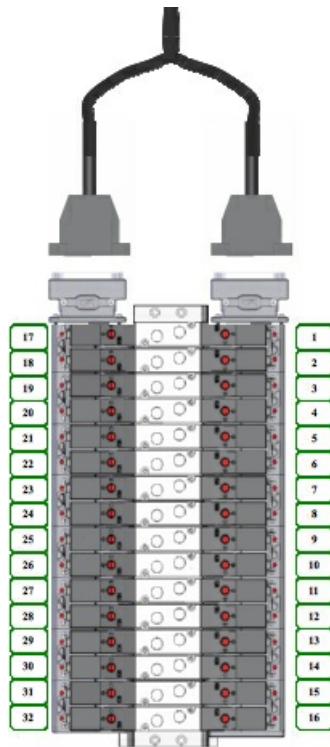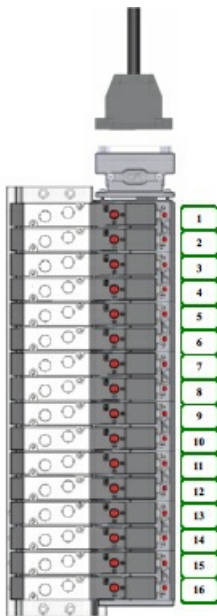

Anschluss	Farbe
1	weiß
2	braun
3	grün
4	gelb
5	grau
6	rosa
7	blau
8	rot
9	schwarz
10	violett
11	grau rosa
12	rot blau
13	weiß grün
14	braun grün
15	weiß gelb
16	gelb braun
GND	weiß grau
GND	grau braun
nicht verwendet	weiß rosa
17	rosa braun
18	weiß blau
19	braun blau
20	weiß rot
21	braun rot
22	weiß schwarz
23	braun schwarz
24	grau grün
25	gelb grau
26	rosa grün
27	gelb rosa
28	grün blau
29	gelb blau
30	grün rot
31	gelb rot
32	grün schwarz
GND	gelb schwarz
GND	grau blau

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Wegeventile - elektrisch / pneumatisch / Sonstiges Sortiment - P02 / Ventilbatterie Serie MPK