

Ventilový blok elektromagnetických ventilů s připojením MULTIPOL, 1/8" a 1/4" Série MPK







Konstrukční provedení	Kompaktní magnetový ventilový ostrov s až 16 stanicemi magnetických ventilů
Ventilové stanice	5/2cestné, 5/3cestné a 2 x 3/2cestné ventily série K Technické podrobnosti viz samostatný datový list
Pracovní přípojky	G1/8" resp. G1/4"
Montážní poloha	libovolně
Průtok	G1/8" 730NI/min, G1/4" 1300NI/min
Tlakový rozsah	2,5...9bar
Teplota média	0°C...+40°C
Teplota okolí	-10°C...+50°C
Stupeň krytí	IP00 žádné Stupeň krytí
Poznámka	CAD soubory jsou k dispozici na vyžádání


Typový klíč

MPK- _ _ _	_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _	_ _
18 G 1/8"	Ventilové stanice (max. 16)	Magnetická cívka CS
14 G 1/4"	B 5/2cestný elektromagnetický ventil elektrický/elektrický (K52W201.)	00 24 V DC
	C 5/3cestný elektromagnetický ventil Střední poloha uzavřená (K53W261.)	50 24 V AC
	D 2 x 3/2cestný elektromagnetický ventil NC (K66W201.) odpovídá také 5/3-cestný elektromagnetický ventil Střední poloha otevřeno (K53W291.)	
	E 2 x 3/2cestný elektromagnetický ventil NO (K99W201.) odpovídá také 5/3-cestný elektromagnetický ventil Střední poloha pod tlakem (K53W231.)	
	F 3/2cestný elektromagnetický ventil NO + 3/2cestný elektromagnetický ventil NC (K96W201.)	
	M 5/2cestný elektromagnetický ventil elektrický/pružina (K52W101.)	
	V Volný prostor pro elektromagnetický ventil elektrický/pružina	
	W Volný prostor pro magnetický ventil elektrický/elektrický	

MPK-18- ... Rozměry G1/8"

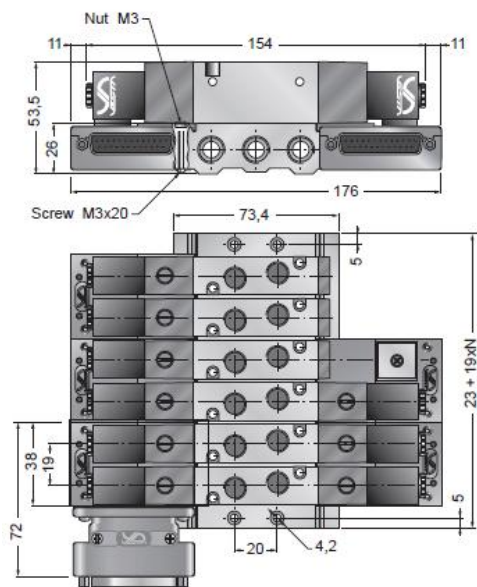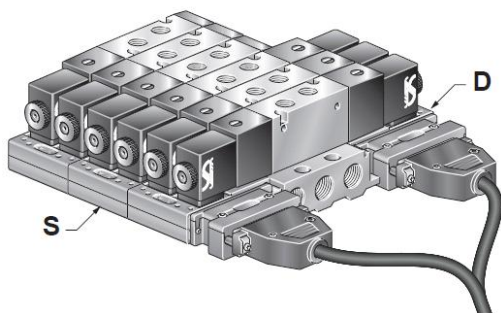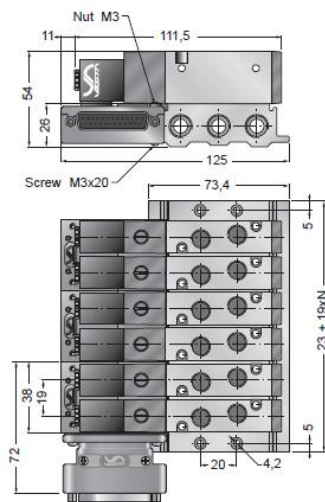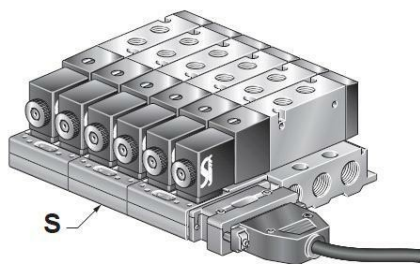


MPVT1 . Elektrický připojovací modul G1/8"




Strana připojení dle náčrtu	Typ
vlevo (S)	MPVT1S
vpravo (D)	MPVT1D


MPVT1 . Elektrický koncový modul G1/8"

	Strana připojení dle náčrtu	Typ
	vlevo (S)	MPVT1-SSBD25
	vpravo (D)	MPVT1-DSBD25


MPK-14- ... Rozměry G1/4"

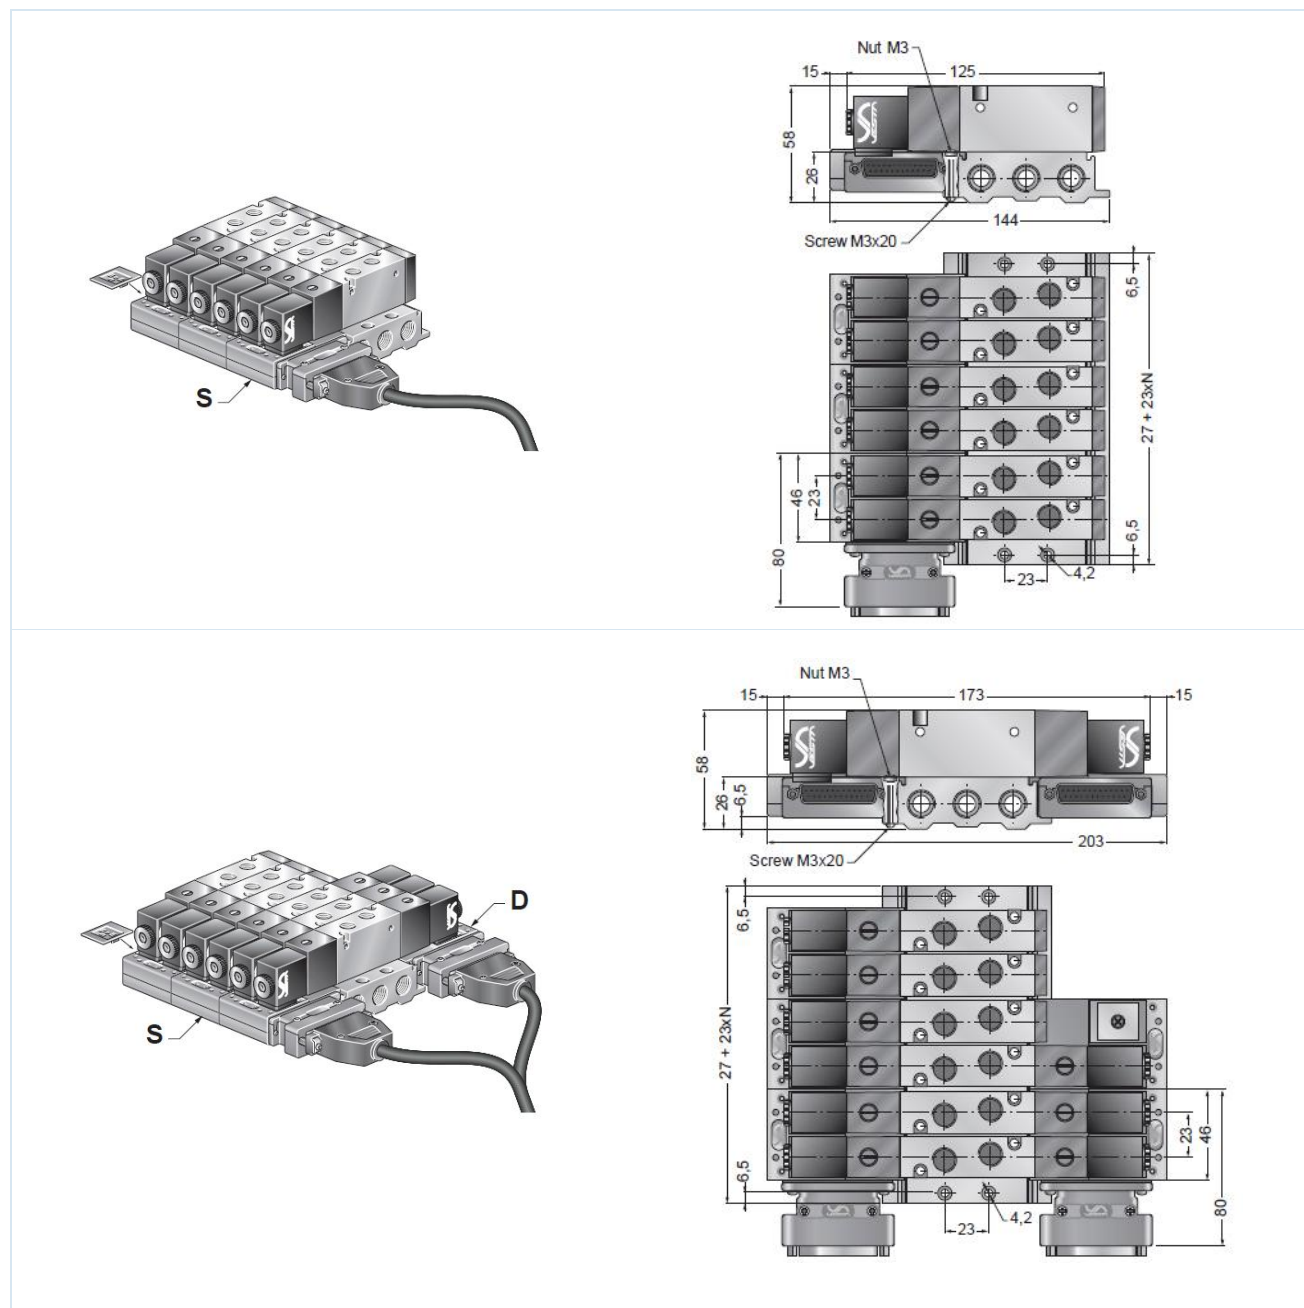


MPVT2 . Elektrický připojovací modul G1/4"

	Strana připojení dle náčrtu	Typ
	vlevo (S)	MPVT2S
	vpravo (D)	MPVT2D


MPVT2 . Elektrický koncový modul G1/4"

	Strana připojení dle náčrtu	Typ
	vlevo (S)	MPVT2-SSBD25
	vpravo (D)	MPVT2-DSBD25


MPW-.. ... Připojovací kabel

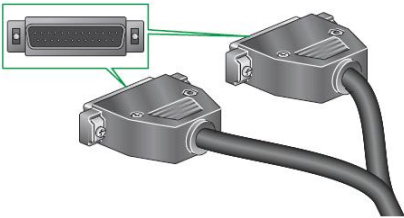	
MPW-SD25-025 16 KOLÍKY, Délka 2,5 m MPW-SD25-050 16 KOLÍKY Délka 5,0 m	MPW-YSD25-025 32 KOLÍKY, Délka 2,5 m MPW-YSD25-050 32 KOLÍKY, Délka 5,0 m

Příslušenství

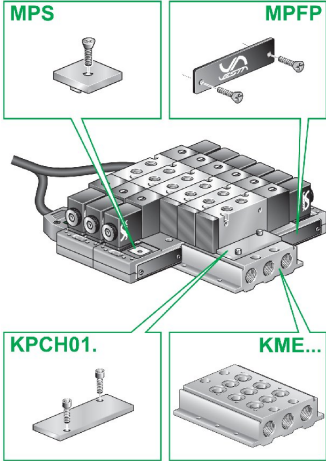	Označení	Typ
	Kryt pro chybějící cívku	MPS
	Koncová deska	MPFP
	Koncová deska G 1/8"	KPCH018
	Koncová deska G 1/4"	KPCH014
	Základní deska (Podrobnosti viz samostatný datový list)	KME...

Přiřazení připojení Připojovací kabel

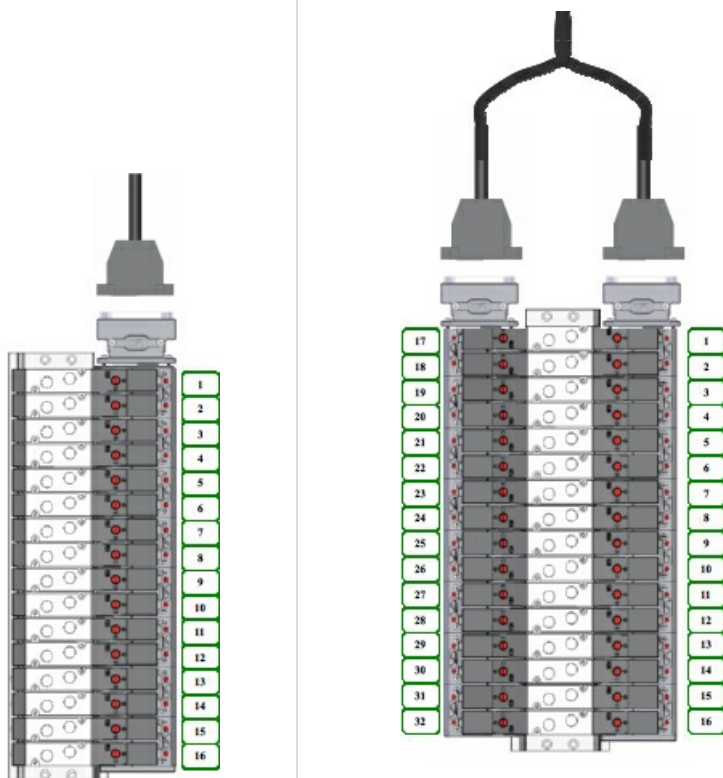

Připojení	Barva
1	bílá
2	hnědá
3	zelená
4	žlutá
5	šedá
6	růžová
7	modrá
8	červená
9	černá
10	fialová
11	šedá růžová
12	červená modrá
13	bílá zelená
14	hnědá zelená
15	bílá žlutá
16	žlutá hnědá
GND	bílá šedá
GND	šedá hnědá
nepoužito	bílá růžová
17	růžová hnědá
18	bílá modrá
19	hnědá modrá
20	bílá červená
21	hnědá červená
22	bílá černá
23	hnědá černá
24	šedá zelená
25	žlutá šedá
26	růžová zelená
27	žlutá růžová
28	zelená modrá
29	žlutá modrá
30	zelená červená
31	žlutá červená
32	zelená černá
GND	žlutá černá
GND	šedá modrá

Ilustrace nezávazné

Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

Verze 8

138321 / Vygenerováno 2026/33 CS

VYROBENO V EVROPĚ

+420 317 701700 00

stasto@stasto.cz

© STASTO Automation s.r.o.

www.stasto.cz

Strana 5 / 5