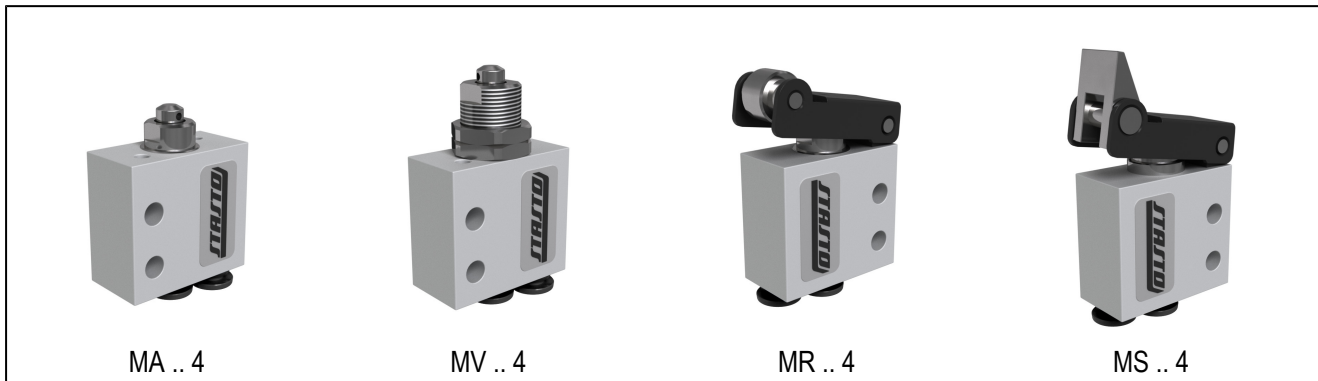
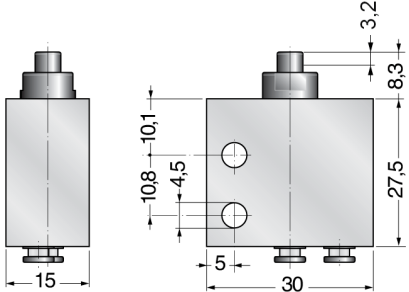





útszelepek - mechanikusan működtetett sorozat MA, MV, MR és MS

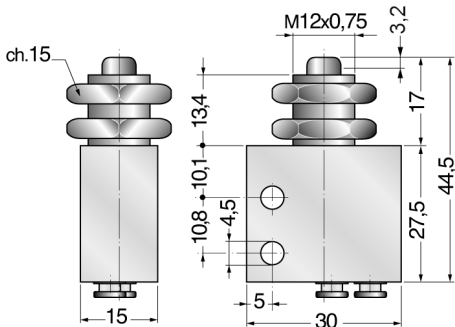





kialakítás	ülékes szelep, mechanikus működtetésű
csatlakozás	4mm push-in csatlakozó
névleges méret	2,5mm
nyomástartomány	2...10bar
térfogatáram	60NI/min
működtetési erő	6N 6 bar-on
közeg	szűrt és olajozott vagy nem olajozott sűrített levegő
javaslat	CAD fájlok a STASTO Storeban a www.stasto.eu oldalon letölthetőek

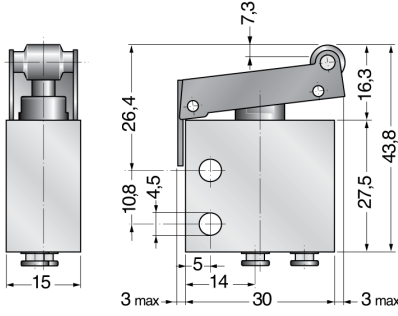



MA .. 4 működtetés tapintócsap/rugó

		funkció	típus
		3/2-es NC	MA304
		3/2-es NO	MA314
		2/2-es NC	MA204

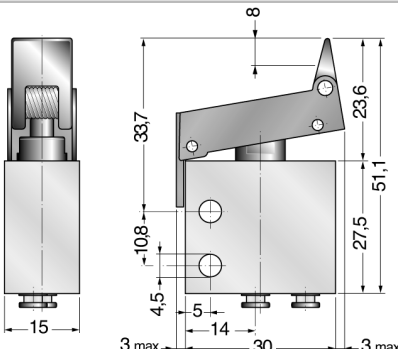



MV .. 4 működtetés tapintócsap/rugó, panelre szerelhető

		funkció	típus
		3/2-es NC	MV304
		3/2-es NO	MV314
		2/2-es NC	MV204

MR .. 4 működtetés görgő/rugó

		funkció	típus
		3/2-es NC	MR304
		3/2-es NO	MR314
		2/2-es NC	MR204

MS .. 4 működtetés billenőgörgő rugóvisszatérítéssel

		funkció	típus
		3/2-es NC	MS304
		3/2-es NO	MS314
		2/2-es NC	MS204

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagválogatás joga fenntartva