



Zweihand-Sicherheitsblock Typ ZH-A




Funktion	Eine Zweihandsteuerung erfordert die gleichzeitige Betätigung mit beiden Händen, um den Betrieb einer Maschine zu starten und aufrechtzuhalten. Das Ausgangssignal ist nur dann aktiv, wenn beide Eingangssignale innerhalb von max. 0,4 Sekunden vorhanden sind. Loslassen eines einzelnen Eingangssignals bewirkt die Unterbrechung des Ausgangssignals. Eine Neuaktivierung des Ausgangssignals ist erst möglich, wenn beide Betätigungselemente losgelassen werden.
Anschluss	Steckverschraubung für Schlauchaußendurchmesser 4mm
Werkstoffe	Körper POM, Innenteile Messing/POM, Dichtungen NBR
Nennweite	2,5mm
Druckbereich	2,5 bis 8bar
Befestigungsart	Befestigung auf Hutschiene nach EN60715, seitlich zwei Befestigungsbohrungen für Schrauben M4
Medium	getrocknete, gefilterte und ungeölte Druckluft
Mediumstemperatur	-10 bis +50°C
Umgebungstemperatur	-10 bis +50°C
zulässige Schaltdifferenz	maximal 0,4s
Zulassung	Baumusterprüfung TÜV-A-MHF/MG/10-05159A

Abmessungen und Anschlussskizze

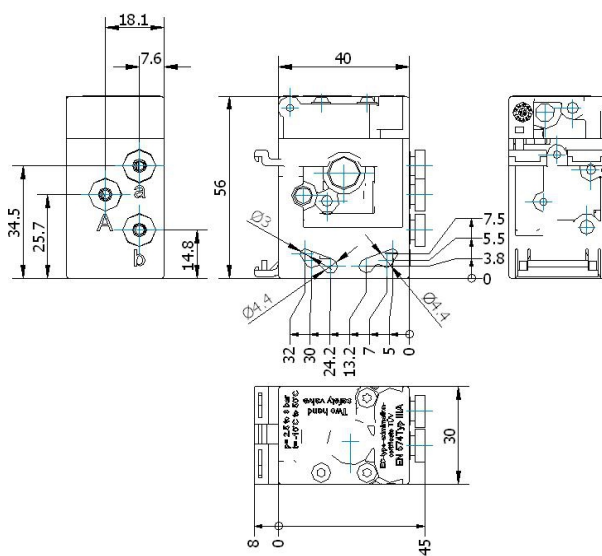

Maßzeichnung

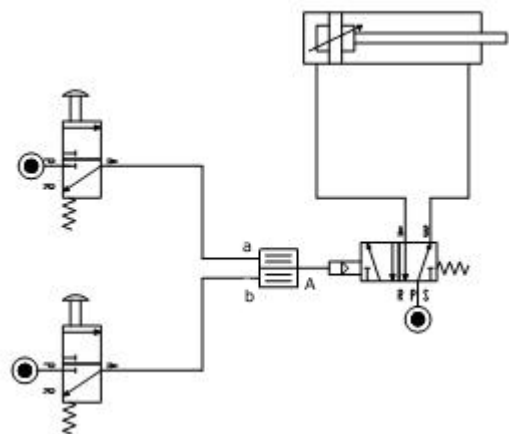

Anschlusskizze

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten