


kétkezes indító egység típus ZH-A



működés	A kétkezes indítás mindkét kéz egyidejű használatát igényli a berendezés elindításához, üzemeltetéséhez A kimenő jel csak akkor aktív ha mindkét bemenőjel 0,4 sec-en belül beérkezik. Egyetlen bemenőjel hiánya a kimenő jel szakadását okozza. A kimenő jel újbóli működtetése csak azután lehetséges, ha volt, hogy egyik bemenet sem volt már működtetve.
csatlakozás	push-in csatlakozó 4mm-es külső átmérőjű tömlőhöz
anyagok	ház POM, belső alkatrészek sárgaréz/POM, tömítések NBR
névleges méret	2,5mm
nyomástartomány	2,5 értékig 8bar
Rögzítés módja	rögzítés DIN sínre EN60715 szerint, oldalt két M4-es csavarhoz megfelelő rögzítő furattal
közeg	száritott, szűrt és olajozott sűrített levegő
közeghőmérséklet	-10 értékig +50°C
környezeti hőmérséklet	-10 értékig +50°C
megengedett kapcsolási időeltérés	maximális 0,4s
tanúsítvány	tanúsítvány TÜV-A-MHF/MG/10-05159A

méretetek és bekötési ábra

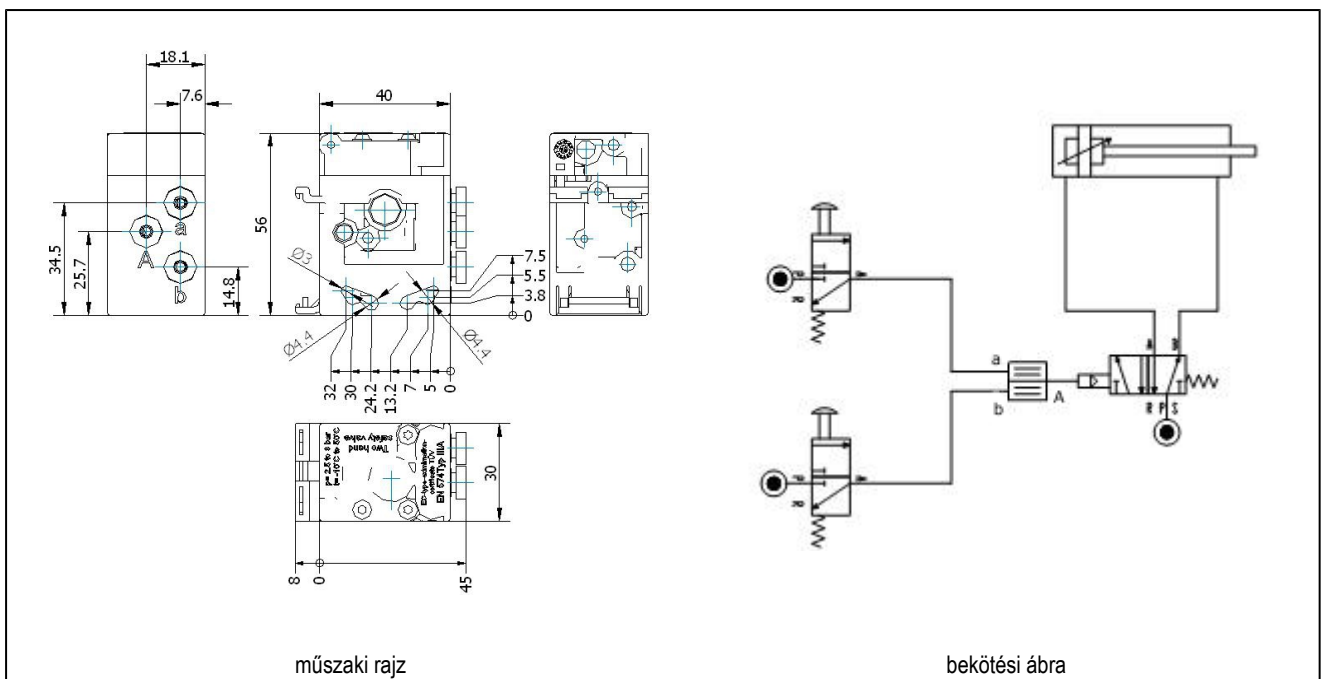

az ábrák csak tájékoztató jellegűek
konstrukciós, méret és anyagváltoztatás joga fenntartva