



ventil sigurnosti za dve ruke tip ZH-A




funkcija	dvoručni ventil sigurnosti zahteva sinhronizovan rad obe ruke za početak ili nastavak procesa ili mašine. izlazni signal je aktivan ako se oba ulazna signala pojave u roku od maksimalno 0.4 sekunde. puštanje samo jednog ulaznog signala prekida izlazni signal. za reaktiviranje izlaznog signala treba prethodno pustiti oba ulazna signala.
priključak	utisni priključci za spoljni prečnik creva od 4 mm
materijali	telo POM, unutrašnji delovi mesing/POM, zaptivke NBR
nominalni otvor	2,5mm
opseg pritiska	2,5 do 8bar
način pričvršćivanja	montaža na DIN šinu prema EN60715, dva bočna otvora za zavrtnje M4
medijum	osušen, filtriran i nepodmazan komprimovan vazduh
temperatura medija	-10 do +50°C
temperatura okoline	-10 do +50°C
dozvoljen prekidački diferencijal	maksimum 0,4s
odobrenje	sertifikat TÜV-A-MHF/MG/10-05159A

dimenzije i crtež priključaka

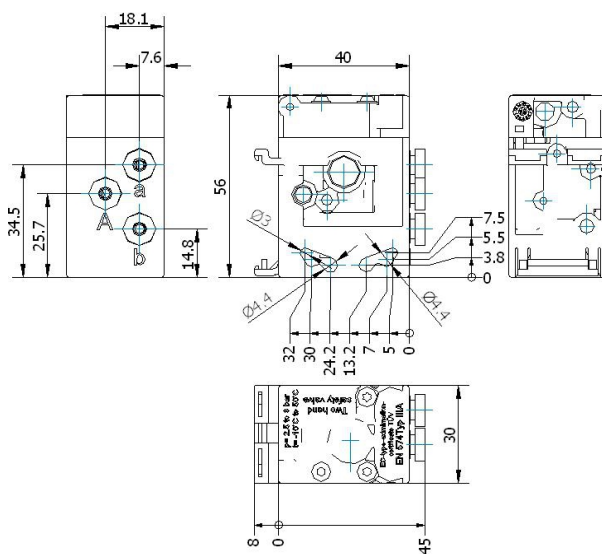

crtež u razmeri

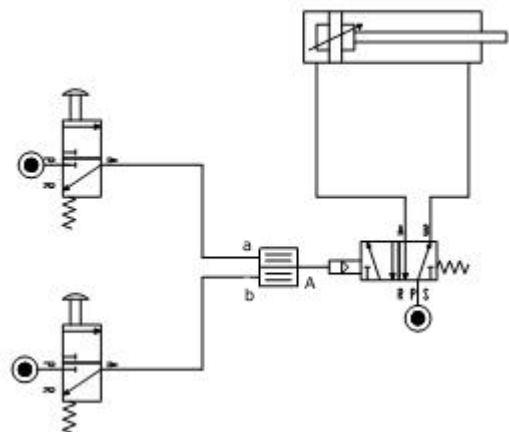

crtež priključaka

ilustracije su samo za informaciju i bez obaveza
sve konstrukcije, konfiguracije, mere i materijali podležu promenama bez prethodne najave