



element za zagotovitev varnega dvoročnega vklopa tip ZH-A



funkcija	Dvoročno krmiljenje zahteva hkratno aktiviranje z obema rokama, da se stroj požene in vzdržuje njegovo delovanje. Izhodni signal je aktiven le, kadar sta na voljo oba vhodna signala znotraj maks. 0,4 sekunde. Izpustitev samo enega vstopnega signala povzroči prekinitev izhodnega signala. Reaktivacija izhodnega signala je možna le, če se oba elementa za aktiviranje spusti.
priključek	vtični cevni priključek za gibke cevi z zunanjim premerom 4mm
Materiali	telo POM, notranji deli medenina/POM, tesnila NBR
nazivna širina	2,5mm
Območje tlaka	2,5 do 8bar
Vrsta pritrditve	pritrditev na letev v skladu z EN60715, stransko dve pritrdilni luknji za vijake M4
Medij	suh, filtriran in nenaoljen stisnjen zrak
temperatura medija	-10 do +50°C
temperatura okolice	-10 do +50°C
sočasnost vklopa	maksimalno 0,4s
certifikat	certificiranje TÜV-A-MHF/MG/10-05159A

Dimenzije in skica priključitve

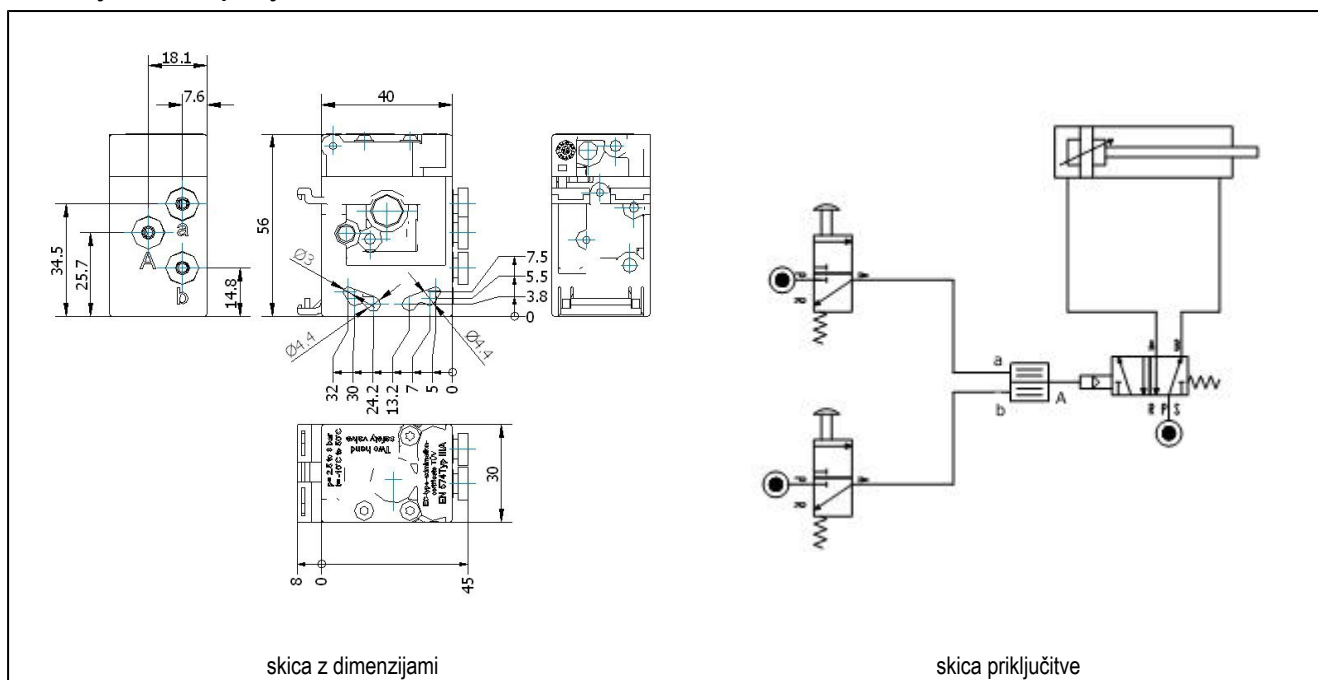

Slike niso zavezujoče.
Pridržane so konstrukcijske, dimenzijske in materialne spremembe.