Partnership. With Guarantee.

Škrticí ventil s otočným škrcením
Série MV17B

Konstrukční provedení	Jehlový ventil, s otočným dílem s vnitřním závitem
Materiál	Těleso Mosaz poniklovaná, Těsnění NBR a Polyamid (PA)
Funkce	Regulace průtoku, Směr škrcení oboustranně, Ovládání drážkovým šroubem
Připojení	M5 za ISO R/262, G1/8" až G1/2" za ISO228/1
Montážní poloha	libovolně
Médium	Stlačený vzduch, neutrální plyny
Teplota média	0°C až +70°C
Provozní tlak	-0,75 až 10 bar

Rozměry



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Směr škrcení	CH	Hmotnost [g]	Typ
M5	M5	4	16	23,5	11	oboustranně	8	10	MV17-00-M5-B
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	oboustranně	14	32	MV17-00-18-B
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	oboustranně	17	58	MV17-00-14-B
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	oboustranně	20	98	MV17-00-38-B
G1/2"	G1/2"	9	38	61	32	oboustranně	26	173	MV17-00-12-B

+420 317 701700 00
stasto@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.

Průtokové diagramy

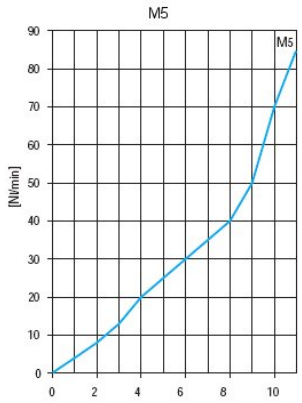

Otáčky na vřetenu

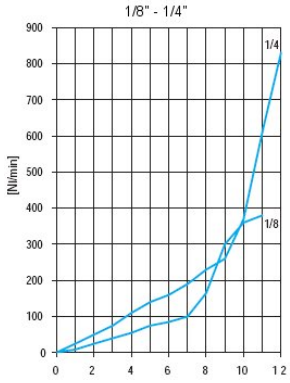

Otáčky na vřetenu

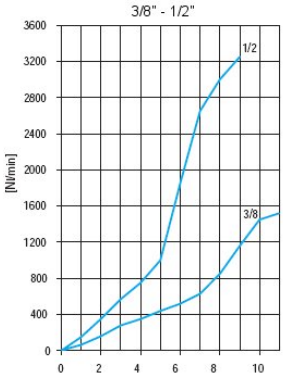

Otáčky na vřetenu

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+420 317 701700 00
stasto@stasto.cz
© STASTO Automation s.r.o.