


Zakretni prigušni ventil Serija MV17B



Konstrukcija	Igličasti ventil, sa okretnim priključkom sa unutrašnjim navojem
Materijal	Telo Mesing niklovano, Zaptivke NBR i Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija protoka, Smer prigušenja obostrano, Aktiviranje pomoću vijka sa prerezom
Priključak	M5 posle ISO R/262, G1/8" do G1/2" posle ISO228/1
Položaj ugradnje	proizvoljno
Medij	Komprimovani vazduh, neutralni gasovi
Temperatura medijuma	0°C do +70°C
Radni pritisak	-0,75 do 10 bar


Dimenzije



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Smer prigušenja	CH	Težina [g]	Tip
M5	M5	4	16	23,5	11	obostrano	8	10	MV17-00-M5-B
G1/8"	G1/8"	5	24	32	16	obostrano	14	32	MV17-00-18-B
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	40	22	obostrano	17	58	MV17-00-14-B
G3/8"	G3/8"	7	31	48	26	obostrano	20	98	MV17-00-38-B
G1/2"	G1/2"	9	38	61	32	obostrano	26	173	MV17-00-12-B



Dijagrami protoka

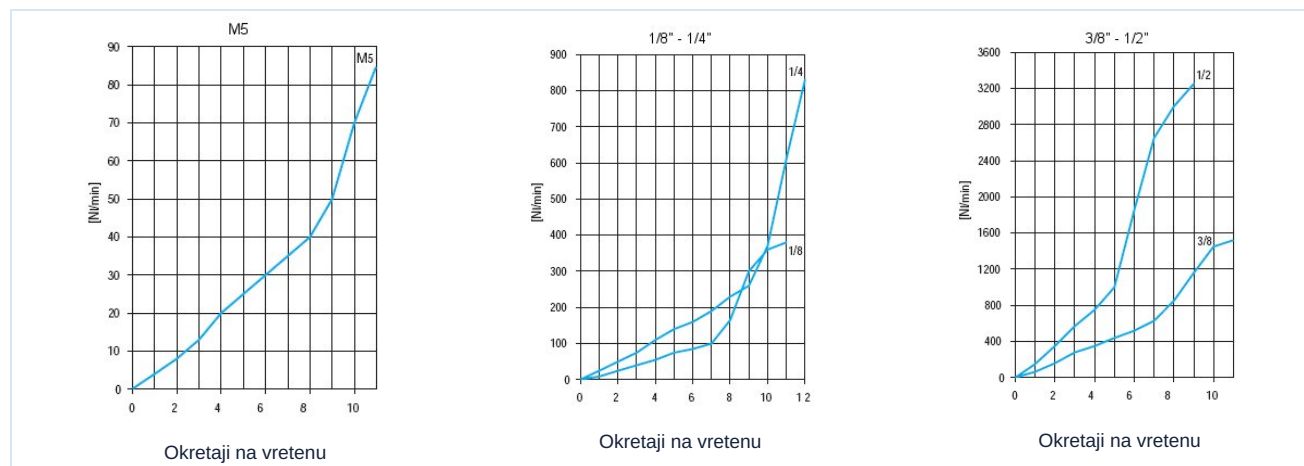

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Regulatori protoka i prigušnice / Drugi materijali - P04 / banjo prigušni ventil serije MV17-B

Verzija 6

138397 / Generisano 2026/33 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

