


## Dušilni ventil z vrtljivim priključkom Serija MV16B



Konstrukcija	Iglični ventil, brez nihajnega kosa
Material	Telo Medenina, ponikljana, Tesnila NBR in Poliamid (PA)
Funkcija	Regulacija pretoka, Dušilna smer obojestransko, Aktiviranje z narebričenim vijakom in fiksiranje s šesterokotno matico
Priključek	M5 po ISO R/262, G1/8" do G1/2" po ISO228/1
Položaj vgradnje	poljubno
Medij	Stisnjen zrak, nevtralni plini
Temperatura medija	0°C do +70°C
Obratovalni tlak	-0,75 do 10 bar


### Dimenzije



D1	L1	L2	L3max.	Smer dušenja	CH	Teža [g]	Tip
M5	4	16	38,5	obojestransko	8	6	MV16-00-M5-B
G1/8"	5	24	42,5	obojestransko	14	21	MV16-00-18-B
G1/4"	6,5	27,5	51	obojestransko	17	35	MV16-00-14-B
G3/8"	7	31	72	obojestransko	20	73	MV16-00-38-B
G1/2"	9	38	81	obojestransko	26	136	MV16-00-12-B



## Diagrami pretoka

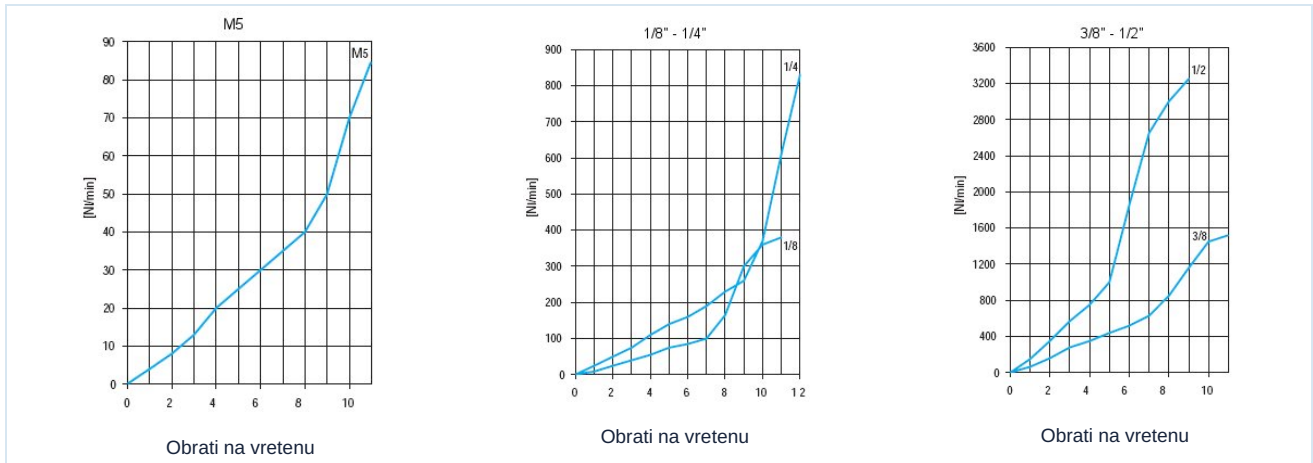

Slike niso zavezujoče

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

[Pnevmatika](#) / [Regulatorji pretoka in zaporni ventili](#) / [Ostali sortiment - P04](#) / [Vrtljiv dušilni ventil serija MV16-B](#)

Različica 4

138398 / Ustvarjeno 2026/24 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

[www.stasto.si](http://www.stasto.si)

Odpri serijo na spletu

Stran 2 / 2

