


Schwenkdrosselventil Serie MV40B



Bauart	Nadelventil, mit Innengewinde-Schwenkstück
Werkstoff	Körper Messing vernickelt, Dichtungen NBR und Polyamid (PA)
Funktion	Durchflussregelung, Drosselrichtung beidseitig, Betätigung mit Rändelschraube und Fixierung durch die Sechskantmutter
Anschluss	M5 nach ISO R/262, G1/8" bis G1/2" nach ISO228/1
Einbaulage	beliebig
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Mediumtemperatur	0°C bis +70°C
Betriebsdruck	-0,75 bis 10 bar




Abmessungen



D1	D2	L1	L2	L3max.	L4	Drosselrichtung	CH	Gewicht [g]	Typ
M5	M5	4	16	38,5	11	beidseitig	8	12	MV40-00-M5-B
G1/8"	G1/8"	5	24	42,5	16	beidseitig	14	37	MV40-00-18-B
G1/4"	G1/4"	6,5	27,5	51	22	beidseitig	17	65	MV40-00-14-B
G3/8"	G3/8"	7	31	72	26	beidseitig	20	112	MV40-00-38-B
G1/2"	G1/2"	9	38	81	32	beidseitig	26	202	MV40-00-12-B



Durchflussdiagramme

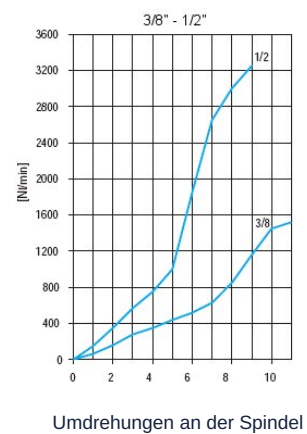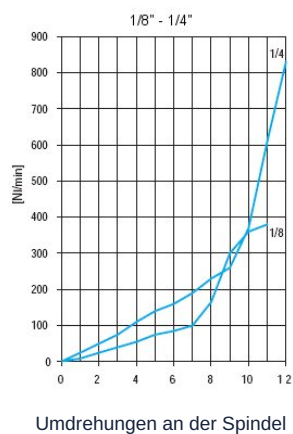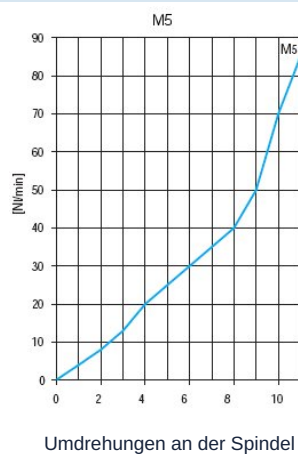

Abbildungen unverbindlich

Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Pneumatik / Strom- und Sperrventile / Sonstiges Sortiment - P04 / Schwenkdrosselventil Serie MV40-B

Version 5

138401 / Erzeugt 2026/33 DE

MADE IN EUROPE

+43 512 52076

austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

www.stasto.eu

Serie online öffnen

Seite 2 / 2

